

## COZYTTOUCH Bridge paigaldusjuhend



### Kirjeldus

Cozytouch Bridge võimaldab juhtida selleks ettevalmistatud Atlantic-seadmeid. Cozytouch-äpi saab tasuta alla laadida Apple Store'st või Google Play'st.

### Ohutusnõuded

Enne seadme kasutuselevõttu tutvuda põhjalikult antud juhendiga. Hoidke juhend alles kogu seadme kasutusaja jooksul. Kõik mis pole juhendis lubatud, on keelatud. See tähendab, et seadme lubamatu kasutamise korral ei kehti seadmele garantii.

Üldised ohutusnõuded:

1. Seadet ei tohi üritada avada.
2. Vältida lõöke ja põrutusi.
3. Seade ei tohi sattuda vedelikku.
4. Seadme puhastamisel ei tohi kasutada agressiivseid (söövitavaid jms.) vahendeid.
5. Seadet ei tohi kasutada välitingimustes.
6. Seadme mittesihipärane (juhendist kõrvalekalduv) kasutamine võib ohustada kasutajat.

Seadet ei tohi välja lülitada toitejuhtme pistiku väljatõmbamise teel. Ethernet-liidest ei tohi ühendada vahetult telefonikontakti. Ühendada kas DSL-boksi või mõnda teise võrgujaoturisse või ethernet-keskusse.

### Komplektsus



1 x Bridge



1 x Vooluadapter




1 x Ethernet-kaabel



1 x Juhend

### Toote kirjeldus

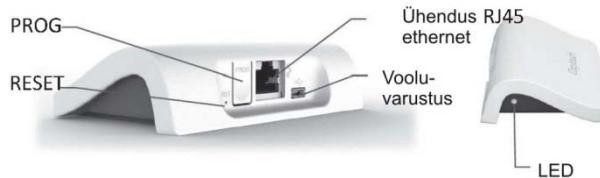

LED näitab seadme töösoleket:

- roheline: internetiühendus olemas
  - punane: puudub internetiühendus
  - vilkuv: (roheline, oranž või punane): ühenduse loomine
- PROG ja RESET on hetkel funktsioonita.

### Paigaldusnõuded

Vaja on internetiühendust, DSL-boksi ethernetpesaga. Paigutada seade vähemalt 30 cm kaugusele internetimodemist. Mitte asetada seadet metallpinnale.

## Paigaldus

Ühendada seade DSL-boksiga, paigutades ethernet-kaabli sümboliga  tähistatud pessa.



Vooluvarustus ühendada USB-pessa (sümbol  ). Mõnedes riikides pole eraldi vooluvarustus vajalik – USB-kaabli võib ühendada vahetult boksi.



LED vilgub 10-30 sek. eri värvides ja jäab lõpuks roheliselt põlema.



Arve avamine ja ühenduse loomine antud seadme ja Atlantic-seadme vahel toimub Cozytouch-äpi abil. Järgida Atlantic-seadme ja Cozytouch-äpi juhiseid. Vajalik PIN-kood on kleebisel seadme allküljel.



## Tehnilised andmed

Cozybridge:

- IP30
- Töötemperatuur +5°C - 35°C
- Kõrgus merepinnast alla 2000m
- Keskkonnakategooria: klass 2
- Õhuniiskus 30-85%
- Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus) 110 x 71,25 x 28,13 mm
- Korpus ABS-PC
- Vooluvarustus normaalrežiimil: DC 5V 120mA raadio

Raadio:

- raadiosagedused 868,25 MHz, 868,95 MHz ja 869,85 MHz vastavalt standardile

Vooluadapter:

- sisend 230V, 50Hz
- väljund 5V DC 0,5A

## Utiliseerimine ja vastavusdeklaratsioon

Seadme utiliseerimisel tuleb järgida kohalikke jäätmekäitlusnõudeid.



Seade vastab direktiivi 1999/5/CE nõuetele.