

## Article 820



**Materia prima: Ottone**  
**Funzionamento: Elettrico**

Si è elaborato il seguente manuale d'uso allo scopo di fornire le informazioni appropriate per l'installazione e le precauzioni da adottare da parte dell'installatore e dell'utilizzatore. Il costruttore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo dell'apparecchio al di fuori delle istruzioni fornite.

Il cavo d'alimentazione è collegato all'apparecchio con un collegamento di tipo z, quindi non può in alcun modo essere sostituito in caso di danneggiamento. Un'operazione di questo tipo renderebbe l'apparecchio pericoloso e farebbe decadere ogni responsabilità da parte del costruttore.

**ATTENZIONE:** Questo apparecchio può essere utilizzato solo per supporto di ascungiamani o simili. L'apparecchio nel suo normale utilizzo non deve essere caricato con un peso superiore a 3kg

Utilizzare solo le viti e i tasselli in dotazione o sostituirli con altre di uguali o maggiori caratteristiche di tenuta meccanica

**GRADO DI PROTEZIONE:** Apparecchio protetto contro gli spruzzi.

**IMPORTANTE:**  
**IL COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA L'APPARECCHIO E LA RETE DEVE ESSERE ESEGUITO DA PERSONALE QUALIFICATO E CON LA RETE ELETTRICA DISATTIVATA**

REV.01 Verifica AQU

Approvazione UTE

**PACKING CONTENTS :** (see image 1)

- (1) Chiave a brugola esagono
- (2) Grani per fissaggio supporto a muro M6X6
- (3) Supporti a muro
- (3) Viti con tasselli per fissaggio a muro
- (1) Supporto a muro per box

### INSTALLAZIONE: (vedi disegno 2)

Rimuovere lo scaldasalviette e i suoi componenti dall'imballo

Per il montaggio appoggiare l'anticoilo al muro, facendo coincidere la scatola con interruttore con l'uscita dalla parete dei cavi di alimentazione della rete, eseguire il collegamento con le connessioni che escono dalla scatola interruttore.

Segnare la posizione dei supporti a muro ed eseguire 3 fori con una punta Ø 8 nel muro in corrispondenza degli attacchi a muro inferiori e superiori dello scaldasalviette ed inserirvi i tasselli

Fissare al muro i 3 supporti tramite le relative viti. Avvicinare lo scaldasalviette al muro per collegare i fili elettrici che escono dal muro con le connessioni che escono dalla scatola interruttore e per fissare gli altri attacchi a muro.

Tramite la chiave a brugola presente nella confezione, serrare il grano posto anteriormente ad ogni attacco a muro in modo che lo scaldasalviette risulti parallelo alla parete

Solo dopo aver eseguito queste operazioni potrete definire il collegamento alla rete elettrica e verificare il corretto funzionamento dello scaldasalviette.

La ditta declina ogni responsabilità nel caso di montaggio non corretto.

**ATTENZIONE:** Qualora ci sia una fuoriuscita di liquido antigelo dagli scaldasalviette assicurarsi di evitare il contatto con gli occhi, evitare inalazione, evitare ingestione e contatto con la pelle

### Raw material : Brass Operation: Electrical

The following manual has been elaborated in order to supply all the useful information for a correct installation together with the precautions to adopt both from installer and users. **Manufacturer declines every responsibility in case of different uses from these instructions.**

The heated towel rails is connected to the mains with a z type connection, and consequently it cannot be substituted in any case of damage. Such an action would make the item dangerous and free the producer from every responsibility.

**ATTENTION :** This item can be only used as holder for towels and similar garments.

This item, in normal use, cannot be loaded with more than 5 Kg. weight.

Please, only use provided screws and dowels or replace them with other ones equivalent or greater in mechanical characteristics.

### PROTECTION DEGREE: Spritz resistant.

**IMPORTANT:**  
**THE ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN ITEM AND MAINS MUST BE EXECUTED BY QUALIFIED STAFF AND AFTER TURNING OFF ELECTRICITY AT THE MAIN PANEL.**

### PACKING CONTENTS : (see image 1)

- (1) Allen key
- (2) Screws M6X6 for upper brackets
- (3) Screws with dowels
- (2) Brackets holders
- (1) Box bush
- (1) Dowel and screw for box bush

### INSTALLATION: (see design 2)

Take out the heated towel rail and its components from the package.

To mount the heated towel rails, lean it to the wall, then rotate the switch box to the desired side (Left or Right) and let it coincide with the mains output from the wall, execute the electrical connection to the cable exiting from the item.

Consequently rotate the upper and bottom wall brackets. Mark their position and make four holes with a Ø 8 drill in correspondence of the upper and bottom wall brackets and insert the provided dowels.

Fix the three wall brackets to the wall by the proper screws

Rotate the item and approach it to the wall to connect the electrical wires coming out from the wall to the cables exiting from the switch box and then fix the other two wall brackets. Only after finishing this action, you can turn the power on and verify that the heated towel rails works correctly.

Using the provided allen key, now, tight the little screws under every wall bracket, so that the heated towel rail is parallel to the wall.

Our Company refuses any responsibility in the case the assembly doesn't respect the above mentioned instructions.

Our Company refuses any responsibility in the case the assembly doesn't respect the above mentioned instruction.



### WARNING:

Whether a leakage of antifreeze liquid occurs from our electrical towel heaters, take care not to permit any contact with eyes and skin and avoid inhalation or ingestion



1)

2)

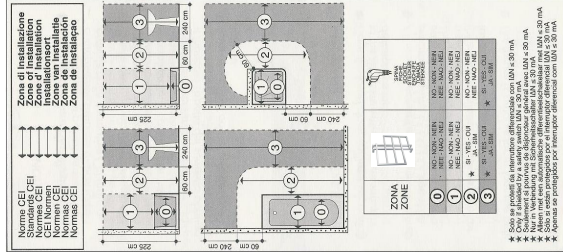

**ATTENZIONE:** Questo articolo è stato studiato come normale effetto shock, ma affinché una buona installazione sia garantita in ogni caso, si consiglia di verificare la tensione e la frequenza di rete prima di procedere all'installazione.