



Tronic 2000/6000/8000T Elektriboilerid

Boilerid igaks elujuhtumiks



BOSCH

Loodud kestma

Usaldusväärsed lahendused vee soojendamiseks



Boschi sarja Tronic elektriboiler on kompaktne ja mugav seade, mis on mõeldud tarbevee soojendamiseks elektriga.


- ▶ Klaaskeraamiline kate kaitseb kindlalt korrosiooni eest ja kindlustab vee kõrge puhtuse. Kate garanteerib pika kasutusaja ja boileri pideva töö.
- ▶ Magneesiumanood
- ▶ Äärrik, mis tagab katlakivi mugava eemaldamise paagist ja lihtsa juurdepääsu elektriküttekehadele
- ▶ Kaitseklapp
- ▶ Roostevabast terasest sooja tarbevee väljund
- ▶ Paagile kehtib 5-aastane garantii
- ▶ Uus Boschi poolt loodud disain

Sarjas Tronic on lai valik mudelid, iga mudelil on oma eelised. Mudelid Tronic 2000T tagavad mugava juhtimise ja vee kiire soojendamise võrdlemisi väikeste kulude juures. Sarjas on ka Slim-formaadis paagid (lähimõõduga 36 cm), mis on mõeldud paigaldamiseks väikestesse ruumidesse. Mudelid Tronic 6000/8000T iseloomustab kõrgetasemeline tehniline teostus, lai funktsioonide valik ja eriline vastupidavus. Selle tagavad kuiv küttekeha ja unikaalne temperatuuri reguleerimise süsteem, mis võimaldab määrata temperatuuri suure täpsusega. Seejuures võib 50–120-liitriseid mudelid paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. Tänu käepärasele paigaldusplaadile ja komplektis olevale paigaldusraamile on paigaldamine kiire ja mugav.

Universaalse seinakinnitusega mudeleid Tronic 6000/8000T võib paigaldada nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt

Sooja vee toru

Temperatuuriregulaator

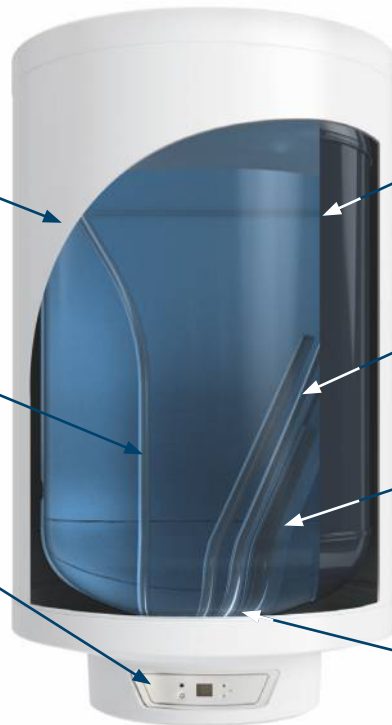

Klaaskeraamiline kattekiht paagi siseküljel

Kütteelement – mudelitele Tronic 6000/8000T on paigaldatud kuiv kütteelement

Suurem magneesiumanood lisakaitseks korrosiooni eest

Sisend-difuusor

Valige oma vajadustele vastav boiler:

	30 l	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
Köögivalamu	●					
Vannitoaalamu	●					
Dušš		●	●●			
Vann			●	●●		
+		●	●●			
+ +			●	●●		
+			●	●●		
+				●	●●	●●
+ +				●	●	●●
+ +						●●
+ +						●●

● Põhiline ●● Soovitav

Mehaanilise regulaatoriga **Tronic 2000T-2**



Tronic 2000T-2

- Kiire soojendamine võimsa kütteelemendiga
- Temperatuuri mehaaniline reguleerimine
- Antibakteriaalne klaaskeraamiline kattekiht paagi siseküljel
- Sisekülje kattekihi suur vastupidavus süsteemi rõhu kõikumise suhtes
- 30 l mudel Slim-versioonis (läbimõõt 36 cm)
- Tühised soojuskaod tänu ainulaadsele isolatsioonile
- Mugavad ühendused
- Kaitse ülekuumenemise eest
- Komplektis kaitseklapp
- Boschi inseneride loodud uuendatud disain ja konstruktsioon

**Paagile kehtib 5-aastane garantii
2 aastat garantiid elektroonikale**

Mudel		ES 30	ES 50	ES 75	ES 100	ES 120	ES 150
Erp							
Maht	l	30	50	80	100	120	150
Paagi maht		Slim	Round	Round	Round	Round	Round
Võimsus	kW	1,2	1,5	2	2	2	2
Reguleerimissüsteem		mehaaniline	mehaaniline	mehaaniline	mehaaniline	mehaaniline	mehaaniline
Soojusisolatsiooni paksus (±4 mm)	mm	18	18	18	18	18	18
Maks. lubatud rõhk sisendis	bar	8	8	8	8	8	8
Temperatuuri reguleerimise vahemik	°C	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70
Sooja/külma vee ühendus	G	G ½	G ½	G ½	G ½	G ½	G ½
Vee soojendamise aeg (temperatuurilt 15 °C temperatuurile 65 °C)	min	1 h 27 min	1 h 56 min	2 h 10 min	2 h 55 min	3 h 17 min	4 h 21 min
Kaitseklass		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Toite näit		Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
Soojuskaod ooterežiimis	kWh/24h	0,9	1,23	1,34	1,65	2,05	2,26
Võrgupinge	V	230	230	230	230	230	230
Sagedus	Hz	50	50	50	50	50	50
Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)	mm	520x370x350	550x460x440	780x460x440	930x460x440	1080x460x440	1300x460x440
Mass (ilma pakendita)	kg	11.8	17.7	21.4	24	28	33.5

Miniboiler **Tronic 2000T**



Valamu kohale paigaldatav



Valamu alla paigaldatav

- Kiire soojendamine tänu võimsale küttekehale ja paagi väikesele mahule (kütteelemendi võimsus 1,5 kW)
- Temperatuuri mehaaniline reguleerimine
- Üleval ja all paiknevate kinnitusühendustega mudelid paigaldamise kergendamiseks
- Lihtne paigaldada ka väikestes ruumidesse
- Antibakteriaalne klaaskeraamiline kattekiht paagi siseküljel
- Töörežiimi näit
- Tühised soojuskaoad tänu ainulaadsele isolatsioonile
- Kaitse ülekuumenemise eest
- Külmutusvastane kaitse
- Vahetatav magneesiumanood suurenenud pinnaga
- Pistikuga toitejuhe
- Komplektis kaitsekapp
- Boschi inseneride loodud uuendatud disain ja konstruktsioon

**Paagile kehtib 5-aastane garantii
2 aastat garantiid elektroonikale**

Mudel		ES 10	ES 15	ES 10	ES 15
Erp					
Maht	l	10	15	10	15
Ühendused		all	all	üleval	üleval
Võimsus	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Reguleerimissüsteem		mehaaniline	mehaaniline	mehaaniline	mehaaniline
Soojusisolatsiooni paksus (±4 mm)	mm	20	20	20	20
Maks. lubatud rõhk sisendis	bar	8	8	8	8
Reguleerimisvahemik	°C	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70
Sooja/külma vee ühendus	G	½	½	½	½
Vee soojendamise aeg (temperatuurilt 15 temperatuurile 65 °C)	min	23 min	35 min	23 min	35 min
Kaitseklass		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Toite näit		Jah	Jah	Jah	Jah
Soojuskao ooterežiimis	kWh/24h	0,61	0,72	0,74	0,97
Võrgupinge	V	220	220	220	220
Sagedus	Hz	50	50	50	50
Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)	mm	408x368x246	408x368x312	408x368x312	408x368x246
Mass (ilma pakendita)	kg	6,6	8,3	6,6	8,3











Kuiva kütteelemendi ja kapillaartermostaadiga **Tronic 6000T**



Tronic 6000T

- Temperatuurade reguleerimine ar augstu precizitati ar elektronisko termostatu
- Sisekülje kattekihi suur vastupidavus süsteemi rõhu ja temperatuuri kõikumise suhtes
- Kuiv kütteelement
- Kapillaartermostaat temperatuuri täpseks reguleerimiseks
- Suurem magneesiummanood lisakaitseks korrosiooni eest
- Võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt
- Külumumisvastane kaitse
- Tühised soojuskaod tänu ainulaadsele isolatsioonile
- Töötamise näit
- Kuni 150-liitrised mudelid
- Mugavad ühendused
- Komplektis kaitsekapp
- Boschi inseneride loodud uuendatud disain ja konstruktsioon

**Paagile kehtib 5-aastane garantii
2 aastat garantiid elektroonikale**

Mudel		ES 50	ES 80	ES 100	ES 120	ES 150
Erp		 C 	 C 	 C 	 C 	 C 
Maht	l	50	80	100	120	150
Võimsus	kW	1,6	2	2	2	2,4
Kütteelemendi tüüp		kuiv	kuiv	kuiv	kuiv	kuiv
Paigaldamine		vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.
Soojusisolatsiooni paksus (±4 mm)	mm	32	32	32	32	32
Maks. lubatud rõhk sisendis	bar	8	8	8	8	8
Temperatuuri reguleerimise vahemik	°C	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70
Sooja/külma vee ühendus	G	½	½	½	½	½
Vee soojendamise aeg (temperatuurilt 15 temperatuurile 65 °C)	min	1 h 49 min	2 h 10 min	2 h 54 min	3 h 29 min	3 h 38 min
Kaitseklass		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Toite näit		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)	mm	585x470x486	810x470x486	960x470x486	1010x470x486	1330x470x486
Mass (ilma pakendita)	kg	18,8	22,5	25,8	29,3	35











Kuiva kütteelemendi ja elektroonilise regulaatoriga **Tronic 8000T**



Tronic 8000T

- Temperatuuri reguleerimine suure täpsusega elektroonilise termostaadi abil
- Töökindel kuiv kütteelement kiirendab vee soojendamist
- Antibakteriaalne klaaskeraamiline kattekiht paagi siseküljel
- Sisekülje kattekihi suur vastupidavus rõhu ja temperatuuri kõikumise suhtes
- Suurenenud pinnaga magneesiumanood lisakaitseks korrosiooni eest
- Võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt
- Tühised soojuskaod tänu ainulaadsele isolatsioonile
- Kuni 120-liitrised mudelid
- Külumumisvastane kaitse
- Elektrooniline termomeeter
- Töötamise näit
- Mugavad ühendused
- Komplektis kaitsekapp
- Termostaat kaitseks ülekuumenemise eest
- Boschi inseneride loodud uuendatud disain ja konstruktsioon

**Paagile kehtib 5-aastane garantii
2 aastat garantiid elektroonikale**

Mudel		ES35	ES50	ES80	ES100	ES120
Erp		 C 	 C 	 C 	 C 	 C 
Maht	l	35	50	80	100	120
Võimsus	kW	1,2	1,6	2	2	2
Kütteelemendi tüüp		kuiv	kuiv	kuiv	kuiv	kuiv
Reguleerimissüsteem		elektroon.	elektroon.	elektroon.	elektroon.	elektroon.
Paigaldamine		vert.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.	vert./hor.
Soojusisolatsiooni paksus (±4 mm)	mm	32	32	32	32	32
Maks. lubatud rõhk sisendis	bar	8	8	8	8	8
Temperatuuri reguleerimise vahemik	°C	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70	kuni 70
Sooja/külma vee ühendus	G	½	½	½	½	½
Vee soojendamise aeg (temperatuurilt 15 temperatuurile 65 °C)	min	1 h 41 min	1 h 49 min	2 h 10 min	2 h 54 min	3 h 29 min
Kaitseklass		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Toite näit		Jah	Jah	Jah	Jah	Jah
Mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)	mm	485x470x486	585x470x486	810x470x486	960x470x486	1110x470x486
Mass (ilma pakendita)	kg	11,8	19,2	22,5	25,8	29,3

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10, Jüri alevik,
Rae vald, Harjumaa
75301, Estonia
Tel. +372 6 549 561
www.junkers.ee

TT 1608 EE