

Articolo / Item
Artículo / Article / Artikel

08142

Varianti / Versions
Opciones / Options / Varianten

08142-30
TMIM4-00000
TMIM4-01000

R4


Miscelatore temporizzato per doccia serie MINIMAL da incasso con comando a pulsante.

MINIMAL series self-closing concealed wall mounted push button mixer for shower.

Mezclador temporizado para ducha colección MINIMAL mural empotrado con pulsador.

Mitigeur temporisé pour douche série MINIMAL mural encastré à poussoir.

Einhand-Selbstschlußmischer für Dusche Serie MINIMAL für Unterputzmontage

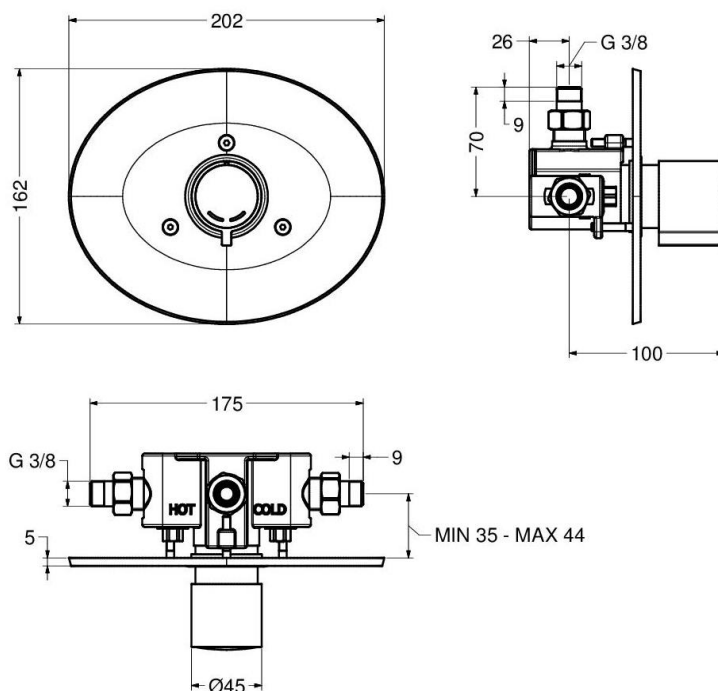

IT



COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone
- Rosone in ABS cromato
- Con valvole di ritegno e filtri

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata: 8 l/min (c/limitatore)
Pressione di alimentazione: Min 1 – max 6 bar
Pressione raccomandata: 2 – 4 bar
Temperatura di alimentazione: 5 – 65 °C
Tempo di erogazione: 15 sec. @ 3 bar (tolleranza: 15 ± 5 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

VARIANTI

- **08142-30** Rubinetto con vitone 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)
- **TMIM4-00000** Con sistema anti-ristagno
- **TMIM4-01000** Con sistema anti-ristagno e con vitone 25 sec. @ 3 bar (tolleranza come da EN 816: 30 +5/-10 sec.), con possibilità di riduzione (-40%)

EN



COMPOSITION

- Brass body
- ABS chromed flange
- With check valves and filters

OPERATING CHARACTERISTICS

Flow rate: 8 l/min (w/flow regulator)
Operating pressure: Min 1 – max 6 bar
Recommended pressure: 2 – 4 bar
Water inlet temperature: 5 – 65 °C
Flow time: 15 sec. @ 3 bar (tolerance: 15 ± 5 sec.), can be reduced (-40%)

OTHER VERSIONS

- **08142-30** Tap with cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)
- **TMIM4-00000** With anti-stagnation system
- **TMIM4-01000** With anti-stagnation system and cartridge 25 sec. @ 3 bar (tolerance as stated in EN 816: 30 +5/-10 sec.), can be reduced (-40%)

ES



COMPOSICIÓN

- Cuerpo en latón
- Embellecedor en ABS cromado
- Con válvulas de retención y filtros

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Caudal: 8 l/min (c/ limitador de caudal)
Presión de alimentación: Min 1 – max 6 bar
Presión recomendada: 2 – 4 bar
Temperatura de alimentación: 5 – 65 °C
Tiempo de descarga: 15 sec. @ 3 bar (tolerancia: 15 ± 5 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

OTRAS OPCIONES

- **08142-30** Grifo con cartucho 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)
- **TMIM4-00000** Con sistema anti-estancamiento
- **TMIM4-01000** Con sistema anti-estancamiento y cartucho 25 sec. @ 3 bar (tolerancia como indicada en EN 816: 30 +5/-10 sec.), con posibilidad de reducción (-40%)

FR



COMPOSITION

- Corps en laiton
- Rosace en ABS chromé
- Avec clapets anti-retour et filtres

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Débit: 8 l/min (avec limiteur de débit)
Pression d'alimentation: Min 1 – max 6 bar
Pression recommandé: 2 – 4 bar
Température d'alimentation: 5 – 65 °C
Temporisation: 15 sec. @ 3 bar (tolérance: 15 ± 5 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

AUTRES OPTIONS

- **08142-30** Robinet avec cartouche 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)
- **TMIM4-00000** Avec système anti-stagnation
- **TMIM4-01000** Avec système anti-stagnation et cartouche 25 sec. @ 3 bar (tolérance comme indiqué dans EN 816: 30 +5/-10 sec.), avec la possibilité de réduction (-40%)

DE



LIEFERUMFANG

- Armaturenkörper aus Messing
- Abdeckplatte aus verchromten ABS
- Integrierte Rückschlagventile

FUNKTIONALE EIGENSCHAFTEN

Durchflußvolumen: 8 l/min (mit Begrenzung)
Zulaufdruck: Min 1 – max 6 bar
Empfohlener Zulaufdruck 2-4 bar
Zulauftemperatur: 5 – 65 °C
Fließzeit: 15 sec. @ 3 bar (Toleranz : 15
± 5 sec.), kann um 40% reduziert
werden

Zusätzliche Varianten

- **08142-30** Fließzeit 25 sec. @ 3 bar (Toleranz wie in
EN 816: 30 + 5/-10 sec.), kann um 40%
reduziert werden
- **TMIM4-00000** Mit Anti-Stagnation System
- **TMIM4-01000** Mit Anti-Stagnation System und Fließzeit 25
sec. @ 3 bar (Toleranz wie in EN 816: 30
+ 5/-10 sec.), kann um 40% reduziert
werden