

ARTICOLO / Item  
Artículo / Article


09426/03

Miscelatore monocomando per cucina con doccia dual jet ad attacco magnetico

Kitchen mixer with double jet and magnetic attachment

Mezclador para cocina con doble chorro y conexión magnética

Mitigeur pour cuisine avec douchette à deux jets et connexion magnétique

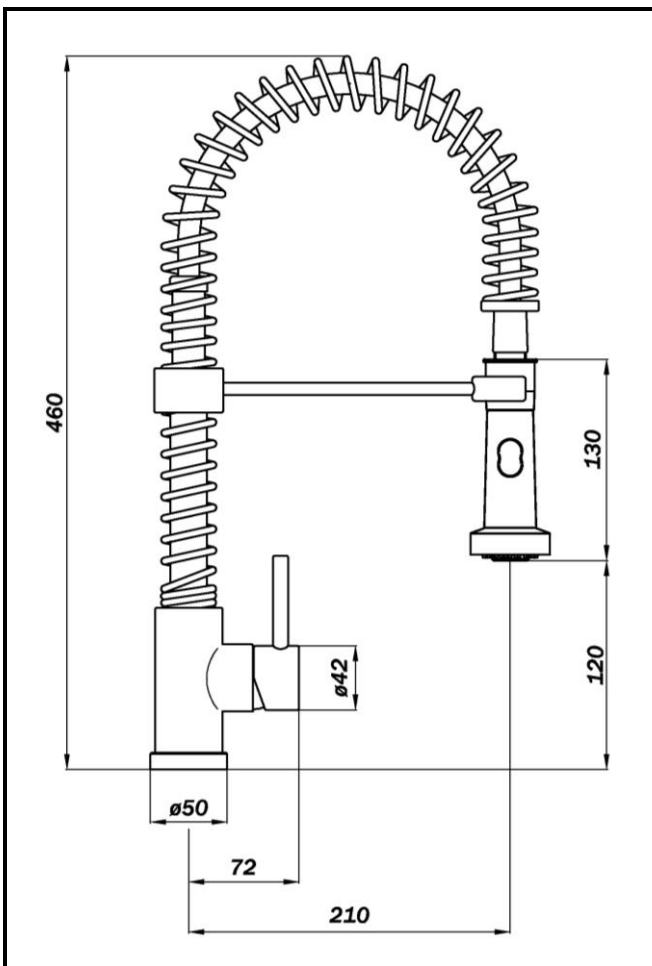

IT



#### COMPOSIZIONE

- Cartuccia monocomando a dischi ceramici
- H = 450 mm per installazione sotto pensile
- Doccetta ABS cromo con doppio getto a pioggia e aerato
- Aggancio doccetta al supporto tramite magneti
- Molle in acciaio inox
- Flessibile in treccia inox con rivestimento in plastica e raccordi snodati

#### CARATTERISTICHE FUNZIONALI

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Pressione di alimentazione:           | Min 1 – max 5 bar |
| Pressione raccomandata:               | 2 – 4 bar         |
| Temperatura massima acqua calda:      | 80°C              |
| Temperatura raccomandata acqua calda: | 60°C              |

EN



#### COMPOSITION

- Ceramic disks cartridge
- H = 450 mm
- Chromed ABS shower hand with double jet - rain or aerated
- Shower hand attachment through magnet
- Stainless steel spring
- Stainless steel plastic coated flexibles with swivel unions

#### OPERATING CHARACTERISTICS

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Operating pressure:                | Min 1 – max 5 bar |
| Recommended pressure:              | 2 – 4 bar         |
| Hot water maximum temperature:     | 80°C              |
| Hot water recommended temperature: | 60°C              |

ES



### COMPOSICIÓN

- Cartucho monomando a discos cerámicos
- H = 450mm
- Ducha ABS cromada con doble chorro - a lluvia o aireado
- Conexión ducha al soporte con magnéte
- Muelle en acero inox
- Flexo inox recubrimiento en plástico y racordes articulados

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Presión de alimentación:               | Min 1 – max 5 bar |
| Presión recomendada:                   | 2 – 4 bar         |
| Temperatura máxima agua caliente:      | 80°C              |
| Temperatura recomendada agua caliente: | 60°C              |

FR



### COMPOSITION

- Cartouche monocommande à disques céramiques
- H = 450 mm
- Douche ABS chromé avec double jet - à pluie ou aéré
- Connexion douchette au support avec magnét
- Ressort en acier inox
- Flexible inox avec revêtement en plastique et raccords articulés

### CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Pression d'alimentation:           | Min 1 – max 5 bar |
| Pression recommandé:               | 2 – 4 bar         |
| Température maximale eau chaude:   | 80°C              |
| Température recommandé eau chaude: | 60°C              |

