



LK CubicSecure

LK CubicSecure veelekkevalvur

LK CubicSecure mõõdab veevoolu reaalajas ja tuvastab lekkes koheselt. Veelekke valvur kaitseb teie kodu kahjustuste eest, mida põhjustavad tilgalekked ja purunenud veetorud. Tänu kompaktsale disainile on LK CubicSecure'i lihtne paigaldada ning seda saab paigaldada ka kollektorkappidesse.

LK CubicSecure töötab täiesti iseseisvalt ega vaja Internetiühendust. Kui aga soovite mobiiltelefonile häireteateid saada ja veetarbimist jälgida, peab toode olema ühendatud Wi-Fi ühendusega. Pärast ühendamist saab LK CubicSecure'i kaugjuhtida, kasutades LK MyLK rakendust.

LK CubicSecure kasutab väga täpset ja täiustatud veemõõtmistehnoloogiat (ultrahelipõhine mõõtmine). Toode on välja töötatud ja toodetud Rootsis.



LK CubicSecure, lekke tuvastamine

- **Väike leke**

- Väikseks lekkeks liigitatakse olukord, kus vee vooluhulk on alla 6 l/h. CubicSecure sulgeb veevoolu kord päevas (kell 04:00) ja teeb ühe minuti pikkuse survetesti. Seade registreerib rõhulanguse üle 0,5 baari ja kui sama asi kordub kolmel järjestikusel päeval, annab seade häire ja lülitab vee välja pärast neljandat päeva.

- **Keskmine leke**

- Keskmise lekke alla liigitatakse olukord, kus pidev veevool vahemikus 6–1499 l/h kestab üle 45 minuti. 45 minuti pärast lülitab CubicSecure veevoolu välja ja annab häiresignaali.

- **Suur leke**

- Suure lekke alla liigitatakse olukord, kus pidev veevool on üle 1500 l/h ja kestab üle 90 sekundi. Pärast seda lülitab CubicSecure veevoolu välja ja annab häire.



LK CubicSecure, kahe seadme ühendamine

Kahe seadme kokku liitmisel saab neid koos juhtida. Kahte seadet on vaja näiteks elamukorterites, kus on eraldi sooja ja külma veevarustus. Sel juhul paigaldatakse üks seade külmale ja teine soojale veele.




LK CubicSecure, tehnilised omadused

- Ultraheliandurid võimaldavad suurepärasest täpsust ja ka väikeste lekkete mõõtmist
- Rõhuandur tuvastab ka kõige väiksemad lekkesid
- Temperatuuriandurid nii vee kui ka ümbritseva õhu temperatuuri mõõtmiseks
- Tänu pöörlevale kuulventiilile, usaldusväärne avamine ja sulgemine
- Kompaktne disain, toote pikkus vaid 110 mm
- 2,4 GHz Wi-Fi ühendus
- Ventili on lihtne avada/sulgeda ilma elektrita
- Kiire ja lihtne paigaldus G20 EuroCone väliskeermeühendustele. Tarnekomplekti kuulub adapterid ühenduse jaoks.



LK CubicSecure, funktsioonid


1. Ventiili sulgemine
2. Seadme lähtestamine (tehaseseadetele lähtestamine)
3. CONNECT märgu signaali valgus
4. CONNECT nupp, kahe seadme ühendamiseks
5. STATUS indikaator (olenevalt funktsioonist punane, roheline, valge või kollane valgus)
6. WATER ON/OFF nupp veevool lahti/kinni
7. WATER ON/OFF märgu valgus

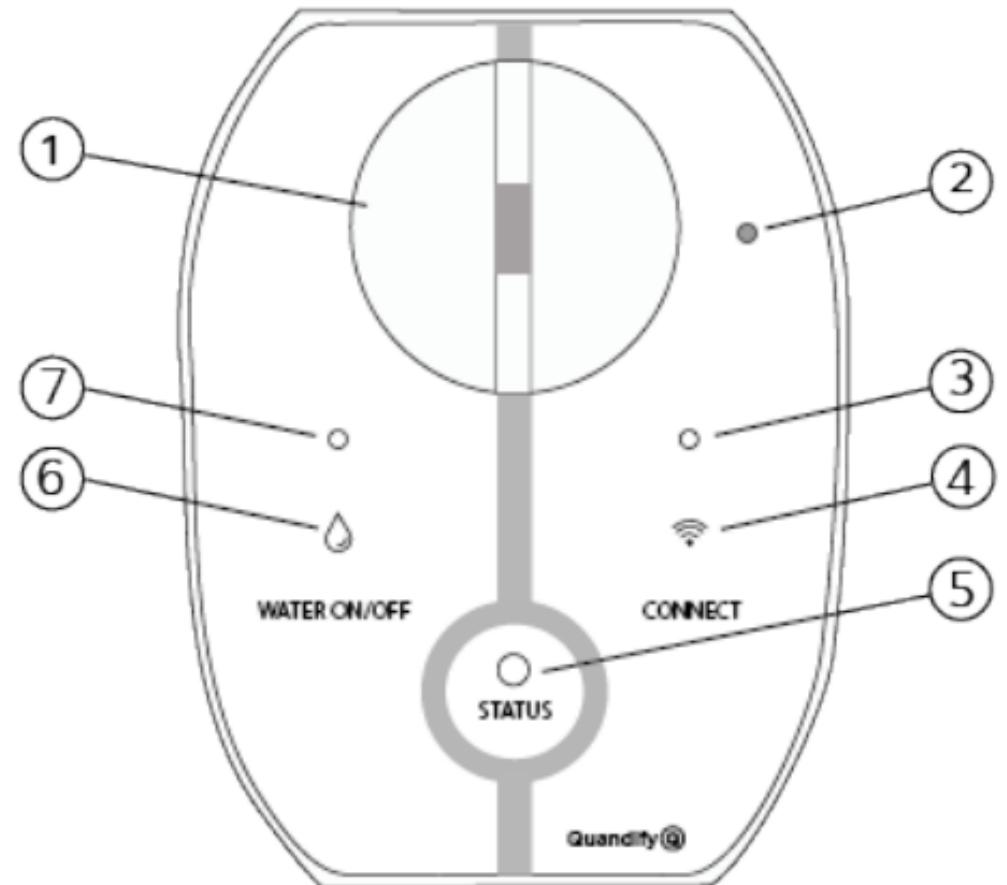

LK CubicSecure App



- MyLK appi leiate App Store'ist ja Google Play poest
- Kui toode on ühendatud Wi-Fi-ühendusega, võimaldab see seadme automaatset värskendamist
- Avage või sulgege vesi valikuga ava / sulge
- Lekke tuvastamise võin kasutusest välja seada määratud ajaks, kui vett kasutatakse korraga suuremaid koguseid (ajavalikud 12, 24, 48 h või isemääratletud ajastus)
- Veetarbimise andmed erinevates vormides (päev, nädal, kuu või aasta)
- Näitab hetke rõhku ja veetemperatuuri
- Häireteated tulevad teie mobiilseadmesse

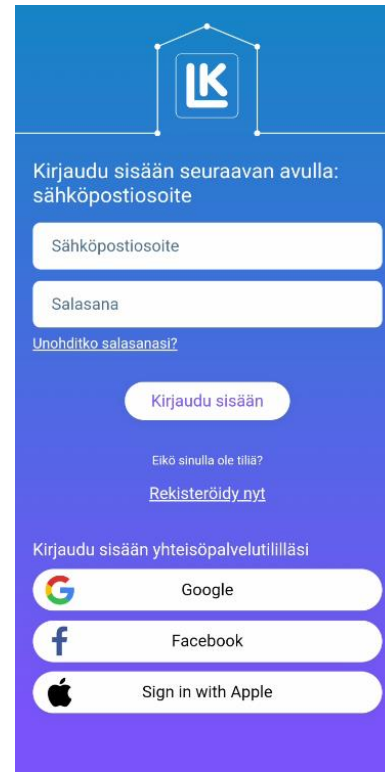

LK CubicDetector, andur

- 2,4 GHz Wi-Fi-ühendus, sama App CubicSecure'ga
- Tuvastab vee, niiskuse ja temperatuuri
- Aku eluiga 2–3 aastat, ei saa ühendada elektrivõrku
- Saab kasutada iseseisvalt eraldi või koos CubicSecure'iga. Kui seade on CubicSecure'iga ühendatud, peavad mõlemad seadmed olema Internetiga ühendatud
- Lisavarustusena on saadaval eraldi andur koos seinakinnitusraamiga

