

 **1-445**

**ORIZZONTI**

Scaldasalviette fisso componibile Ø32/40/50 mm  
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.  
 MISURA DEL TUBO: Ø32/40/50 mm  
 MODULO AGGIUNTIVO: 150 mm  
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile  
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile  
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile  
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M  
 con eccentrico  
 AROMATERAPIA: non disponibile  
 MANIGLIE SVAROVSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail Ø32/40/50 mm  
 WITH BRASS BAR WASHERS.  
 PIPE DIMENSION: Ø32/40/50 mm  
 ADDITIONAL MODULE: 150mm  
 COMBINED VERSION: not available  
 SINGLE TUBE VERSION: not available  
 FLOOR CONNECTION: not available  
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with  
 eccentric  
 AROMATHERAPY: not available  
 SWAROVSKI HANDLES: available


Модульный стационарный полотенцесушитель  
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.  
 ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø32/40/50мм  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм  
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена  
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена  
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено  
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М  
 с эксцентриком  
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена  
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Ricambi disponibili a richiesta  
 Spare parts available on request  
 Запасные части под заказ



SC1445FEBA01..

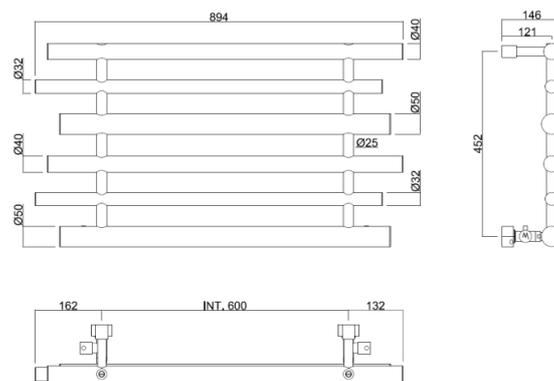

ΔT Euronorm 442  
 (Trattamento galvanico)  
 Galvanic treatment  
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442  
 (Trattamento galvanico +  
 Verniciatura)  
 Galvanic treatment +  
 Vernished  
 Гальваническое покрытие +  
 покраска

ΔT Euronorm 442  
 (Verniciatura)  
 Vernished  
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura  
 ΔT low temperature heating system  
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
600	356	306	1215	427	367	1457	463	398	1578	160	138	546	7.8