



## 1-442/2

### ORIZZONTI


Scaldasalviette fisso componibile  
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.  
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø50mm  
 MODULO AGGIUNTIVO: 150mm  
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile  
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile  
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile  
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M  
 con eccentrico  
 AROMATERAPIA: non disponibile  
 MANGLIE SWAROVSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail  
 WITH BRASS BAR WASHERS.  
 PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø50mm  
 ADDITIONAL MODULE: 150mm  
 COMBINED VERSION: not available  
 SINGLE TUBE VERSION: not available  
 FLOOR CONNECTION: not available  
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with  
 eccentric  
 AROMATHERAPY: not available  
 SWAROVSKI HANDLES: available




Модульный стационарный полотенцесушитель  
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.  
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø50мм  
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм  
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена  
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена  
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено  
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М  
 с эксцентриком  
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена  
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta  
 Spare parts available on request  
 Запасные части под заказ



SC1442FEBA01..

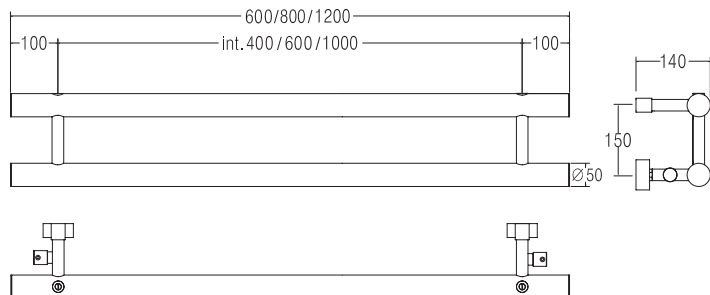

ΔT Euronorm 442  
 (Trattamento galvanico)  
 Galvanic treatment  
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442  
 (Trattamento galvanico +  
 Verniciatura)  
 Galvanic treatment +  
 Vernished  
 Гальваническое покрытие +  
 покраска

ΔT Euronorm 442  
 (Verniciatura)  
 Vernished  
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura  
 ΔT low temperature heating system  
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
400	103	89	352	124	112	446	134	115	458	54	46	182	7,6
600	137	118	468	164	149	593	178	153	609	71	61	242	7,8
1.000	206	177	703	247	224	892	268	230	916	107	92	364	10,9