

1-442/4


ORIZZONTI

Scaldasalviette fisso componibile
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø50mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 150mm
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: non disponibile
 MANIGLIE SWAROWSKI: disponibili


Fixed modular heated towel rail
 WITH BRASS BAR WASHERS.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø50mm
 ADDITIONAL MODULE: 150mm
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
 eccentric
 AROMATHERAPY: not available
 SWAROVSKI HANDLES: available



Модульный стационарный полотенцесушитель
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø50мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

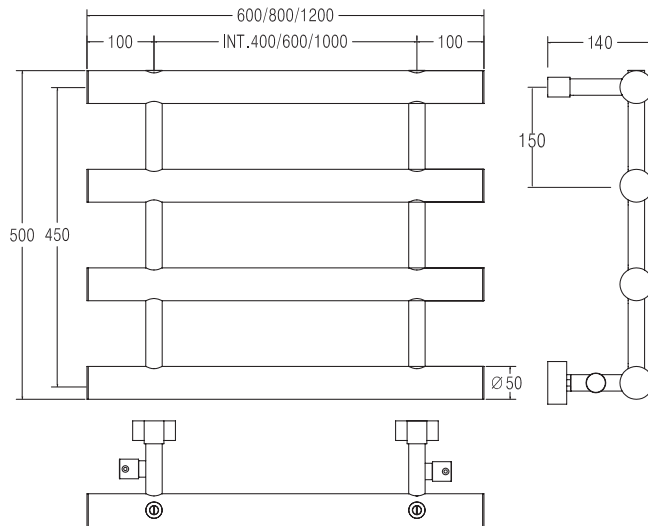

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC1442FEBA01..

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
400	215	185	734	258	234	931	280	240	956	112	96	380	14
600	286	246	977	343	312	1.238	372	320	1.271	149	128	506	16
1.000	430	369	1.468	516	469	1.862	559	481	1.911	224	192	760	20