
 **2-464**

SERENO


Scaldasalviette fisso componibile.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm/Ø32mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 47mm/100mm
 VERSIONE COMBINATA: disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: disponibile
 (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: non disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm/Ø32mm
 ADDITIONAL MODULE: 47mm/100mm
 COMBINED VERSION: available
 SINGLE TUBE VERSION: available
 (valve not included, lateral connection int. 50mm)
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
 with eccentric
 AROMATHERAPY: not available
 SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель.
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм/Ø32мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 47мм/100мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
 (вентиль не включен, боковое подключение,
 межосевое расстояние 50мм)
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

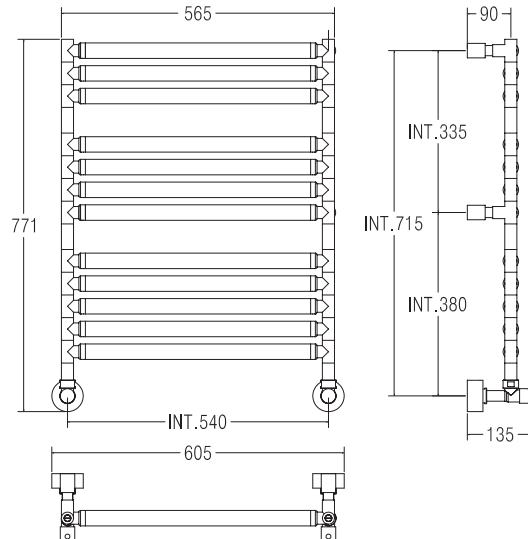

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC2464FEBA01..

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
540	523	449	1.786	628	570	2.265	680	585	2.324	272	234	925	18