

400/SP

VENTO


Scaldasalviette girevole (maniglie con pomolini zigrinati).
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 AROMATERAPIA: non disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Hinged heated towel rail (handles with ribbed knobs).
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: not available
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M
 AROMATHERAPY: not available
 SWAROVSKI HANDLES: available


Поворотный полотенцесушитель
 (ручки с рифлеными набалдашниками).
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная труба
 1/2 M
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии



Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC0400FELA02..

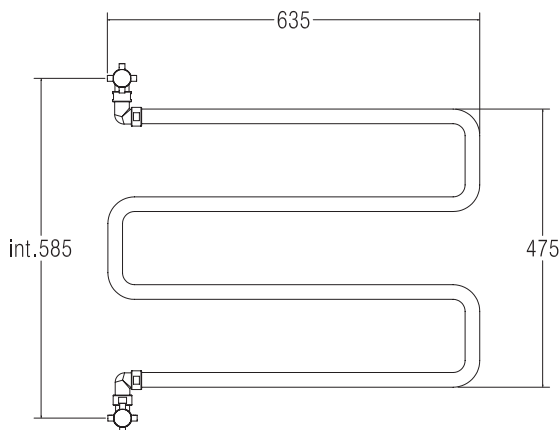

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Varnished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Varnished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
585	138	118	470	165	150	596	179	154	612	72	62	243	3,6