442/TQ

SOLE

Scaldasalviette fisso componibile
con particolari quadri 30mmx30mm.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO: 180mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile
(valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROwSkI: non disponibili

Fixed modular heated towel rail with
squared parts 30mmx30mm.
PIPE DIMENSION: Ø25mm
ADDITIONAL MODULE: 180mm
COMBINED VERSION: available
SINGLE TUBE VERSION: available
(valve not included, lateral connection int. 50mm)
FLOOR CONNECTION: available
STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
AROMAThERAPy: available
SwAROVSkI hANDLES: not available

Модульный стационарный полотенцесушитель
с квадратными элементами 30ммХ30мм.
ДИАМЕТР ТРУбы: Ø25мм
ДОПОЛНИТЕЛЬНый МОДУЛЬ: 180мм
КОМбИНИРОВАННый ВЕРСИЯ: в наличии
ОДНОТРУбНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии
(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)
НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М с
эксцентриком
АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
РУЧКИ SWAROVSKI: не предусмотрены

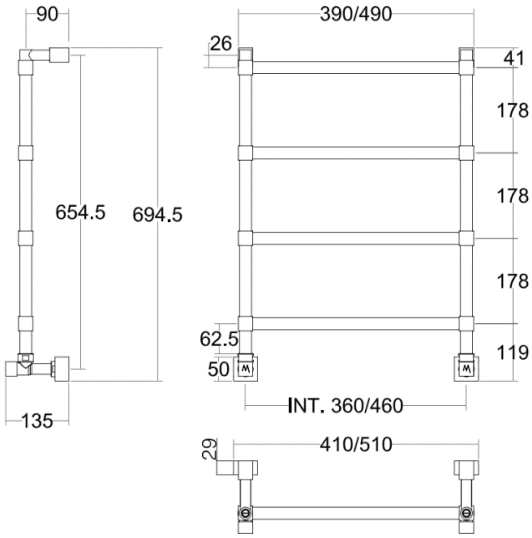

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0442FEBA03..

INT. (mm)	ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico) Galvanic treatment Гальваническое покрытие			ΔT Euronorm 442 (Trattamento galvanico + Verniciatura) Galvanic treatment + Vernished Гальваническое покрытие + покраска			ΔT Euronorm 442 (Verniciatura) Vernished Покраска			ΔT riscaldamento a bassa temperatura ΔT low temperature heating system ΔT низкотемпературное отопление			WEIGHT
	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
360	148	127	505	178	161	641	192	166	658	77	66	262	6
460	163	140	557	196	178	706	212	182	724	85	73	288	6,8