



477

ONDA


Scaldasalviette fisso componibile curvo (profondità totale 300mm) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO: Ø25mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 360mm
 VERSIONE COMBINATA: non disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: non disponibile
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico
 AROMATERAPIA: non disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili
 NOTE: installazione in posizione verticale, orizzontale o obliqua

Fixed modular curved heated towel rail (total depth 300mm) WITH BRASS BAR WASHERS.
 PIPE DIMENSION: Ø25mm
 ADDITIONAL MODULE: 360mm
 COMBINED VERSION: not available
 SINGLE TUBE VERSION: not available
 FLOOR CONNECTION: not available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
 AROMATHERAPY: not available
 SWAROVSKI HANDLES: available
 NOTES: vertical, horizontal or oblique installation possible

Модульный стационарный полотенцесушитель изогнутой формы (глубина 300мм) С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.
 Для информации см. стр. 317
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 360мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: не предусмотрена
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии
 ПРИМЕЧАНИЕ: допускается монтаж в вертикальном, горизонтальном или наклонном положении

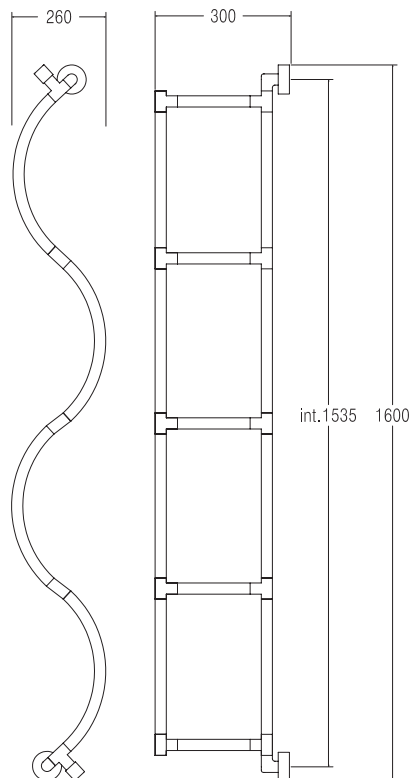

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC0477FEBA01..

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
1.535	250	215	854	300	272	1.082	325	280	1.111	130	112	442	7,4