

484/8

SERENO

Scaldasalviette fisso componibile,
CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
MISURA DEL TUBO: Ø25mm
MODULO AGGIUNTIVO:100mm/200mm
VERSIONE COMBINATA: disponibile
VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non
compresa, connessione laterale int. 50mm)
MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
con eccentrico
AROMATERAPIA: disponibile
MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular heated towel rail,
WITH BRASS BAR WASHERS.

For information see pag. 314

PIPE DIMENSION: Ø25mm ADDITIONAL MODULE:
100mm/200mm

COMBINED VERSION: available

SINGLE TUBE VERSION: available (valve

not included, lateral connection int. 50mm)

FLOOR CONNECTION: available

STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with

eccentric

AROMATHERAPY: available

SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель,
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ.

ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии

ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии

(вентиль не включен, боковое подключение,
межосевое расстояние 50мм)

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии


СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: железная

труба 1/2 М с эксцентриком


АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0484FEBA01..

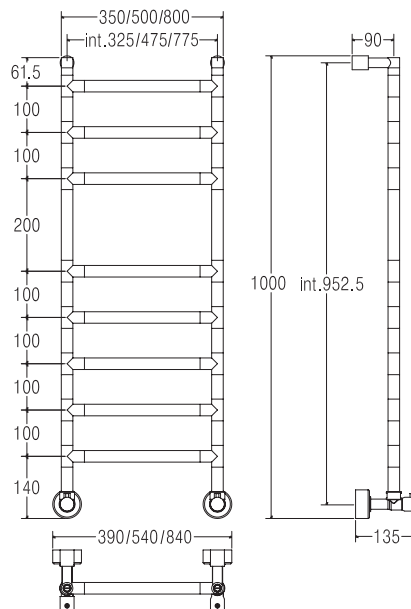

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico +
Verniciatura)
Galvanic treatment +
Vernished
Гальваническое покрытие +
покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	181	155	617	217	197	782	235	202	803	94	81	319	9,8
475	220	189	751	264	239	952	286	246	977	114	98	389	10,6
775	282	242	962	338	307	1.219	366	315	1.252	146	126	498	13