

488/6 DX-SX

VELA

Scaldasalviette fisso componibile.

MISURA DEL TUBO: Ø25mm

MODULO AGGIUNTIVO: 100mm/200mm

VERSIONE COMBINATA: disponibile

VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa, connessione laterale int. 50mm)

MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile

COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico

AROMATERAPIA: disponibile

MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

NOTE: possibilità di avere le curve a destra, sinistra o alternate.

Fixed modular heated towel rail.

PIPE DIMENSION: Ø25mm

ADDITIONAL MODULE: 100mm/200mm

COMBINED VERSION: available

SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included, lateral connection int. 50mm)

FLOOR CONNECTION: available

STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric

AROMATHERAPY: available

SWAROVSKI HANDLES: available

NOTES: the item can be delivered with curves towards right, left or alternated.



Модульный стационарный полотенцесушитель.

ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø25мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 100мм/200мм

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии

ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии

(вентиль не включен, боковое подключение, межосевое расстояние 50мм)


НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии

СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком


АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии

РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

ПРИМЕЧАНИЕ: возможность изготовления изогнутого угла справа, слева или попеременно.

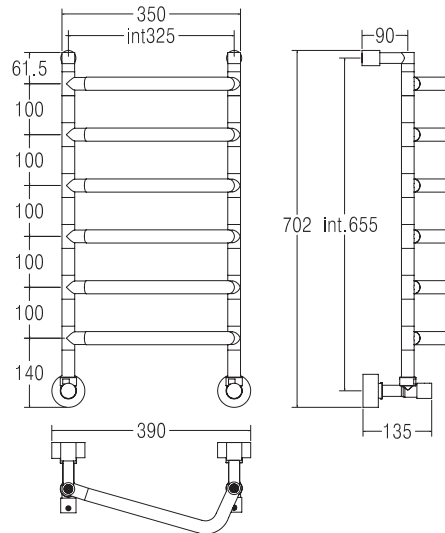

Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0488FELA01..

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
325	191	164	652	229	208	827	248	214	849	99	85	338	7,8