

700

BREZZA

Scaldasalviette fisso girevole.

MISURA DEL TUBO: 25mmX25mm / 30mmX30mm

MODULO AGGIUNTIVO: non disponibile

VERSIONE COMBINATA: non disponibile

VERSIONE MONOTUBO: non disponibile

MONTAGGIO A PAVIMENTO: non disponibile

COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M

con eccentrico

AROMATERAPIA: non disponibile

MANIGLIE SVAROWSKI: non disponibili

Fixed heated towel rail.

PIPE DIMENSION: 25mmX25mm / 30mmX30mm

ADDITIONAL MODULE: not available

COMBINED VERSION: not available

SINGLE TUBE VERSION: not available

FLOOR CONNECTION: not available

STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric

AROMATHERAPY: not available

SWAROVSKI HANDLES: not available

Поворотный полотенцесушитель из трубы квадратного сечения

РАЗМЕР ТРУБЫ: 25ммX25мм / 30ммX30мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: не предусмотрен

КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: не предусмотрен

ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: не предусмотрена

НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: не предусмотрено


СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M с эксцентриком

AROMATERAPIA: не предусмотрена


РУЧКИ SVAROVSKI: не предусмотрены



Ricambi disponibili a richiesta
Spare parts available on request
Запасные части под заказ



SC0700FETB01..

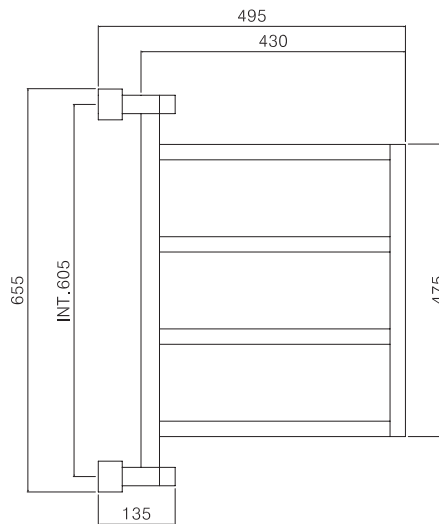

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico)
Galvanic treatment
Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
(Trattamento galvanico + Verniciatura)
Galvanic treatment + Vernished
Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
(Verniciatura)
Vernished
Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
ΔT low temperature heating system
ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
605	184	158	628	221	200	797	239	206	818	96	82	325	8,4