



9-204

ARMONIA





Scaldasalviette fisso componibile INT.550mm in ottone (con radiatore interno in alluminio) CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO: Ø32mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
 VERSIONE COMBINATA: disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
 MONTAGGIO A MURO: disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M con eccentrico
 AROMATERAPIA: disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili

Fixed modular brass heated towel rail int. 550mm (with internal aluminum radiator) WITH BRASS BAR WASHERS, floor connection.
 PIPE DIMENSION: Ø32mm
 ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
 COMBINED VERSION: available
 SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
 WALL CONNECTION: available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with eccentric
 AROMATHERAPY: available
 SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель из латуни с межосевым расстоянием 550 мм (с внутренним алюминиевым радиатором).
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
 ДИАМЕТР ТРУБЫ: Ø32мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
 БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 М с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
 РУЧКИ SVAROVSKI: в наличии



Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ

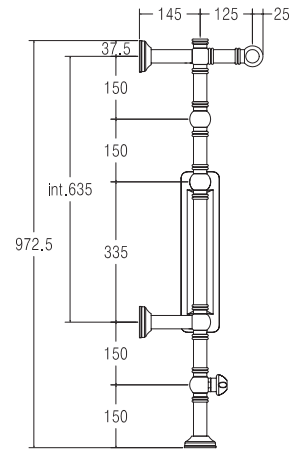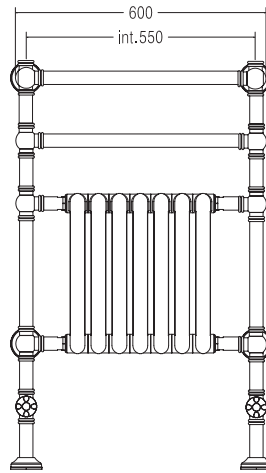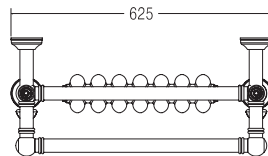

SC9204FEBA01..

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico + Verniciatura)
 Galvanic treatment + Vernished
 Гальваническое покрытие + покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

INT. (mm)	ΔT50°C (TG)			ΔT50°C (TG+V)			ΔT50°C (V)			ΔT30°C (TG)			WEIGHT
	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	watt	kcal/h	btu	
550	645	555	2.202	777	668	2.653	838	720	2.860	335	288	1.145	24,1