

 **9-442/R**

OPERA

Scaldasalviette fisso componibile
 CON ROSONI IN BARRA DI OTTONE.
 MISURA DEL TUBO Ø30mm
 MODULO AGGIUNTIVO: 150mm/250mm
 VERSIONE COMBINATA: disponibile
 VERSIONE MONOTUBO: disponibile (valvola non compresa)
 MONTAGGIO A PAVIMENTO: disponibile
 COLLEGAMENTO STANDARD: raccordo 1/2 M
 con eccentrico
 AROMATERAPIA: disponibile
 MANIGLIE SVAROWSKI: disponibili


Fixed modular heated towel rail WITH
 BRASS BAR WASHERS, floor connection.
 PIPE DIMENSION: Ø30mm
 ADDITIONAL MODULE: 150mm/250mm
 COMBINED VERSION: available
 SINGLE TUBE VERSION: available (valve not included)
 FLOOR CONNECTION: available
 STANDARD CONNECTION: union 1/2 M with
 eccentric
 AROMATHERAPY: available
 SWAROVSKI HANDLES: available

Модульный стационарный полотенцесушитель
 С НАКЛАДКАМИ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ЛАТУНИ
 ДИАМЕТР ТРУБЫ : Ø30мм
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ: 150мм/250мм
 КОМБИНИРОВАННЫЙ ВЕРСИЯ: в наличии
 ОДНОТРУБНАЯ ВЕРСИЯ: в наличии (вентиль не включен)
 НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ: в наличии
 СТАНДАРТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ: соединение 1/2 M
 с эксцентриком
 АРОМАТЕРАПИЯ: в наличии
 РУЧКИ SWAROVSKI: в наличии

Ricambi disponibili a richiesta
 Spare parts available on request
 Запасные части под заказ



SC9442FEBA01..

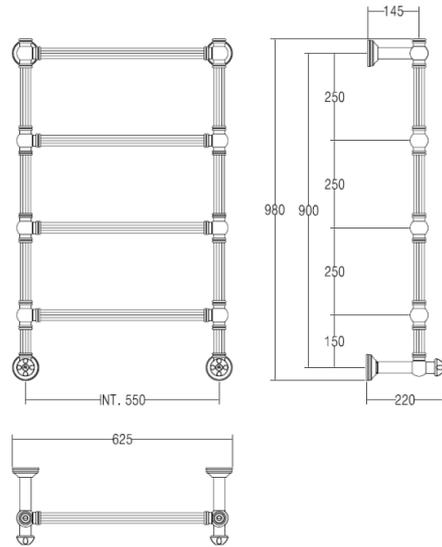

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico)
 Galvanic treatment
 Гальваническое покрытие

ΔT Euronorm 442
 (Trattamento galvanico +
 Verniciatura)
 Galvanic treatment +
 Vernished
 Гальваническое покрытие +
 покраска

ΔT Euronorm 442
 (Verniciatura)
 Vernished
 Покраска

ΔT riscaldamento a bassa temperatura
 ΔT low temperature heating system
 ΔT низкотемпературное отопление

| INT. (mm) | ΔT50°C (TG) | | | ΔT50°C (TG+V) | | | ΔT50°C (V) | | | watt | ΔT30°C (TG) | | WEIGHT |
|-----------|-------------|--------|-----|---------------|--------|------|------------|--------|------|------|-------------|--------|--------|
| | watt | kcal/h | btu | watt | kcal/h | btu | watt | kcal/h | btu | | watt | kcal/h | |
| 550 | 247 | 212 | 843 | 292 | 269 | 1069 | 321 | 276 | 1097 | 128 | 110 | 437 | 17.6 |