


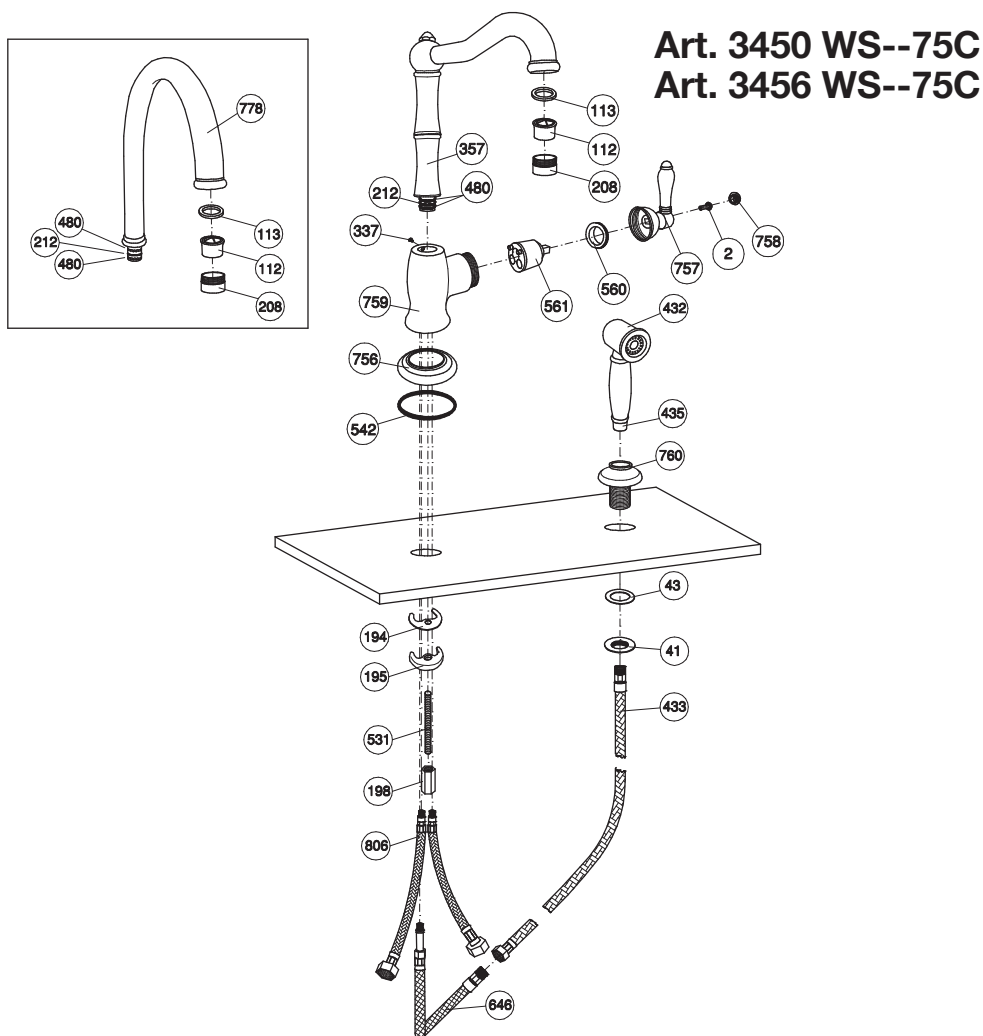

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
2	Vite M4x10 mm	Screw M4x10 mm	C 7550
41	Controdado in ottone W 26x19	Brass lock nut W 26x19	C 7260.26
43	Guarnizione gomma 45x17x2	Rubber washer 45x17x2	C 7582
112	Aeratore 24x1	Aerator 24x1	C 7086
113	Guarnizione per aeratore 24x1	Washer for aerator 24x1	C 7086
194	Guarnizione gomma sagomata	Shaped rubber washer	C 7585.10
195	Ghiera a mezza-luna	Half-moon ring nut	C 7282
198	Dado 8MA prolungato (ES.13)	Lengthen nut 8 MA (ES.13)	C 7260.7
208	Aeratore M24x1	Aerator M24x1	C 7083
212	O-ring Ø13,6x2,7	O-ring Ø 13,6x2,7	C 7586.52
337	Vite M4x5	Screw M4x5	C 7546
357	Canna monoforo lavello	Spout for sink single hole mixer	C 7446
432	Doccetta "Spray" per monoc. lavello USA	Shower "Spray" single lever sink mixer USA	C 7108
433	Flex PVC cm.150 15x1M 10x1L	Flex PVC cm.150 15x1M 10x1L	C 7092
435	Valvola di non ritorno per doccette Ø14	One way check valve for showerhead Ø14	C 7076
438	Flex inox cm. 35 10x1 3/8" C	Flex inox cm. 35 10x1 3/8" C	C 7089.3
480	Anello Ø 19,6 H. 2,9	Ring Ø 19,6 H. 2,9	C 7593.1
531	Perno filettato M8x105	Threaded pivot M8x105	C 7557
542	O-ring Ø 55x5	O-ring Ø 55x5	C 7586.105
560	Ghiera ferma cartuccia monocomando Olympus	Stop cartridge ring nut Olympus	C 3702/3
561	Cartuccia monocomando Olympus	Olympus series cartridge Olympus	3009 D 35
646	Flex inox cm. 20 M10x1 - G 3/8" F	Flexible hose cm. 35 M10x1 - G 3/8" F	C 7089.21 NSF
756	Anello per base monocomando	Basin disc for single lever mixer	C 3450/3
757	Leva monocomando El Capitan	El Capitan lever handle	C 7675 C
758	Placchetta per serie 50°	Plate for 50° serie	C 3450/6
759	Corpo monocomando lavello	Single lever sink mixer	C 3450/1
760	Supporto doccia Cinquanta	Cinquanta shower holder	C 7126
778	Canna a ponte Ø26	Bridge spout Ø26	C 3456
806	Flex inox cm. 35 10x1 3/8 C	Flex inox cm. 35 10x1 3/8 C	C7089.3E

ATTENZIONE: L'utilizzo a pressioni superiori determina il decadimento della garanzia.
ATTENTION: Utilisation at higher pressure allow the guarantee to laps.

NOTA: Spurgare accuratamente l'impianto prima di installare il rubinetto; si consiglia, dove possibile, il montaggio di rubinetti sottolavabo con filtro (ns. art. 5578).

NOTE: Pipework must be flushed out before connecting the tap and for all cases we advise to install, where applicable, the stop valves with incorporated filter (our ref. 5578)


OFFICINA NICOLAZZI DAL 1960

Nicolazzi S.p.A. - 28010 ALZO di PELLA (NO), Via P. Durio 119
Tel. 0322/969672 - Fax 0322/969532 - E-mail: info@nicolazzi.it - Web: www.nicolazzi.it

stampa PRESS GRAFICA srl - Gravelona Toce (VB) - 10/17

Serie "CINQUANTA" Schema di montaggio "CINQUANTA" Serie Assembling diagram

Varianti leve / Variations lever

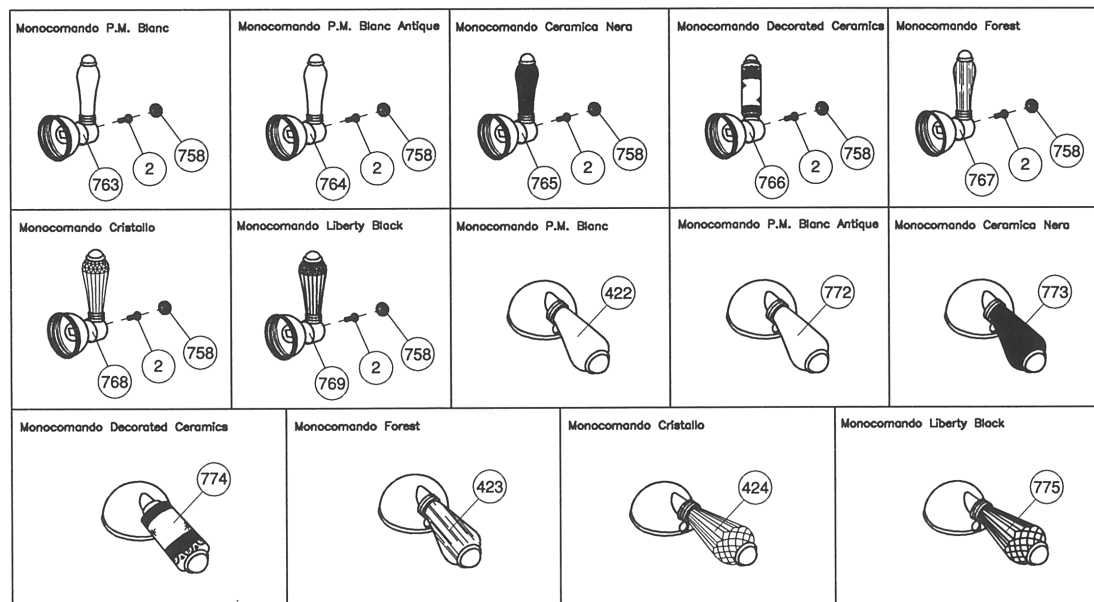

Pos.	Descrizione	Description	Cod.
2	Vite M4x10 mm	Screw M4x10 mm	C 7550
422	Leva monocomando Petit Mont Blanc	Petit Mont Blanc lever handle	C 7676
423	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677
424	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633
758	Placchetta per serie 50°	Plate for 50° serie	C 3450/6
763	Leva monocomando Petit M. Blanc	Petit M. Blanc lever handle	C 7676C
764	Leva monocomando Petit M. Blanc anticata	Petit M. Blanc antique lever handle	C 7676AC
765	Leva monocomando Ceramica Nera	Ceramica Nera lever handle	C 7676BC
766	Leva monocomando Decorated Ceramics	Decorated Ceramics lever handle	C 7646C
767	Leva monocomando Forest	Forest lever handle	C 7677C
768	Leva monocomando Cristallo	Cristallo lever handle	C 7633C
769	Leva monocomando Liberty Black	Liberty Black lever handle	C 7640C
772	Leva monocomando Petit M. Blanc anticata	Petit M. Blanc antique lever handle	C 7676A
773	Leva monocomando Ceramica Nera	Ceramica Nera lever handle	C 7676B
774	Leva monocomando Decorated Ceramics	Decorated Ceramics lever handle	C 7646C