


Montageanleitung
Fixing instructions
Notice de montage
Montage handleiding


Deckenabhangung / Duschvorhangstange Cavere, Inox Care
 Ceiling support / Shower curtain Cavere, Inox Care
 Rehausse plafond / Tringles pour rideau de douche Cavere, Inox Care
 Plafondsteun / Douchemontage Cavere, Inox Care

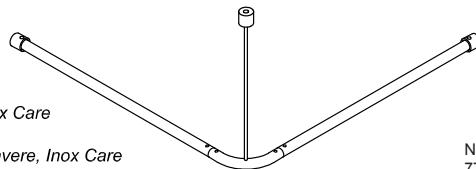

NORMBAU GmbH
 77871 Renchen | Germany · Schwarzwaldstraße 15


EDV-Nr. 8214 327/C2
 27.09.2017

(DE) Maß a von Wand bis Mitte Rohr festlegen.
 (GB) Define dimension a from the wall to the centre of the tube.

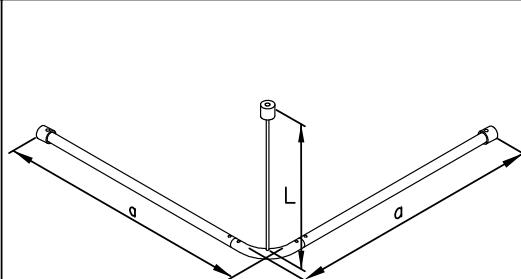


(FR) Déterminer la mesure a depuis le mur jusqu'au milieu du tube.
 (NL) Meet de afstand a vanaf de wand tot de bocht in het midden.

(DE) Falls eine Kürzung der Duschvorhangstange erforderlich ist:
 Stange mit Säge auf Maß $x = a - 129$ mm kürzen.
 (GB) If the length of the shower curtain rail needs to be reduced:
 Use a saw to cut the rail to lengths $x = a - 129$ mm.

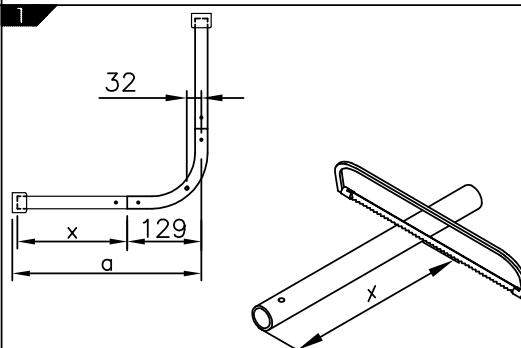


(FR) Si la tringle doit être raccourcie :
 Recouper l'élément droit à la dimension souhaitée : $x = a - 129$ mm.
 (NL) Wanneer de stang van het douchegordijn moet worden ingekort:
 stang met zaag tot maat $x = a - 129$ mm inkorten.

(DE) Falls eine Kürzung der Deckenabhangung erforderlich ist:
 Maß L von Oberkante Rohr bis Decke festlegen.
 Stange mit Säge auf Maß $x = L$ kürzen.
 (GB) If the length of the ceiling mount needs to be reduced:
 Set dimension L from the upper edge of the tube to the ceiling.
 Use a saw to cut the rail to length $x = L$.

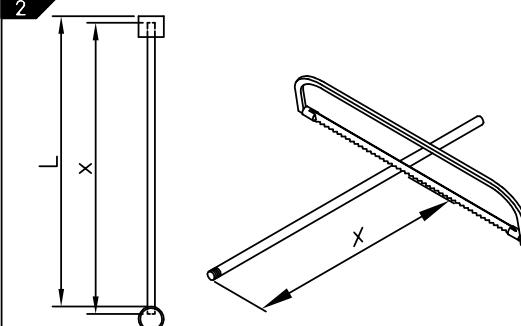

(FR) Si la rehausse plafond doit être raccourcie :
 Déterminer la dimension L du bord supérieur de la tringle jusqu'au plafond.
 Recouper la rehausse à la dimension souhaitée :
 $x = L$, à l'aide d'une scie.
 (NL) Wanneer gordijnrail moet worden ingekort:
 meet maat L vanaf onderkant van de buis tot het plafond.
 Stang met zaag tot maat $x = L$ inkorten.

(DE) Bohrpunkte anzeichnen.
 Löcher mit Bohrer Ø8 mm ca. 65 mm tief bohren.
 (GB) Mark the position of the drill holes.
 Drill the holes to a depth of around 65 mm using an drill 8 mm dia.

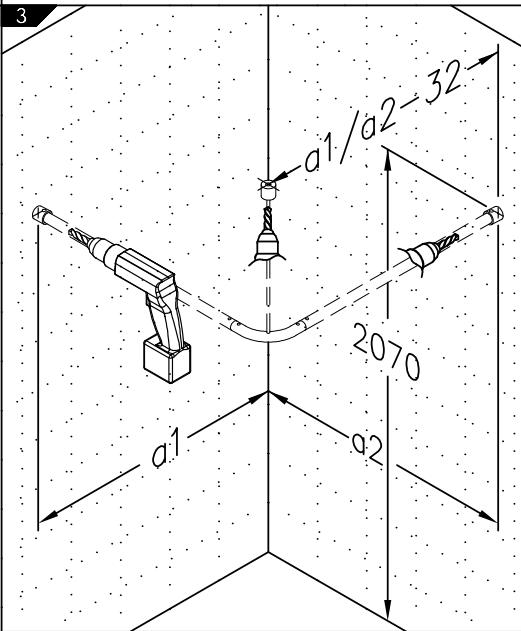

(FR) Marquer les points de fixation.
 Effectuer des perçages Ø 8 mm à environ 65 mm de profondeur.
 (NL) Boorpunten afdelen.
 Gaten met boordikte Ø8 mm tot ong. 65 mm diep boren.

