

Masinad ja
tööriistad
torutöödeks

01/2018

Eripakkumine

LI-ION
22V




UUS
REMS Mini-Press S 22V ACC
Ülikerge, eriti väike,
väga käepärane, superkiire.
Pressimine alla 4 sekundi! (vt lk 25)

Li-Ion 22 V Technology

REMS
for Professionals

REMS App – kogu tooteinfo alati ja kõikjal käepärast* – lihtsalt ja kiiresti.

Ehitusobjektil või teie edasimüüja juures: kõik kasutusjuhendid, osade nimkirjad, kogu tooteteave ning ka tootetutvustusvideod jm on kohe kättesaadavad. Lisaks on teile saadaval palju muid funktsioone.

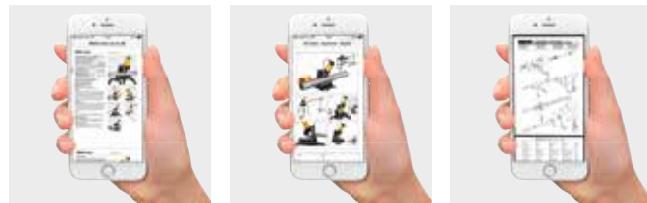

SCAN

Tootelogo skaneerimine

Te siseate REMSi toote ees? Skaneerge tootelogo ja te saate kõik üksikasjad toote kohta.

Toote pildi skaneerimine

Skaneerge meie tegevusprospekti toote pilt ja te saate kõik üksikasjad toote kohta.

QR-koodi skaneerimine

Skaneerge REMSi QR-kood ja te saate kõik üksikasjad toote kohta.



REMS App

Rakendustarkvara on tasuta kättesaadav Apple App Store's või Androidi rakendusena Google Play's.



REMS Multi-Push – vaid üks seade, mis ühendab endas enam kui 10 automaatset läbipesu- ja rõhukontrolliprogrammi. Patendile EP 2 816 231 on taotlus esitatud!

Protsessi pidev kontrollimine.

Protokollimine.

USB-liides.



Loputamine

Joogiveepaigaldiste loputamine veega või vee ja õhu seguga vahelduva suruõhuga vastavalt standardile EN 806-4:2010 ja Saksamaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) andmelehele „Joogiveepaigaldiste loputamine, desinfiteerimine ja kasutuselevõtt“ (august 2014) ning radiaatori- ja pinnaküttesüsteemide loputamine. Ka joogiveepaigaldiste loputamiseks vee ja õhu seguga ühtlase suruõhu juures.

Desinfiteerimine

Desinfektsioonisõlm REMS V-Jet TW kui tarvik joogiveepaigaldiste ja muude torusüsteemide desinfektsioonisõlm vastavalt standardile EN 806-4:2010 ja Saksaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) andmelehele „Joogiveepaigaldiste läbipesu, desinfiteerimine ja kasutuselevõtt“ (august 2014). REMS Peroxi Color, 1 l pudel doseerlahust REMS Peroxi umbes 100 l torruumala desinfiteerimiseks ja 20 ml pudel punast värvainet REMS Color, millega toonitakse täite- ja väljapesukontrolli doseerlahust. Pipetti doseerlahuse toime kontrollimiseks. Desinfektsionilahuse lisamine ilma täiedava doseerpumbata (patendile EP 2 954 960 on taotlus esitatud).

Puhastamine ja konservimine

Puhastus- ja konservimissõlm REMS V-Jet H kui küttesüsteemide puhastus- ja konservimistarvik. Puhastusvahend, täite- ja väljapesukontrolliks rohelist värvi, ja korrosioonitõrjevahend, täitekontrolliks sinist värvi, umbes 100 l torruumalale. Puhastus- ja korrosioonitõrjevahendi lisamine ilma täiedava doseerpumbata (patendile EP 2 954 960 on taotlus esitatud).

Rõhukontroll suruõhuga

Joogiveepaigaldiste ning teiste torusüsteemide ja mahutite tiheduskontroll suruõhuga vastavalt Saksaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) andmelehele „Joogiveepaigaldiste tiheduse kontrollimine suruõhu, inertgaasi või veega“ (jaanuar 2011), gaasipaigaldiste ning teiste torusüsteemide ja mahutite tiheduskontroll vastavalt Saksaa ühenduse DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. tehnilisele eeskirjale „DVGW-TRGI 2008, gaasipaigaldiste tehniline eeskiri – DVGW tööleht G600“.

Joogiveepaigaldiste ning teiste torusüsteemide ja mahutite koormuskontroll suruõhuga vastavalt Saksaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) andmelehele „Joogiveepaigaldiste tiheduse kontrollimine suruõhu, inertgaasi või veega“ (jaanuar 2011), gaasipaigaldiste ning teiste torusüsteemide ja mahutite koormuskontroll vastavalt Saksaa ühenduse DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. tehnilisele eeskirjale „DVGW-TRGI 2008, gaasipaigaldiste tehniline eeskiri – DVGW tööleht G600“.

Rõhukontroll veega

Hüdropneumaatilise veepumbaga REMS Multi-Push SLW joogiveepaigaldiste ning teiste torusüsteemide ja mahutite hüdrostaatliseks rõhukontrolliks veega vastavalt standardile EN 806-4:2010, kontrollmeetoditele A, B või C või kontrollmeetodile B, muudetud vastavalt Saksaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) andmelehele „Joogiveepaigaldiste tiheduse kontrollimine suruõhu, inertgaasi või veega“ (jaanuar 2011).

Suruõhupump

Suruõhupump iga tüüpi mahutite reguleeritud täitmiseks suruõhuga $\leq 0,8 \text{ MPa} / 8 \text{ baari} / 116 \text{ psi}$, automatasts väljalülitusega pärast eelseatud õhurõhu saavutamist, nt rehvida ja paisupaakide täispumpamiseks.

Suruõhutööriistade töö

Ühendus suruõhutööriistade õhuvajadusega kuni $\leq 230 \text{ NI/min}$, reguleeritav, õhuvajaduse kohandamiseks vastaval suruõhutööristal. Manomeeter suruõhumahutisse viidava suruõhu kontrollimiseks. Suruõhuvoilik riirühendustega DN 7,2, tarvik.

Protokollimine

Loputus- ja kontrollprogrammide tulemused salvestatakse valitud keeles koos kuupäeva, kellaaja ja protokoli numbriga ja neid saab dokumenteerimiseks USB-pulgă või printeri abil üle kanda. Võimalik on salvestatud andmete, nt kliendinime, projekti numbriga, kontrollija osas täienduse tegemine välisseadmel (nt lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon).



Röhukontroll veega



Radiaatori- ja pinnaküttesüsteemide läbipesemine



Joogiveepaigaldiste läbipesemine



Joogiveepaigaldiste desinfiteerimine

REMS Multi-Push SL Set

Õlivaba kompressoriga elektroonilise loputus- ja röhukontrollkoost. Torusüsteemide loputamiseks vee ning vee ja õhu seguga, desinfiteerimiseks, puhamistamiseks, konservimiseks; torusüsteemide ja mahutite röhukontrolliks suruõhuga; suruõhupumbana iga tüüpil mahutite kontrollitid täitmiseks suruõhuga $p \leq 0,8 \text{ MPa}$ / 8 baari / 116 psi; kasutamiseks suruõhutöörisistadega $\leq 230 \text{ NL/min}$. Sisestus- ja juhtseade. Kolbkompressor väntmehhanismiga, kondensaatoritooriga 230 V, 50 Hz, 1500W. Kaitseelülit (PRCD). Liigutatav terasest torukorpus. REMS Multi-Pushi veesisendite ja -väljundite sulgurid. 2 imi- ja survevoolukut Ø 1", tekstilvoodriga, 1,5 m pikk, kruvühendustega 1", sulguritega. 1 suruõhuvoilik Ø 8 mm, 1,5 m pikk, kiirühendusega DN 5 ja voolikuliitmikuga Ø 7" survekontrolliks suruõhuga. Kompressor ja veevarustuse ühendusvoilik, 0,6 m pikk, kiirühendusega DN 7,2 ja 1" voolikuliitmikuga, 1" topelttipipeli, veejätkide väljapuhumiseks seadmest REMS Multi-Push ning imi- ja survevoolukutest pärast tööde lõpetamist. Ilma desinfektsioonisõlmeta, ilma puhasust- ja konservimissõlmeta.

Pappkarbis.

Art nr 115610 R220 € 2390.-

€ 1 950.-

+ stardikomplekt TW-H

- 1 REMS V-Jet TW
- 2 REMS Peroxi Color
- 1 REMS V-Jet H
- 2 REMS CleanH
- 2 REMS NoCor

Hind € 718.60

Art nr 1156X1 R220 € 2 350.-

REMS Multi-Push SLW Set

Muidu nagu art nr 115610, kuid lisaks on torusüsteemide ja mahutite survekontrolliks veega hüdropneumaatilise veepumpa ja 1 kõrgsurvevoolek 1/2", 1,5 m pikk, voolikuliitmikuga, 1/2", koos sulguritega. Pappkarbis.

Art nr 115611 R220 € 2990.-

€ 2 499.-

+ stardikomplekt TW-H

- 1 REMS V-Jet TW
- 2 REMS Peroxi Color
- 1 REMS V-Jet H
- 2 REMS CleanH
- 2 REMS NoCor

Hind € 718.60

Art nr 1156X2 R220 € 2 840.-

REMS V-Jet TW

Desinfektsioonisõlm joogiveepaigdistele, desinfiteeriva doseerlahuse lisamiseks.

Art nr 115602 R

€ 209.-

REMS Peroxi Color

1 l pudel doseerlahust REMS Peroxi umbes 100 l toruruumala desinfiteerimiseks ja 20 ml pudel punast värvinet REMS Color doseerlahuse toonimiseks. Täite- ja väljapesukontrolli tarbeks, Pipett doseerlahuse toime kontrollimiseks.

Art nr 115605 R

€ 61.90

REMS V-Jet H

Küttesüsteemide puhasust- ja konservimissõlm, puhasust- ja korrosionitiirjevahendi lisamiseks.

Art nr 115612 R

€ 209.-

REMS CleanH

1 l pudel küttesüsteemide puhasustvahendit, täite- ja väljapesukontrolliks rohelist värvi, toruruumalale.

Art nr 115607 R

€ 42.50

REMS NoCor

1 l pudel korrosionitiirjevahendit küttesüsteemide konservimiseks, täitekontrolliks sinist värvi, toruruumalale umbes 100 l.

Art nr 115608 R

€ 45.90

¹⁾ Joogiveepaigdiste tiheduskontroll suruõhuga vastavalt Saksamaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) infolehele „Dichtheitsprüfung von Trinkwasser-Installationen“ („Joogiveepaigdiste tiheduskontroll“, jaanuar 2011). Joogiveepaigdiste desinfiteerimine vastavalt standardile EN 806-4:2010 ja Saksamaa organisatsiooni Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) infolehele „Spülen, Desinfizieren und Inbetriebnahme von Trinkwasser-Installationen“ („Joogiveepaigdiste loputamine, desinfiteerimine ja kasutuselevõtt“, august 2014).

²⁾ Gaasipaigdiste tiheduskontroll vastavalt Saks kaühenduse DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. tehnilisele eeskirjale „DVGW-TRGI 2008, tehniline eeskiri gaasipaigdistele – DVGW tööleht G600“



SLW Set

Saksa kvaliteettoode

Värvikoodisüsteemiga!

Desinfektsiooni, puhamistamise ja konservimise toimeained on ise värv. Värv järgi saab vaadata, kas toimeained on täielikult sihkohta jõudnud või kas need on täielikult välja pestud.

Stardikomplekt TW-H
desinfiteerimiseks,
puhamiseks
ja konservimiseks



Printer

loputus- ja kontrollprogrammide salvestatud tulemuste trükkimiseks

Art nr 115604 R

€ 319.-

REMS Solar-Push – täitmine, loputamine ja õhutamine ühe töökäiguga. Iseimev. Suur tootlikkus. Ideaalne solaarseadmetele, maa soojussüsteemidele ja põrandaküttele.



Tänu suurele avale on plastikust mahuti puhastamine ja täitmine eriti lihtne.

Kaks praktilist käepidet plastanuma mugavaks kandmiseks.



Saksa kvaliteettoode



REMS Solar-Push K 60

Elektriline täite- ja loputusseade suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks. Tootlikkus ≤ 36 l/min, mahuti maht 30 l. Rootorpumbaaga, temperatuurikindel pidevaks koormuseks $\leq 60^\circ\text{C}$. Röhk $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 tk painduvaid, läbipaistvaid PVC tekstilist voolukuid $\frac{1}{2}''$ T60, à 3 m pikad, temperatuurikindlad $\leq 60^\circ\text{C}$. Pappkarbis.

Art nr 115312 R220 € 699.-

€ 549.-

REMS Solar-Push I 80

Elektriline täite- ja loputusseade suletud süsteemide lihtsaks ja kiireks täitmiseks, loputamiseks ja õhutamiseks. Tootlikkus ≤ 27 l/min, mahuti maht 30 l. Impellerpump, temperatuurikindel pideval koormuseks $\leq 80^\circ\text{C}$. Röhk $\leq 0,65$ MPa/6,5 bar/94 psi. Kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Röhualandusventil. 2 painduvat EPDM-voolikut $\frac{1}{2}''$ T100, pikkusega 3 m, temperatuurikindlad $\leq 100^\circ\text{C}$. Pappkarbis.

Art nr 115311 R220 € 769.-

€ 629.-



Peenfilter peenfiltrikotiga 70 µm

koosneb keermestatud kaanest tagasivoolu ühendusega tagasivoolu voolikule ühendusega $\frac{3}{4}''$, adapterist, 1 tk peenfiltrikotist 70 µm, põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste kõrvaldamiseks

Art nr 115220

€ 74.90

Peenfilter elemendiga 90 µm

pestab, suure nõuga mustuse kogumiseks, tagasivoolu voolikule ühendusega $\frac{3}{4}''$, põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste kõrvaldamiseks

Art nr 115323 R

€ 157.-

Voolusuuna ümberlülitusventil

komplektis EPDM tekstilist voolukuga $\frac{1}{2}''$ T100, põranda-/seinaküttesüsteemide loputamiseks ja mudaummistuste tõhusaks kõrvaldamiseks voolusuuna muutmisel tekkivate hüdrauliliste lõökidega

Art nr 115326 R

€ 208.50

REMS Pull-Push – ummistuste kiireks kõrvaldamiseks.

Esimene, seadistatav käepide tagab suure survejõu.

2 mansetti tagavad puhastustööks optimaalse sobivuse:
lühike mansett on kraanikaussidele ja vannidele,
pikk mansett tualettidele.



REMS Pull-Push

Imi- ja survepuhastusseade ummistuste kiireks kõrvaldamiseks.

Lühikes ja pikas mansetiga. Pappkarbis.

Art nr 170300 R € 101.70

€ 81.-

REMS E-Push 2 – elektriline täitmine ja kontroll.

Tekstiliga körgsurvevoolik takistab möötetulemuse völtsimist.

Suure jõudlusega kolbpump.

Suur tootlikkus 6,5 l/min.

Seatalt rõhupiirang.

Imifiltriga imivoilik.



Kuni 60 baari. 1300 W.

Iseimev.

REMS E-Push 2


Elektriline survekontrollipump manomeetriga, torusüsteemide ja mahutite surve ning tiheduse kontrollimiseks kuni 6 MPa / 60 baari / 870 psiid, reguleeritava rõhku piirava seadisega. Pumba-agregaat kondensaatorriga 230 V, 50 Hz, 1300 W, 1,5 m imivoilik $\frac{1}{2}''$ ühendusega. Tagasisoolamistikustus. Pappkarbis.

Art nr 115500 R220 € 676.80

€ 575.-

REMS Push – usaldusväärselt tihe

Messingist survekolvid

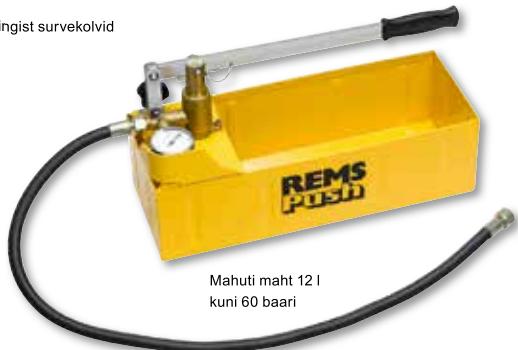

Mahuti mahut 12 l
kuni 60 baari

REMS Push

Käsi-survekontrollipump manomeetriga, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, torusüsteemide ja mahutite surve ja tiheduse kontrollimiseks kuni $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Korrosionkindel, pulberkattega teraspunklist mahuti 12 l täitekogusele. 1,5 m kõrgsurvevoolik $\frac{1}{2}''$ -ühendusega. Pappkarbis.

Art nr 115000 R € 199.30

€ 156.–



Roostevabast terasest mahuti

REMS Push INOX

Käsi-survekontrollipump manomeetriga, $p \leq 6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$, torusüsteemide ja mahutite surve ja tiheduse kontrollimiseks kuni $6 \text{ MPa}/60 \text{ bar}/870 \text{ psi}$. Roostevabast terasest mahuti 12 l täitekogusele. 1,5 m kõrgsurvevoolik $\frac{1}{2}''$ -ühendusega. Pappkarbis.

Art nr 115001 R € 255.80

€ 205.–

Spiraalennihke/-tagastuse ülikiire suunamuutus tänu kiirümberlülitusele toimub ka täiskoormusel ilma mootori pöörlemissuuna muutumiseta.

Patendile EP 3 059 022



0–950 min⁻¹
600 W, ainult 5,2 kg
Saksa kvaliteettoode

REMS Mini-Cobra S Set

Elektriline torupuhastusseade kiirümberlülitusega, torudele Ø 20–50 (75) mm. Torupuhastusspiraalidele Ø 8 ja 10 mm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 630 W, eriti suurt pöörte arvu võimaldav päripäeva ja vastupäeva käik madala pöörte arvu juures, turvalülit. Astmeteta, elektrooniligne pöörte arvu juhtimine (kiirslülit) 0...950 min⁻¹. Spiraalitrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist. Spiraal Ø 8 mm, südamikuga, pikkus 7,5 m. Tugevas teraspunklist kastis.

Art nr 170023 R220 € 470.–

€ 369.–

Usaldusväärne, käepärane seade kiireks kasutamiseks toruummistuste korral, näiteks köögis, vannitoas ja tualetis.



Saksa kvaliteettoode



REMS Mini-Cobra

Torupuhastusseade torudele Ø 20–50 (75) mm, käsvända ja kuuskant-lisaseadisega standardele ajamimasinale (elektriline, aeglaseid töötav puurmasin astmeteta ajami või padruniga). Torupuhastusspiraalidele Ø 6, ja 10 mm. Spiraalitrummel löögikindlast, klaaskiuga tugevdatud plastist. Kirkinutuspadrund. Spiraal Ø 8 mm, pikkus 7,5 m. Pappkarbis.

Art nr 170010 R € 143.–

€ 115.95



Saksa kvaliteettoode

REMS Cobra 32 Set 22+32

Elektriline torupuhastusmasin torudele Ø 20–250 mm. Ajamimasin, millel on hooldusvaba hammasrihmajam, kondensaatormootor (230 V, 50 Hz, 1050 W), vasakule ja paremale liikmine, juhtvoolik. Inimeste kaitsealüti (PRCD). 5 osaspiraali $22 \times 4,5$ m spiraalikorvis, otsepururots 22, laiema otsarõngaga pururots 22, lehterpururots 22, hammastusega ristletpururots 22/35, spiraal-lahutustihvt 22/32, 4 osaspiraali $32 \times 4,5$ m spiraalikorvis, otsepururots 32, laiema otsarõngaga pururots 32, lehterpururots 32, hammastusega ristletpururots 32/45, spiraal-lahutustihvt 22/32, 2 paari töökindaid, teraspunklist kast (igale tööriistakomplektile jaoks).

Pappkarbis.

Art nr 174011 R220 € 3170.–

€ 2 498.–

REMS Cobra – toru vabaks – lihtsalt ja kiiresti

Kiirelt pöörlevad spiraalid tööpiikkusele kuni 70 m. Töhus pöörleva ketiga torupuhastamine ja freesimine kuni 740 min⁻¹.

REMS Cobra 22 Set 16+22

Elektriline torupuhastusmasin torudele Ø 20–150 mm. Ajamimasin, hooldusvaba hammasrihmülekanne, kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 750 W, päripäeva ja vastupäeva käik, juhtvoolik. Turvalülit (PRCD). 5 spiraali $16 \times 2,3$ m spiraalikorvis, sirge puur 16, koonuspuur 16, hambuline lehtpuur 16/25, spiraaleralustihvt 16, 5 spiraali $22 \times 4,5$ m spiraalikorvis, sirge puur 22, tagastuspuur 22, lehterpuur 22, hambuline ristletpuur 22/35, spiraaleralustihvt 22/32, 2 paari juhtkinkaid, teraspunklist kast (igale tööriistakomplektile). Pappkarbis.

Art nr 172012 R220 € 1735.–

€ 1 250.–

REMS Cobra 22 Set 22

Elektriline torupuhastusmasin torudele Ø 20–150 mm. Ülejäävud tarnekomplekti vt üleval, tööriistakomplektile 22.

Art nr 172011 R220 € 1469.–

€ 1 110.–

REMS RAS P – suurendatud tugevusega torulõikurid plast- ja komposiittorude lõikamiseks.

International Design Award



REMS RAS P 10–40

Torulõikur torudele Ø 10–40 mm, ½–1¾".
Art nr 290050 R € 108.70

€ 88.20

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS P 10–63

Torulõikur torudele Ø 10–63 mm, ½–2".
Art nr 290000 R € 118.30

€ 97.10



REMS RAS P 50–110

Torulõikur torudele Ø 50–110 mm, 2–4".
Art nr 290100 R € 167.80

€ 136.10

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS P 110–160

Torulõikur torudele Ø 110–160 mm, 4–6".
Art nr 290200 R € 208.90

€ 171.40

REMS ROS P – Käepärased torukäärid plast- ja komposiittorude puhtaks, kiireks lõikamiseks-



REMS ROS P 26

Kiire lõikamine ühe lõikega.
Torukäärid ühe käe kasutamiseks.
Torudele Ø ≤ 26 mm, 1".
Art nr 291240 R € 40.80

€ 31.70



REMS ROS P 42 PS

Torukäärid kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 42 mm, 1¾".
Art nr 291000 RPS € 59.90

€ 49.20



REMS ROS P 35

Torukäärid kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 35 mm, 1¾".
Art nr 291200 R € 44.30


€ 36.50



REMS ROS P 42 S

Torukäärid kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 42 mm, 1¾".
Art nr 291010 R € 69.90

€ 49.20



REMS ROS P 35 A

Torukäärid automaatse kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 35 mm, 1¾".
Art nr 291220 R € 56.30

€ 46.70



REMS ROS P 63 P

Torukäärid kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 63 mm, 2".
Art nr 291270 R € 119.-

€ 96.40



REMS ROS P 42

Torukäärid kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 42 mm, 1¾".
Art nr 291250 R € 79.10

€ 65.20



REMS ROS P 63 S

Torukäärid kiirtagastusega
torudele Ø ≤ 63 mm, 2".
Art nr 291290 R € 129.-

€ 96.40

REMS RAS Cu-INOX S – Suurendatud tugevusega ja nöellaagritega torulõikurid roostevabast terasest, süsinikerastest, vasest jm torude lõikamiseks.

Eriti kergeks lõikamiseks.



REMS RAS Cu-INOX 3–28 S Mini

Nöellaagritega. Ø 3–28 mm, ½–1¾" torudele.
Art nr 113241 R € 40.40

€ 33.40



Nöellaagritega vastusurve rullid.
Nöellaagritega lõikeratas.



REMS RAS Cu-INOX 3–35 S

Nöellaagritega, integreeritud torukraatide eemaldajaga. Ø 3–35 mm, ½–1¾" torudele.
Art nr 113351 R € 58.50

€ 43.90

6 Soovituslik müügihind. Kõik hinnad ilma KM. Erihinde võimalus kuni 31.07.2018.

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 8–64 S

Nöellaagritega, kiirreguleerimisega.
Ø 8–64, ¾–2¼" torudele.
Art nr 113401 R € 157.50

€ 114.-

REMS RAS St – vastupidavad kvaliteettööriistad torude lõikamiseks. Vastavad kõrgetele nõudmistele ja on pika tööega.



REMS RAS St 1/8-2"
Torulõikur torudele Ø 1/8"-2", 10–60 mm.
Art nr 113000 R € 151.20

€ 125.20

Terastorude torulõikur.

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS St 1 1/4-4"

Torulõikur torudele Ø 1 1/4"-4", 30–115 mm.
Art nr 113100 R € 302.30

€ 248.40

REMS RAS Cu-INOX – suurendatud tugevusega torulõikurid roostevabast terasest, süsinipterasedest, vasest jm torude lõikamiseks



REMS RAS Cu-INOX 3-16
Torulõikur torudele Ø 3–16 mm, 1/8"-1 1/8".
Art nr 113200 R € 20.40

€ 16.60

International Design Award



REMS RAS Cu-INOX 6-64
Torulõikur torudele Ø 6–64 mm, 1/4"-2 1/2".
Art nr 113400 R € 135.-

€ 108.80



REMS RAS Cu-INOX 3-28 Mini
Torulõikur torudele Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Art nr 113240 R € 30.40

€ 25.10

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS Cu-INOX 3-28
Torulõikur torudele Ø 3–28 mm, 1/8"-1 1/8".
Art nr 113300 R € 23.80

€ 19.20



REMS RAS Cu-INOX 3-35
Torulõikur torudele Ø 3–35 mm, 1/8"-1 1/8", integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113350 R € 43.50

€ 29.70



REMS RAS Cu-INOX 6-42
Torulõikur torudele Ø 6–42 mm, 1/4"-1 1/8".
Art nr 113380 R € 113.20

€ 93.40



REMS RAS Cu-INOX 3-42
Torulõikur torudele Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/4", integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113330 R € 55.20

€ 37.30

REMS RAS Cu – suurendatud tugevusega torulõikurid spetsiaalselt vasktorude lõikamiseks.

International Design Award

Etteandespindli kiirreguleerimine mölemas suunas.

Eriti stabiilne spindel, pikk spindli juhik ja erikarastusega vastusurverullid. Seeläbi täpne toru juhtimine, kerge etteandmine, lihtne lõikamine ja täpne lõige täsnurga all.



REMS RAS Cu 8-42
Torulõikur torudele Ø 8–42 mm, 3/8"-1 1/8".
Art nr 113370 R € 101.20

€ 83.50

Saksa kvaliteettoode



REMS RAS Cu 3-35
Torulõikur torudele Ø 3–35 mm, 1/8"-1 1/8", integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113340 R € 40.10

€ 29.70



REMS RAS Cu 8-64
Torulõikur torudele Ø 8–64 mm, 5/16"-2 1/2".
Art nr 113410 R € 125.70

€ 96.20



REMS RAS Cu 3-42
Torulõikur torudele Ø 3–42 mm, 1/8"-1 1/4", integreeritud krassi eemaldajaga.
Art nr 113320 R € 50.10

€ 37.30

Vastupidavad kvaliteettööriistad jõuliseks kasutamiseks ja pikaa elueaga.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

S-tüüpi torutangid, Rootsi mudel. DIN 5234 – vorm C. Veepumbatangid läbi pistetud liigendiga (käsitöö), 7-kordse reguleeritav. ISO 8976.

Art nr 116X01 R € 108.50

€ 65.70

Vastupidav mudel kroom-vanaadium-terasest, täisteras-vormstantsitud, parendatud, pulberkattega. Karastatud, kõrg-kulumiskindel hammastus.



REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

S-tüüpi torutangid, Rootsi mudel. DIN 5234 – vorm C.

Art nr 116X02 R € 160.10

€ 92.40

REMS Helix VE – puurimiseks, kruvimiseks ja kraatide eemaldamiseks.



REMS Helix VE Li-Ion Set

Akutrell-kruvikeeraja Vario-elektronikaga (VE) terase, kivi, Ø ≤ 10 mm, puidu Ø ≤ 28 mm ja muude materjalide puurimiseks ning kruvide Ø ≤ 7 mm lahti- ja kinnikeeramiseks.

Kiirkinnituspadruniga ajamimasin, ilma võtneta, kinnitusvahemik 0,8...10 mm, parem- ja vasakkaik. Elektromehaaniline ajam võimsa akumootoriga 14,4 V, 300 W, 2-astmeline vastupidav planetaarülekanne. Kaks astmeteta reguleeritavat pöörlemiskiruse vahemikku 0...300 min⁻¹ ja 0...1250 min⁻¹, 25 pöördemomendi astet plus puurimisaste, kõrge pöörde-moment 31 Nm välkestel pöörretel. Turvalülit. Integreeritud LED-töölamp. Vööklamber. Li-ion aku 14,4 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. 1 topeltotsak ühe soonega/ristpeaga, 50 mm pikk.

Art nr 190010 R220 € 359.-

+ Lisaks kingitus hinnaga € 210.70

1 otsakomplekt kauba peale

Teine Li-ionaku 14,4 V, 3,0 Ah kauba peale

1 vest XL

€ 389.-



REMS Glasuurplaadipuur Set 6-8-10

Spetsiaalse vahaga teemant-kroonpuurid kuivpuurimiseks. Keraamilistele plaatidele, glasuurimata plaatidele, graniidile, marmorile ja muudele materjalidele. 3 glasuurplaadipuur Ø 6, 8, 10 mm, sissepuurimisabi vaakumkinnitusega. Kasutada trell-kruvikeeraja elektrilise ajamiga.

Art nr 181700 R € 164.30



€ 117.95



REMS REG 10-54 E

Välis-/sisekraatide eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, Ø 1/2–2 1/8".

Kasutada trell-kruvikeeraja elektrilise ajamiga.

Art nr 113835 R € 99.70

Patendile EP 2 058 067

€ 80.60



REMS adapter REG 10-42

Kasutada trell-kruvikeeraja elektrilise ajamiga.

Art nr 113815 R

€ 37.-



REMS REG 10-42

Välis-/sisekraatide eemaldaja torudele Ø 10–42 mm, Ø 1/2–1 1/8".

Art nr 113810 R

€ 86.90

REMS Swing – torude painutamine seal, kuhu neid paigaldatakse, kuni Ø 32 mm.

Ülikiire töö tänu praktilisele mitmefunktsoonilisele hoovale kiir-ettenihkeks ja kiirtagastuseks. Hammaslatt karastatud terasest.

Saksa kvaliteettoode



REMS Hydro-Swing – kerge töö tänu ölihüdraulilisele jõuülekandele. Ideaalne komposiittorude jaoks kuni Ø 32 mm.

Ka roostevabade terastorude jaoks kuni Ø 22 mm.



Saksa kvaliteettoode



Saksa kvaliteettoode

3 jalaga alusraam (lisatarvik)



REMS Swing

Ühe käe torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", suni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, pehmed pressiliitesüsteemide kaetud süsinikeratorud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisteratorud Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, komposiittorud Ø 14–32 mm. Kuni Ø 26 mm ajamiseade, painutussegmendid, liugurikandja S Ø 10–26 mm koos liuguritega, tugevas teraspistikastis/kohvris. Kuni Ø 32 mm, ajamiseade, painutussegmendid, 2 liugurikandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega, tugevas kohvris.

Vasktorud vms.

Set 12-15-18-22

Art nr 153025 R € 262.–

€ **215.–**

Komposiittorud vms.

Set 14-16-18-20-25/26

Art nr 153022 R € 272.–

€ **225.–**

Komposiittorud vms.

Set 16-18-20-25/26-32

Art nr 153023 R € 441.–

€ **366.–**

REMS Hydro-Swing

Ölihüdrauliline käsi-torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", suni 90°. Pehmed vasktorud Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, pehmed kaetud vasktorud Ø 10–18 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", s ≤ 1 mm, pressiliitesüsteemide roostevabast terasest niklisalsdusega torud Ø 12–22 mm, s ≤ 1,2 mm, kaetud pehmet süsinikerastest torud Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, pehmed täppisterastest torud Ø 10–22 mm, s ≤ 1,5 mm, komposiittorud Ø 14–32 mm. Kuni Ø 26 mm, ajamiseade, painutussegmendid, liuguri kandja H-S Ø 10–26 mm koos liuguritega, kuuskantvöti, tugevas kohvris. Kuni Ø 32 mm, ajamiseade, painutussegmendid, 2 liuguri kandjat Ø 10–26 mm ja Ø 32 mm koos liuguritega, kuuskantvöti, tugevas kohvris.

Vasktorud, pressiliitesüsteemide roostevabast terasest torud jne.

Set 12-15-18-22

Art nr 153525 R € 519.–

€ **399.–**

Komposiittorud vms.

Set 14-16-18-20-25/26

Art nr 153522 R € 489.–

€ **379.–**

Komposiittorud vms.

Set 16-18-20-25/26-32

Art nr 153523 R € 554.–

€ **429.–**

REMS Python – hoidke kokku kallite toruliitmiike pealt. Ülikerge painutamine kuni Ø 2", Ø 75 mm.

REMS Python

Ölihüdrauliline torupainutaja mõõdu järgi painutamiseks torulede kuni 90°. Terastorud EN 10255 Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", komposiittorud Ø 32–75 mm. Liugrullukanduritega ajamiseade, ülemised liugrullukandurid koos külgmiselt liigutatava liugrullikute laagripaadiga, 2 liugrullik, painutussegmendid St vői V.

terastorudede

Set St $\frac{3}{8}$ - $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - 1 - $1\frac{1}{4}$ - 2 "

Art nr 590020 R € 1195.–

€ **965.–**

terastorudede

Set St $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ - 1 - $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ - 2 "

Art nr 590021 R € 1315.–

€ **1 079.–**

komposiittorudede

Set V 40-50-63 mm

Art nr 590022 R € 1220.–

€ **1 029.–**

3 jalaga alusraam

Art nr 590150 R

€ **120.²⁰**

Paindesegment ja liugelementid 75 mm

Art nr 590063 R

€ **502.⁶⁰**

REMS Sinus – torude painutamine kortsudeta.

Saksa kvaliteettoode



REMS Sinus

Käsi-torupainutaja Ø 10–32 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", kuni 180°. Kövad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–22 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", pehmed ümbrisega vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, pressistusüsteemide torud roostevabast terasest, süsikterasest ümbrisega, Ø 12–18 mm, süsikteras Ø 12–22 mm, pehmed täppisteratorud Ø 10–20 mm, Elektripaigaldustorud EN 50086 Ø 16–20 mm, komposiittorud Ø 14–32 mm, ka ajamiseade, polt. Painutussegmendid ja liugurid. REMSi painutuspühusti. Tugevas teraspolekist kastis.

Set 15-18-22

Art nr 154001 R € 589.–

€ 429.–

Set 14-16-18

Art nr 154002 R € 569.–

€ 429.–

Set 12-15-18-22

Art nr 154003 R € 669.–

€ 489.–

Set 10-12-14-16-18-22

Art nr 154004 R € 859.–

€ 589.–

REMS Curvo – torude voltideta painutamine kuni Ø 40 mm, 180°.

Kallite toruliitmike asemel painuta!

REMS Curvo tasub end juba paari poogna järel ära.

Ilma kruustangideta.

Ilma seadistustöödet kahe kasutusvalmis.



1000 W – ainult 8 kg

Saksa kvaliteettoode

REMS Curvo

Elektriline torupainutaja Ø 10–40 mm, Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", kuni 180°. Kövad, poolkõvad, pehmed vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–35 mm, Ø $\frac{3}{8}$ – $\frac{7}{8}$ ", pehmed kaetud vasktorud, ka õhukeseseinalised, Ø 10–18 mm, paksuseinalised vasktorud K65 standardile EN 12735-1 vastavate jahutus- ja kliimaseadmete jaoks, Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", pressilitesüsteemide roostevabast terasest torud, Ø 12–28 mm, süsikterasest, ka katmata, Ø 12–28 mm, pehmed täppisterastest torud Ø 10–28 mm, standardile EN 10255 vastavad torud, Ø $\frac{1}{4}$ – $\frac{3}{4}$ ", standardile EN 50086 vastavad elektripaigaldustorud, Ø 16–32 mm, komposiittorud, Ø 14–40 mm jpm. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, turva-höördkaitse sidur, universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, astmeteta, elektrooniline turvalüliti, päripäeva ja vastupäeva käik. Tipp- ja roomekaik mõõdu järgi painutamiseks. Polt. Painutussegmendid ja surveklotsid¹. Tugevas teraspolekist kastis.



Set 15-18-22

Art nr 580026 R220 € 1334.–

€ 1 098.–

Set 15-22-28

Art nr 580040 R220 € 1440.–

€ 1 265.–

Set 15-18-22-28

Art nr 580036 R220 € 1560.–

€ 1 329.–

Masina hoidik 3B

seatava kõrgusega, kolmjalaal
Art nr 586100 R € 174.50

€ 107.–

¹Vastava väiksema raadiusega painutussegmente ja höördkatteid vaadake paremal olevast tabelist.

Üks süsteem – 4 rakendust!

Ideaalne paigaldajale.

Speed-Regulation (Patendile EP 2 085 191)

Reguleerimiseks paigaldatud tahho pöörrete arvu elektroonika hoiab eelvalitud pöörrete arvu ka koormuse korral konstantsena.



Saksa kvaliteettoode

REMSS Picus SR Set Titan

Elektriline teemant-kroonpuurmasin kiirusregulaatoriga. Betooni ja terasbetooni kroonpuurimiseks $\leq \varnothing$ kuni 162 (200) mm, müüritise ja teiste materjalide kroonpuurimiseks $\leq \varnothing$ kuni 250 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks, käes hoides või puuristatiiviga. Ajamimasin kroonpuuri ühenduskeerme UNC 1 $\frac{1}{4}$ väljas, G 1 $\frac{1}{2}$ sees, hoolitusvaba 2-astmeline ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Astmeteta elektrooniline pöörrete arvu reguleerimine 200 min $^{-1}$ kuni 500 min $^{-1}$ (1. käik) või 500 min $^{-1}$ kuni 1200 min $^{-1}$ (2. käik), ülekummenemiskaitse. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkävituse, tühikäigu pöörrete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Lukustusega lülit. Turvalülit (PRCD). Veetoideseade, seadistatav sulgventtiil ja kiirühendus veestopile ning voolikuühendusele 1 $\frac{1}{2}$ ". Vastuhoidlik. Vahetükikomplekt. Ühepoolne lihtvöti SW 32. Tugevas teraspistik kastis. Puuristatiiv REMS Titan koos kinnituskomplektiga müüritiste ja betooni jaoks. Ilma teemant-kroonpuurideta. Pappkarbis.

Art nr 183022 R220 € 2 199.–

€ 1 879.–

REMSS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Nagu art nr 183022, kuid REMS universalsete teemant-kroonpuuridega UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Art nr 183023 R220 € 2 599.–

€ 2 198.–

... nüüd puuristatiiviga REMS Titan – kõrgeimatele nõudmistele. Kroonpuurimiseks kuni \varnothing 300 mm.

REMSS Picus S2/3,5 – kroonpuurimiseks terasbetoonis vms kuni \varnothing 300 mm.



REMSS Picus S2/3,5 Set Titan

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni, terasbetooni, igat liiki müüritise, loodusliku kivi, asfaldi, igat liiki betoonist tasanduskihtide kroonpuurimiseks, \varnothing 40–300 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni-ühenduskeerme UNC 1 $\frac{1}{4}$ väljas, hoolitusvaba 2-astmeline ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkävituse, tühikäigu pöörrete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Kippilülit. Turvalülit (PRCD). Puurispindli pöörded koormusel 320 min $^{-1}$, 760 min $^{-1}$. Veetoideseade, seadistatav sulgventtiil ja kiirühendus veestopile ning voolikuühendusele 1 $\frac{1}{2}$ ". Liugrongas. Ühepoolne lihtvöti SW 32. Puuristatiiv REMS Titan koos kinnituskomplektiga müüritiste ja betooni jaoks. Ilma teemant-kroonpuurideta. Pappkarbis.

Art nr 180030 R220 € 3 908.–

€ 3 079.–

REMSS Picus S1 – soodsa hinnaga alternatiiv



... nüüd puuristatiiviga REMS Simplex 2

Vastupidav, käepärane puuristatiiv kroonpuurimiseks kuni \varnothing 200 mm. Puurisammas painde- ja väändedekindlast 4-kant terastest täppistorust, \varnothing 50 mm, kalestatud, väga täpselt toltereeritud, etteandekelgu minimaalse vibratsiooniga juhitimiseks.

REMSS Picus S1 Basic-Pack

Elektriline teemant-kroonpuurmasin betooni ja terasbetooni kroonpuurimiseks $\leq \varnothing$ kuni 102 (132) mm, müüritise ja teiste materjalide kroonpuurimiseks $\leq \varnothing$ kuni 162 mm. Kuiv- ja märgpuurimiseks, käes hoides või puuristatiiviga. Ajamimasin puurkrooni-ühenduskeerme UNC 1 $\frac{1}{4}$ väljas, G 1 $\frac{1}{2}$ sees, hoolitusvaba ülekanne hõõrdkaitsesiduriga, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktsionaalne elektroonika sujuvkävituse, tühikäigu pöörrete arvu piirangu, ülekoormuskaitse, blokeerumiskaitsega. Lukustusega lülit. Turvalülit (PRCD). Puurispindli pöörded koormusel 580 min $^{-1}$. Veetoideseade, seadistatav sulgventtiil ja kiirühendus veestopile ning voolikuühendusele 1 $\frac{1}{2}$ ". Vastuhoidlik. Puurimise abivahend G 1 $\frac{1}{2}$ puuringa Ø 8 mm, kuuskantvöti SW 3. Ühepoolne lihtvöti SW 32. Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 180010 R220 € 1 299.–

€ 839.–

REMSS Picus S1 Set Simplex 2

Nagu art nr 180010, kuid puuristatiiv REMS Simplex 2 koos kinnitusgarni-tuuriga müüritisele ja betoonile. Ilma teemant-kroonpuurideta.

Art nr 180032 R220 € 2 008.–

€ 1 350.–



**Stardikomplekt soodsas hinnaga.
Ideaalne paigaldajale.**

–40 %

REMS UDKB Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Art nr 181101 R € 540,60

€ 326.–

REMS UDKB LS Set 62-82-132

Ø 62, 82, 132 mm
Art nr 181111 R € 595.–

€ 359.–

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid

Täisautomaatsetel jootmisseadmetel induktiivselt joodetud jooteühendus tagab püsivalt kõrge kvaliteedi. Joodetud teemantsegmentidega puurtorusid saab tänu kõvajoodisega jootmisile taaskasutada.

Universaalne – sobib paljudele materjalidele, nii kuiv- kui ka märgpuurimiseks, saab juhtida kääga ja kasutada koos puuristatiiviliga. Ühtne ühenduskeere UNC 1½ sees. Puurimissügavus 420 mm. Kiire, kerge ja rahulik puurimine kiilukujulise lõikepinnaga („katusekujuiliste“) teemantsegmentidega. Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrväärtuslikekud teemantsegmendid on suurepärase puurimisjõuluse ning eriti pikaa tööeaga. Ideaalsed universaalseks kasutamiseks terasbetoonis ja müüritis.

Kävitamine kõigi REMS Picus ajamimasinate ja teiste firmade sobivate ajamimasinatega (ühenduskeere UNC 1½ väljas).

**Induktiivselt joodetud!
Taaskasutatavad!**



–30 %



Saksa kvaliteettoode

Ø x puurimissügavus x ühendus		Art nr	€	Kampaania €
UDKB 32 x 420 x UNC 1½	4	181010 R	106,20	74,34
UDKB 42 x 420 x UNC 1½	4	181015 R	111,70	78,19
UDKB 52 x 420 x UNC 1½	5	181020 R	124,40	87,08
UDKB 62 x 420 x UNC 1½	6	181025 R	141,70	99,19
UDKB 72 x 420 x UNC 1½	7	181030 R	155,10	108,57
UDKB 82 x 420 x UNC 1½	7	181035 R	158,90	111,23
UDKB 92 x 420 x UNC 1½	8	181040 R	177,10	123,97
UDKB 102 x 420 x UNC 1½	8	181045 R	182,30	127,61
UDKB 112 x 420 x UNC 1½	9	181050 R	202,90	142,03
UDKB 125 x 420 x UNC 1½	10	181057 R	243,80	170,66
UDKB 132 x 420 x UNC 1½	11	181060 R	240,00	168,00
UDKB 152 x 420 x UNC 1½	12	181065 R	280,60	196,42
UDKB 162 x 420 x UNC 1½	12	181070 R	287,30	201,11
UDKB 182 x 420 x UNC 1½	12	181075 R	306,90	214,83
UDKB 200 x 420 x UNC 1½	12	181080 R	318,10	222,67
UDKB 225 x 420 x UNC 1½	13	181085 R	459,20	321,44
UDKB 250 x 420 x UNC 1½	14	181090 R	482,90	338,03
UDKB 300 x 420 x UNC 1½	22	181095 R	521,50	365,05

REMS universaalsed teemant-kroonpuurid LS (LASER)

Laserkeevititud täisautomaatsetel keevitusseadmetel keevitusühenduste püsivalt kõrge kvaliteedi saatvamiseks. Kõrgtemperatuurikindlad – ka äärmusliku temperatuuri kormuse puuhil ei tule segmentide joodis ülekuumenevise töötu lahti.

Universaalne – sobib paljudele materjalidele, nii kuiv- kui ka märgpuurimiseks, saab juhtida kääga ja kasutada koos puuristatiiviliga. Ühtne ühenduskeere UNC 1½ sees. Puurimissügavus 420 mm. Kiire, kerge ja rahulik puurimine kiilukujulise lõikepinnaga („katusekujuiliste“) teemantsegmentidega. Spetsiaalselt välja töötatud, suure teemandisisalduse ja spetsiaalse siduvusega kõrväärtuslikekud teemantsegmendid on suurepärase puurimisjõuluse ning eriti pikaa tööeaga. Ideaalsed universaalseks kasutamiseks terasbetoonis ja müüritis.

Kävitamine kõigi REMS Picus ajamimasinate ja teiste firmade sobivate ajamimasinatega (ühenduskeere UNC 1½ väljas).

**Laserkeevitusega!
Kõrgtemperatuurikindl!**



–30 %



Ø x puurimissügavus x ühendus		Art nr	€	Kampaania €
UDKB LS 32 x 420 x UNC 1½	1	181410 R	139,00	97,30
UDKB LS 42 x 420 x UNC 1½	4	181415 R	123,00	86,10
UDKB LS 52 x 420 x UNC 1½	5	181420 R	137,00	95,90
UDKB LS 62 x 420 x UNC 1½	6	181425 R	156,00	109,20
UDKB LS 72 x 420 x UNC 1½	6	181430 R	171,00	119,70
UDKB LS 82 x 420 x UNC 1½	7	181435 R	175,00	122,50
UDKB LS 92 x 420 x UNC 1½	8	181440 R	195,00	136,50
UDKB LS 102 x 420 x UNC 1½	9	181445 R	201,00	140,70
UDKB LS 112 x 420 x UNC 1½	9	181450 R	224,00	156,80
UDKB LS 125 x 420 x UNC 1½	10	181457 R	269,00	188,30
UDKB LS 132 x 420 x UNC 1½	10	181460 R	264,00	184,80
UDKB LS 152 x 420 x UNC 1½	11	181465 R	309,00	216,30
UDKB LS 162 x 420 x UNC 1½	12	181470 R	317,00	221,90
UDKB LS 182 x 420 x UNC 1½	13	181475 R	369,00	258,30
UDKB LS 200 x 420 x UNC 1½	14	181480 R	382,00	267,40

REMS Pull – kuiv- ja märgimemiseks.

Filtri automaatpuhastussüsteem tagab püsivalt tugeva imemisvõimsuse. Sertifitseeritud tolmuklassi M kuuluvate tervistkahjustavate tolmude imemiseks EN 60335-2-69¹⁾.

REMS Pull

Elektriline kuiv- ja märgimur äriotsstarbeliseks kasutuseks. Tolmu, mustuse ja vedelike imemiseks. Sobib hästi tolmu eemaldamiseks soonte tegemisel, lõikamisel, puurimisel, kroonpuurimisel ja lihimisest. Mootor 230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W. Filtri automaatpuhastussüsteemi sisse-/väljalüliti koos sisesthitatud LED-märgutulega. Imemisvõimsuse lülitil õhu koguse $\leq 74 \text{ l/s}$ astmeteta reguleerimiseks. Täitmistaseemne piiraja automaatsed väljalülitusega. Filtri automaatpuhastussüsteem. Seadme pistikupesas elektriste tööriistadele kuni 2200 W, elektrooniline sisse-/väljalülitusauto-maataiki. Suur mahuti 35 l, vedeliku täitekogus 19 l. Teisaldatav, 2 rastast, fi kaasatoriga juhtratas/juhtrullik. Toitejuhe 7,5 m. 1 paberist fi iterkott, 1 volditud paberist fi iter. Voollik 2,5 m, vooliku pikendus 2,5 m, käepide. Kaks metallist toru, mõlemad 0,5 m. Tarvik pindade kuiv- ja märgimemiseks 300 mm rullikute, harjariiba, kummiservaga. Tarvik vuukide puhastamiseks. Vooliku/elektrili-tööriista adapter. Integreeritud toitejuhtme, imivoolliku ja tarvikute hoidik. Pappkarbis.



REMS Pull L Set

Sertifitseeritud tolmuimaja ja tolmuemaldaja tolmuklassi L¹⁾ kuuluvate tervistkahjulike tolmude imemiseks. Kokkupuute piirväärtus/töökeskkonna ohtlike ainete piirnorm > 1 mg/m³, läbilaskvuse määr $\leq 1\%$.

Art nr 185500 R220 € 569.–

€ 489.–

REMS Pull L Set W

REMS Pull L Set W – ideaalne abivahend REMS puuristatiiviliga märgpuurimisel puurimisjääkide eemaldamiseks. REMS Pull M Set imurootoriga tolmuimemiseks.

Art nr 185503 R220 € 939.–

€ 819.–

REMS Pull M Set

Sertifitseeritud tolmuimaja ja tolmuemaldaja tolmuklassi M¹⁾ kuuluvate tervistkahjustavate tolmude imemiseks. Kokkupuute piirväärtus/töökeskkonna ohtlike ainete piirnorm > 0,1 mg/m³, läbilaskvuse määr $\leq 0,1\%$. Antistaatiline süsteem elektrit juhtiva imivoollukuga E. Elektrooniline vooluhulga kontrollsüsteem, imivoolliku läbimöödu valiklüliti, imivoolliku ühendusava kate.

REMS Pull M antistaatilise süsteemiga: staatiilne laeng juhitakse imuri maandatud ülaosasesse kõrvalle, kasutades elektrit juhitvaid metallist imitorusid, elektrit juhitvat käepidet E, elektrit juhitvat imivoollikut E, elektrit juhitvat imivoolliku pikendust E ning elektrit juhitvat imivoolliku ühendusotsakut.

Art nr 185501 R220 € 799.–

€ 679.–

REMS Pull M Set D

REMS Pull M Set D – ideaalne abivahend tervistkahjustava tolmu eemaldamiseks kuivpuurimisel puurimisseadmetega REMS Picus S1, Picus SR, Picus S3 jm. REMS Pull L Set weekindla lamevoltfiltriga PES ja veemuriga.

Art nr 185504 R220 € 907.–

€ 784.–

REMS Contact 2000 – väikseim, tugevaim ja kiireim seda liiki seade.



Töövõimsus = jootmisvõimsus = 2000W!
Seepärast jootmisaeg nt Ø 18mm puhul kõigest 18s.



REMS Contact 2000 Super-Pack

Elektriline jooteseade vasktorude pehmnejootmiseks Ø 1/4–2 1/2". 230 V, 50–60 Hz, 2000 W, kontrollpinge 24 V. Jootetangid 4 m pikkuste jootetangikaablitega, turvatransformaator, 4 paari prismaelektroodi, 2 metallelektroodi, 250 g kvaliteetset pehmnejoodist REMS Lot Cu 3, 250 g kvaliteetset pehmnejootpastat REMS Paste Cu 3, 1 torulõikur REMS RAS Cu-INOX 3–35, 10-ne pakk puhasustusflisi REMS Cu-Vlies. Tugevas teraspilekist kastis.

Art nr 164050 R220 € 719.–

€ 629.–



Tervistkahjustavate tolmude imemine EN 60335-2-69 järgi

Mineraalse tehitusmaterjalide, nt betoon, terasbetoon, müüritis, betoonpinna tasanduskihit töötlemisel tekib suurel hulgal kvartsi sisaldavat tervistkahjustavat mineraalset tolmu (kvartsi peentolm). Kvartsi peentolmu sissehingamine kahjustab tervist. Standard EN 60335-2-69 näeb tervistkahjustava tolmu puhul, mille kokkupuute piirnorm töökohal on $> 0,1 \text{ mg/m}^3$, ette vähemalt ühe tolmuklassi M¹⁾ kuuluva tööstusliku tolmuimema kasutamise. REMS Pull M, kuiv- ja märgimur, sertifitseeritud M tolmuklassi tervistkahjustava tolmu imemiseks, vt vasakule.

REMS Krokodil – meiseldamise asemel lõikamine

Kogu pinna peale asetatava alusplaadiga tervise lõikamistoimingu ajaks, et teemantlöikeketad kontrollitult sisestada viia ning tagada tolmuvaba, kindel töötamine ja kerge, ühtlane eiteanne.



REMS Krokodil 180 SR



REMS Krokodil 125 + REMS Pull M

Speed-Regulation (Patendile EP 2 085 191)

Reguleerimiseks paigaldatud tahvo põõrete arvu elektroonika hoiab elavalitud põõrete arvu ka koormuse korral konstantsena.




+ Lisaks kingitus hinnaga € 159.80*
2 REMS universaalne teemantlöikeketas LS H-P Ø 180 mm

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Elektriline teemantkettaga soonefrees ja -lõikur koos kiiruse regulatsiooniga. Nt betooni, raudbetooni, igat liiki müüritise, looduslikku kivisse, igat liiki betoonist tasanduskihidesse soonte lõikamiseks. Soone sügavus $\leq 61 \text{ mm}$, astmeteta reguleeritav. Soone laius $\leq 62 \text{ mm}$, vahekettad 3, 6, 10, 20 mm. Ajam ja ajamivölli Ø 22,2 mm, 1, 2 või 3 teemantlöikeketast EN 13236 järgi. $\leq 180 \text{ mm}$, kaitsesiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunktsionaalne elektroonikasüsteem sujuvkävituse, tühikäigu kiiruse piiraja, ülekoormuskaitsme ja ülekuumenemiskaitseme. Ülekuumenemiskaitse. Ühendusujuhe 5,7 m. Elektrikatkestuse korral toimib taaskävitumise vastane kaitse. Kaitselülit koos taassisselüütuslukuga. Pöörded koormusel 4500 min⁻¹. Tolmuimema/tolmuuemaldaja ühendusava (nt REMS Pull M). Otsvõti SW 13. Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 185011 R220 € 929.–

Art nr 185X03 R220 € 819.–



REMS universaalne teemantlöikeketas LS-Turbo Ø 180 mm

Laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka tugevaid materjale, metallist põhkorus EN 13236 järgi

Art nr 185026 R

€ 47.20

REMS universaalne teemantlöikeketas LS H-P Ø 180 mm

Suure võimsusega, laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka eriti tugevaid materjale, pika kasutuseaga, metallkorpus EN 13236 järgi.

Art nr 185027 R

€ 79.90

¹⁾Järgige riigis kehtivaid eeskirju tervisele kahjulike tolmude imemise ja kõrvaldamise kohta.

REMS Krokodil 125 Basic-Pack

Elektriline teemantkettaga soonefrees ja -lõikur nt betooni, terasbetoni, igat liiki müüritise, loodusliku kivi, igat liiki betoonist tasanduskihide lõikamiseks ning neisse soonte tegemiseks. Soone sügavus $\leq 38 \text{ mm}$, astmeteta reguleeritav. Soone laius $\leq 43 \text{ mm}$, vahekettad 3, 6, 10, 20 mm. Ajam ja ajamivölli Ø 22,2 mm, 1 või 2 teemantlöikeketast EN 13236 järgi, $\leq \text{Ø} 125 \text{ mm}$, kaitsesiduriga hooldusvaba ülekanne, universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunktsionaalne elektroonikasüjuvkävituse, tühikäigu põõrete arvu piiraja ja ülekoormuskaitsega. Ühendusujuhe 2,3 m. Kaitselülit koos taassisselüütuslukuga. Pöörded koormusel 5000 min⁻¹. Tolmuimema/tolmuuemaldaja ühendusava (nt REMS Pull M). Otsvõti SW 13. Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 185010 R220 € 899.–

Art nr 185X02 R220 € 749.–



REMS universaalne teemantlöikeketas LS-Turbo Ø 125 mm

Laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka tugevaid materjale, metallist põhkorus EN 13236 järgi

Art nr 185021 R

€ 25.60

REMS universaalne teemantlöikeketas LS H-P Ø 125 mm

Suure võimsusega, laserkeevitatud, talub kõrget temperatuuri, lõikab kiiresti, ka eriti tugevaid materjale, metallkorpus EN 13236 järgi.

Art nr 185022 R

€ 51.30



REMS CamScope / REMS CamScope S – suurepärased pildid ja videod öönsustest, šahtitest ja torudest. Dokumenteerimine MicroSD kaardile.



REMS CamScope

Mobiilne, käepärane, soodsas hinnaga raadiotehnikaga kaamera-endoskoop vaatlemiseks ja kahjuanalüüs teostamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades nagu öönsused, šahtid, torud vms. Piltide ja videode dokumenteerimine MicroSD kaardile. Käsiseade 4 patareiga 1,5 V, AA, LR6. Eemaldatav juhtseade raadiotehnika, 3,5" TFT-LCD-värvidisplei, kolmekordse digitaalse suumi, MicroSD kaardi sisendi, USB-ühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-ion akuga 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD kaart 2 GB. Toitepinge/Li-ion laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, juhtseadmele. USB kaabel, videokaabel. Tugevas kohvris. Valikul kaamera kaablikomplektiga 4,5-1, kaamera kaablikomplektiga 9-1 või kaamera kaablikomplektiga 16-1.

REMS CamScope Set 16-1

Kaamera kaablikomplekt Color 16-1, koosneb värvikaamerast Ø 16 mm, 704×576 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED'id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m vormitatav sisestatav kaabel. Peegel, konks, magnet.

Art nr 175110 R220 € 366.90

€ 325.–

REMS CamScope Set 9-1

Kaamera kaablikomplekt Color 9-1, koosneb värvikaamerast Ø 9 mm, 640×480 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED'id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m vormitatav sisestatav kaabel. Peegel, konks, magnet.

Art nr 175111 R220 € 372.90

€ 334.–

REMS CamScope Set 4,5-1

Kaamera kaablikomplekt Color 4,5-1, koosneb värvikaamerast Ø 4,5 mm, 320×240 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED'id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m vormitatav sisestatav kaabel. Ideaalne väikeste torupoognate ja kitsaste kohtade kontrollimiseks.

Art nr 175112 R220 € 430.90

€ 386.–



REMS CamScope S – kõne salvestamisega.

Mobiilne, käepärane, soodsas hinnaga raadiotehnikaga kaamera-endoskoop vaatlemiseks ja kahjuanalüüs teostamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades nagu öönsused, šahtid, torud vms. Piltide ja videote dokumenteerimine hääle salvestamisega MicroSD kaardile. Käsiseade 4 patareiga 1,5 V, AA, LR6. Eemaldatav juhtseade raadiotehnika, 3,5" TFT-LCD-värvidisplei, kolmekordse digitaalse suumi, MicroSD kaardi sisendi, USB-ühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-ion akuga 3,7 V, 1,2 Ah. MicroSD kaart 2 GB. Toitepinge/Li-ion laadija 100–240 V, 50–60 Hz, 9 W, juhtseadmele. USB kaabel, videokaabel. Tugevas kohvris. Valikul kaamera kaablikomplektiga 4,5-1, kaamera kaablikomplektiga 9-1 või kaamera kaablikomplektiga 16-1.

REMS CamScope S Set 16-1

Kaamera kaablikomplekt Color 16-1, koosneb värvikaamerast Ø 16 mm, 704×576 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED'id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m vormitatav sisestatav kaabel. Peegel, konks, magnet.

Art nr 175130 R220 € 454.90

€ 405.–

REMS CamScope S Set 9-1

Kaamera kaablikomplekt Color 9-1, koosneb värvikaamerast Ø 9 mm, 640×480 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED'id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m vormitatav sisestatav kaabel. Peegel, konks, magnet.

Art nr 175131 R220 € 460.90

€ 409.–

REMS CamScope S Set 4,5-1

Kaamera kaablikomplekt Color 4,5-1, koosneb värvikaamerast Ø 4,5 mm, 320×240 pikslit, millel on reguleeritavad valge valguse LED'id ja Fixed-Focus-funktsioon ning 1 m vormitatav sisestatav kaabel. Ideaalne väikeste torupoognate ja kitsaste kohtade kontrollimiseks.

Art nr 175132 R220 € 518.90

€ 462.–



Sisestatava kaabli pikendus 900 mm

pikendatav kuni tööpikkuseni 4,5 m

Art nr 175105 R

€ 37.90

Kaameraga kaablikomplekt Color 16-1 90°

90° nurga all olev värvikaamerast Ø 16 mm, 640×480 pikslit,

1 m vormitatav kaabel.

Art nr 175106 R

€ 126.30

REMS CamSys – elektrooniline kaamera-ga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüs soodsas hinnaga.



REMS CamSys Set S-Color

Elektrooniline kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüs soodsas hinnaga. Piltide ja videote dokumenteerimine SD-kaardile kuupäeva, kellaja ja kaamera sisestamisügavuse märkimisega. Juhtseade mikroprotsessori tehnikaga, 3,5" TFT-LCD-värvielaan, SD-kaardi sisendi, USB-lühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-polümeer-akuga (3,7 V, 4,0 Ah) tugevas, läögikindlas plastkorpuses, pritsmekaitsmega, pimendiga, statiiviga. Ühenduskaabel (2 m) kontrollseadimest kaamera kaablikimbuni, toitepinge/laadija (100–240 V, 50–60 Hz, 15 W), SD-kaart (4 GB), USB-kaabel, tugevas kohvris. Kaamera- ja kaablikomplekt S-Color, koosneb spetsiaalsest Ø 25 mm CMOS-pildianduriga peeneraldus-värviakaamerast ja lükkekaabilist.

REMS CamSys Set S-Color 10 K

Väga painduv 10-meetrine pikkusmärgistusega Ø 4,5 mm lükkekaabel kaablikorvis. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, Ø (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175008 R220 € 1889.–

€ 1 499.–



REMS CamSys Set S-Color 20 H

Väga painduv 20-meetrine Ø 4,5 mm lükkekaabel elektroonilise meetrikoendusega hasplil. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, Ø (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175007 R220 € 2319.–

€ 1 940.–



REMS CamSys Set S-Color 30 H

Painduv 30-meetrine Ø 5,4 mm lükkekaabel elektroonilise meetrikoendusega hasplil. Torude Ø 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175010 R220 € 2349.–

€ 1 990.–

REMS CamSys 2 – elektrooniline kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüs soodsas hinnaga. Häältesalvesti. Isetasakaalustuv kaamera. Kaamerapea asukoha määramise saatja.



REMS CamSys 2 Set S-Color – kõne salvestamisega.

Elektrooniline kaameraga vaatlussüsteem võimaldab teostada vaatlusi ja kahjuanalüüs soodsas hinnaga. Häältesalvestiga piltidest ja videotest koosnev dokumentatsioon SD-kaardile koos andmetega kuupäeva ja kellaja kohta. Juhtseade mikroprotsessori tehnikaga, 7" TFT-LCD-värvielaan, SD-kaardi pilu, USB-lühenduse, video väljundpuksi PAL/NTSC ja integreeritud Li-polümeer-akuga (3,7 V, 7,6 Ah) tugevas, läögikindlas plastkorpuses, pritsmekaitsmega, pimendiga, statiiviga. Ühenduskaabel (2 m) kontrollseadimest kaamera kaablikimbuni, toitepinge/laadija (100–240 V, 50–60 Hz, 15 W), SD-kaart (4 GB), USB-kaabel, tugevas kohvris. Kaamera- ja kaablikomplekt S-Color, koosneb spetsiaalsest Ø 25 mm CMOS-pildianduriga peeneraldus-värviakaamerast ja lükkekaabilist.

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Suure resolutsiooniga Ø 25 mm eri-värviakaamera, 10 m pikkune ja Ø 4,5 mm tömmatav kaabel koos pikkusmärkeeringuga, väga paindlik, kaablikorvis. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, Ø (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175301 R220 € 2398.–

€ 1 899.–



REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Suure resolutsiooniga Ø 25 mm eri-värviakaamera, 20 m pikkune ja Ø 4,5 mm tömmatav kaabel, väga paindlik, elektroonilise meetrikoendusega rullil. Väikese läbimõõduga torude ning kitsaste, Ø (40) 50–150 mm torupõlvede, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175302 R220 € 2898.–

€ 2 299.–



REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Suure resolutsiooniga Ø 25 mm eri-värviakaamera, 33 kHz saatja kaamerapea positsioneerimiseks, 30 m pikkune ja Ø 5,4 mm tömmatav kaabel, paindlik, elektroonilise meetrikoendusega rullil. Torude Ø 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175303 R220 € 3098.–

€ 2 499.–



REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Suure resolutsiooniga Ø 33 mm eri-värviakaamera, isetasakaalustuv, 33 kHz saatja kaamerapea positsioneerimiseks, 30 m pikkune ja Ø 5,4 mm tömmatav kaabel, paindlik, elektroonilise meetrikoendusega rullil. Torude Ø 50–150 mm, kanalite, šahtide, korstnate ja teiste öönsuste jaoks.

Art nr 175304 R220 € 3348.–

€ 2 599.–



REMS spetsiaalsed saelehed

→ REMS Tiger, etc.



Tähisust	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMS spetsiaalne saeleht 2"/140-2,5 terastorud ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	laineeline	5	561007 R05	45,20	33,90
REMS spetsiaalne saeleht 2"/140-3,2 terastorud ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	laineeline	5	561001 R05	42,90	32,18
REMS spetsiaalne saeleht 4"/200-3,2 terastorud ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	laineeline	5	561002 R05	57,00	42,75
REMS spetsiaalne saeleht 6"/260-3,2 terastorud ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	laineeline	5	561008 R05	72,60	54,45

Raskelt lõigatava materjali (nt roostevabad terastorud ja kõvad valutorud) saagimiseks valida REMS spetsiaalse saelehe asemel peenema hammastusega REMS universaalne saeleht ja lõigata REMS Tiger ANC'iga, kasutades elektroonilist käikude arvu reguleerimise funktsiooni. * HSS-Bi: kiirlüökteras-bimetall

REMS universaalsed saelehed

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Akku-Cat, etc.

Tähisust	Pikkus mm	Hammaste jaotus mm	Materjal*	Hammastus	Kogus tk	Art nr	€	Kampaania €
REMS universaalne saeleht 100-1,8/2,5 universaalne saeleht	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561006 R05	28,90	21,68
REMS universaalne saeleht 150-1,8/2,5 universaalne saeleht	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561005 R05	42,00	31,50
REMS universaalne saeleht 200-1,8/2,5 universaalne saeleht	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561003 R05	55,90	41,93
REMS universaalne saeleht 300-1,8/2,5 universaalne saeleht	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi painduv	räsatud	5	561004 R05	82,40	61,80


Samuti nältega puit, kaubaalused. Raskelt lõigatava materjali (nt roostevabad terastorud ja kõvad valutorud) puhul valida väiksem käikude arv, nt lõigata REMS Tiger ANC'iga, kasutades elektroonilist käikude arvu reguleerimise funktsiooni. * HSS-Bi: kiirlüökteras-bimetall

**REMS Cat ANC VE – saeb kõike ja kõikjal.
Äärmiselt mitmekülgne ja tugev.
Vastupidav ja käepärane.**



Saksa kvaliteettoode

1050 W – 3,0 kg



ANC – kõrgeimatele nõudmistele

REMS Cat ANC VE Set

Käega juhitav universaalne elektriline saabelsaag Vario-elektronikaga (VE). Labidakäepide-mega ajamimasin, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ostsillaatorajam köigidel külgedel nöellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalse käiguga, võimas universaal-mootor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, turvalülit. Astmeteta, elektrooniline pöörte arvu juhtimine (kiiruslülit) 0–2400 min⁻¹. Universaale saelehe kinnitus. Kuuskantvöti. 1 REMS universaalne saeleht 150 mm. Tugevas teraspistik kastis. 1 tk REMSi universaalne saeleht 150–1,8/2,5. Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 560040 R220 € 430.–

€ 315.–

**REMS Tiger ANC – toru saabelsaag.
Saeb vaevata, välkiirelt, täisnurga all.**



Kindlalt seadistatud, optimaalne käikude arv terastorude saagimiseks.



Toruroidja 400 % suurema saagimisjõu saavutamiseks

Saksa kvaliteettoode

1050 W – ainult 3 kg



ANC – kõrgeimatele nõudmistele

REMS Tiger ANC Set

Käega juhitav elektriline toru saabelsaag kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga. Ajamimasin sirge masina käipidemega, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ostsillaatorajam köigidel külgedel nöellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalse käiguga, võimas universaal-mootor 2400 min⁻¹. Ülekoormuskaitse. Universaale saelehe kinnitus. Kuuskantvöti. Toru-hoidja kuni 2". 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2"/140-3,2. Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 560020 R220 € 539.–

€ 449.–

- 25 %

- 25 %

REMS Tiger ANC VE – paigaldaja saag. Saab vaevata, välkkiirelt, täisnurga all.


Vario-elektronika ja labidakäepidemega.



Toruroidja 400 % suurema
saagimisjõu saavutamiseks

Saksa kvaliteettoode

1050 W – ainult 3 kg



ANC – körgeimatele nõudmistele

REMS Tiger ANC VE Set

Käega juhitav elektriline toru saabelsaag Vario-elektronikaga (VE) kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga. Labidakäepidemega ajamimasin, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ostsillaatorajam köökidel külgedel nöellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC), agressiivse orbitaalise käiguga, võimas universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1050 W, turvalülit. Astmeteta, elektroonilise pöörrete arvu juhtimine (kiirustülit) 0–2400 min⁻¹. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvöti. Toruroidja kuni 2". 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2".

Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 560027 R220 € 560.–

€ 469.–

REMS Tiger ANC SR – kiirusregulaatoriga. Saab vaevata, välkkiirelt, täisnurga all.

Astmeteta elektrooniline käikude arvu reguleerimine.
Ideaalne ka roostevabade terastorude saagimiseks.
Tahho-pöörete arvu reguleerimise elektroonikaga.



Toruroidja 400 % suurema
saagimisjõu saavutamiseks

Saksa kvaliteettoode

1400 W – 3,1 kg



ANC – körgeimatele nõudmistele

REMS Tiger ANC SR Set

Käega juhitav elektriline toru-saabelsaag kiirusregulaatoriga (SR), kergelt ja kiiresti saagimiseks, täisnurga all juhiku hoidikuga. Ajamimasin sirge masina käepidemega, hooldusvaba, vee- ja tolmukindel ajam köökidel külgedel nöellaagritel paikneva väntmehhanismiga (ANC). Seadistatud orbitaalise käiguga, võimas universaalmotor 230 V, 50–60 Hz, 1400 W, turvalülit. Astmeteta elektrooniline käikude arvu reguleerimine sujuvkäitusega 700–2400 min⁻¹, tahhogenerator, temperatuurikontroll ja blokeerumiskaitse. Universaalne saelehe kinnitus. Kuuskantvöti. Toruroidja kuni 2"/140-3,2. 2 tk REMS spetsiaalseid saelehti kuni 2".

Tugevas teraspistik kastis.

Art nr 560026 R220 € 626.–

€ 529.–

REMS Aquila 3B

Kaasaskantav torutöötlusseade. Kuni 6" torude
kindel kinnitamine. Igal pool kohapeal.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



REMS Aquila 3B

Kett-torukruustangidega torutöötlusseade torude Ø 10–165 mm, Ø ¼–6" kinnitamiseks. Integreeritud kett-torukruustangidega tööpingid, millel on topeltkinnitusmokad, torutugi, tööriista hoidikud, kolm painutusseadist torude Ø 10–26 mm, Ø ¾–¾" painutamiseks, kinnituspea. Lahtikäiv, hoiuplaadi ja kolme jalaga raam. Pappkarbis.

Art nr 120270 R € 379.–

€ 315.–

REMS Aquila WB

Kuni 6" torude kindel kinnitamine.

Ø 10–165 mm, ¼–6"



Saksa kvaliteettoode

REMS Aquila WB

Väärtuslikud kett-torukruustangid torude Ø 10–165 mm, Ø ¼–6" kinnitamiseks. Integreeritud kett-torukruustangidega põhiplaat koos topeltkinnitusmokkade, torutoe ja painutusseadisega. Tööpingi jaoks. Pappkarbis.

Art nr 120250 R € 235.–

€ 179.–

Sobib suurepäraselt pressistu-süsteemidele.



REMS Turbo Cu-INOX – tekitab vähe kraate, lõikab täisnurkselt ja kiiresti.

nt Ø 22 mm kõigest 4 s jooksul.

REMS Turbo Cu-INOX Basic

Universaalse toopliti-kinnitusrakisega toruketassaag, mis tagab vähest kraatidega, täisnurksel ja kiire saagimise. Roostevabast terasesest torudele, süsinikerastest torudele, pressilitesüsteemide vasktorudele jm. Ka öhukeseseinaliste profiilide lõikamiseks seisapealse paigaldiste vooderdamisel. Remsi saeketta jaoks Ø 225 mm. Koos hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 500 W, turvalülitiga, saelehe kaitsekattega. Pöörtearv 60 min⁻¹. Silmusvöti. Kuuskantvöti. Ilma saelehta. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 849006 R220 € 950.–



+ Lisaks kingitus hinnaga € 376.–*

1 REMSi metallist ketassae leht HSS-E (koobaltiga legeeritud), peenhammastusega, 225×2×32, 220 hammast, väga pika kasutusajaga.

1 Alusraam

Art nr 849X01 R220 € 939.–

Otselõigete ja pendellõigete tegemiseks kuni 45°.

Automaatse jahutusmäärdeseadisega
Saksa kvaliteettoode



REMS Turbo K – tekitab vähe kraate, lõikab täisnurkselt ja kiiresti.

nt 2" terastoru 5 s jooksul.

REMS Turbo K Basic

Universaalne metall-ketassagmasin koos automaatse jahutusmäärdeseadisega. Otselõigete ja pendellõigete tegemiseks kuni 45°. Remsi saeketta jaoks Ø 225 mm. Koos hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga võimsa universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, turvalülitiga, saelehe kaitsekattega, pikkusepiirkuga. Öhukeseseinaliste torude kinnitusklamber. Pöörtearv 115 min⁻¹. Silmusvöti. Kuuskantvöti. 1 täitekogus jahutusmääret REMS Spezial. Ilma saelehta. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 849007 R220 € 1 160.–



+ Lisaks kingitus hinnaga € 288.90


1 REMSi metallist ketassae leht HSS, peenhammastusega, 225×2×32, 120 hammast, väga pika kasutusajaga.

Art nr 849X02 R220 € 1 069.–



Tööpind 1100×700×26 mm
Töökõrgus 800 mm
Kaal 28 kg
Koormus ≤ 300 kg

REMS Jumbo – käepärane ja kerge. Välkiirelt paigaldatav ja eemaldatav.



REMS Jumbo

Põlvehoovalukuga lahtikäiv tööpink. Tööpind vastavalt DIN 68 705. Pappkarbis.
Art nr 120200 R € 319.–

€ 252.–

REMS Jumbo E

Põlvehoovalukuga lahtikäiv tööpink. Tööpind vastavalt DIN 68 705. Pappkarbis.
Art nr 120240 R € 219.–

€ 169.–


Superkiire, nt INOX Ø 54 mm kõigest 4 sekundiga.

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904

Käivitavat löikeketas ja sirgjooneline etteni kiireks
lökamiseks.

1200 W
ainult 17 kg

Saksa kvaliteettoode

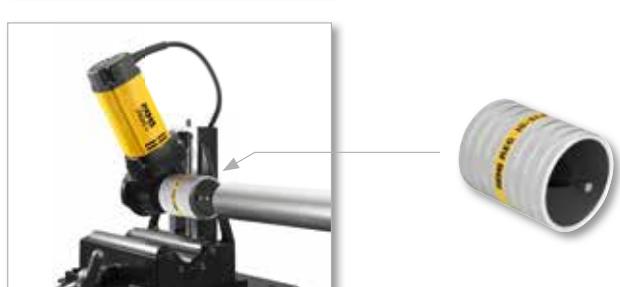

REMS Cento – Lökamine ja krassi eemaldamine kuni Ø 115 mm.

Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita väliservaga. Kuivalt.

REMS Cento Basic

Torude lökamiseks kiireks, täisnurga all lökamiseks torudele Ø 8–115 mm, krassita väliservaga. Presskoostesüsteemide torudele roostevabast terastest, süsinikerastest, vasteist, Ø 8–108 mm. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 10–100, Ø ¼–4", malmtrudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–100, plastitorudele vastavalt SDR 11, seina paksus s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ¼–4", komposiittorudele Ø 10–110 mm. Hooldusvaba ülekanne, usaldusväärne universaalmoottor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Pöörte arv 115 min⁻¹. Vastusverullid karastatud täppisterastest, Ø 22–115 mm, Ø ¼–4". Turva-jalglülit. Lehtsilmusvöti. Ilma lökamiseks. Tööpingile, alusraamile või liigutatavalale alusraamile. Pappkarbis. Art nr 845001 R220 € 1080.–



REMS Lörikeketas Cu-INOX tasuta!*

Hind € 78.90

Art nr 845X02 R220 € 995.–

REMS Lörikeketas Cu-INOX

Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terastest, vasteist, süsinikerastest
Art nr 845050 R

€ 78.90

REMS Lörikeketas Cu

spetsiaalselt pressfitting-süsteemide vasteist torudele
Art nr 845053 R

€ 78.90

REMS Lörikeketas St

terastorudele, malmtrudele (SML)
Art nr 845052 R

€ 78.90

REMS Lörikeketas V, s 10

plast- ja komposiittorudele seinapaksusega s ≤ 10 mm
Art nr 845051 R

€ 78.90

REMS Lörikeketas C-SF

teeb C-Stahl terastoru tükkeldamise käigus löikekahale ka keevitusfaasi
Art nr 845055 R

€ 78.90

REMS Lörikeketas RF

ikisuunalise keevisõmlusega roostevabast terastest torude
(vihmaveotorude) EN 1124 järgi lökamiseks REMS Cento RF-iga.
Art nr 845054 R

€ 78.90

Etteandehoob

peamootori käitamiseks põrandalt
Art nr 845218 R

€ 65.20

Komposiittorud 1

reguleeritava kõrgusega, torudele Ø 40–110 mm, Ø 1½–4",
etteandehoovaga peamootoriga käitamiseks põrandalt
Art nr 845220 R

€ 109.–

Lisatarvikute pakk 1

komplektis: alusraam ja REMS Herkules 3B
Art nr 120X01 R € 399.–

€ 339.–

Lisatarvikute pakk 2

komplektis: Jumbo, Herkules 3B ja Herkules Y
Art nr 120X02 R € 705.–

€ 579.–

Lisatarvikute pakk 3

komplektis: Jumbo E ja Herkules 3B
Art nr 120X03 R € 461.–

€ 349.–

Lisatarvikute pakk 4

komplektis ratastega alusraam ja REMS Herkules 3B
Art nr 120X04 R € 495.–

€ 399.–

Sisekraatide eemaldaja kuni DN 100 – ideaalne pressfitting-süsteemide ja torudele

REMS REG 28–108

Sisekraatide eemaldaja torudele Ø 28–108 mm, Ø ¾–4".
Elektrijamile torude lökamisnäga REMS Cento.
Art nr 113840 R € 238.–

€ 205.–

Patendile EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ka elektrijamile

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, ½–2⅓". Kasutada REMS Helixi elektrilise ajamiga (vt lk 10) ja teiste trell-kruvikeerajatega (pöörte arv ≤ 300 min⁻¹), torude lökamisnäga REMS Cento (alates valmistamiskuupäevast 09/2011) või torude ketassaega REMS Turbo Cu-INOX (alates valmistamiskuupäevast 09/2011).

Art nr 113835 R € 99.70

€ 80.60

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904


Käivitav lõikeketas ja sirgjooneline ettenihe kiireks lõikamiseks.



Saksa kvaliteettoode

REMS DueCento – kuni Ø 225 mm torude lõikamine.

Täisnurkne. Kildudeta. Keevitamiseks sobiv. Kiire. Ilma väliste kraatideta. Kuiv. Universaalne, sobib paljudele torutüüpidele.

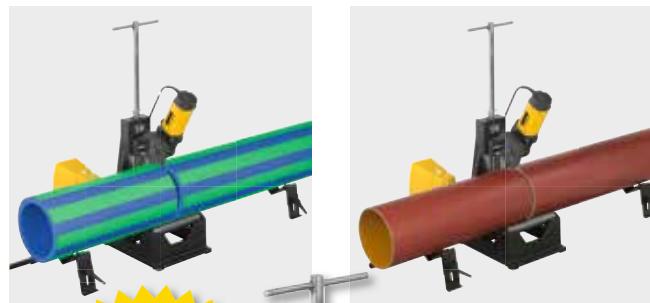

kuni
Ø 225 mm



Saksa kvaliteettoode

TASUTA*

REMS Cento RF – keevitatud roostevabast terastes ärvoolutorude/vihmaveetorude lõikamiseks (EN 1124) Ø 40–110 mm.

REMS Cento RF Set

Spetsiaalne torulõikur pikisuuualise keevisömlusega, roostevabast terastes standardile EN 1124 vastavate torude (vihmaveetorude) Ø 40–110 mm kiireks täisnurga all lõikamiseks. Nagu Art nr 845001, kuid polüamiidist rullidega ning torjuhikutega Ø 75 ja 110 mm. Ohutus-jalglülit. Lõikerattaga RF. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis.

Art nr 845003 R220 € 1 749.–

€ 1 610.–

REMS DueCento Basic

Torulõikur kiireks täisnurga all lõikamiseks Ø 40–225 mm torudele, ei teki väliskraate. Presskoostesüsteemide roostevabast terastes, süsinikterastes, vasest Ø 54–225 mm torudele. Terastorudele vastavalt EN 10255 (DIN 2440) DN 50–150, Ø 2–6", malmtorudele vastavalt (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, plasttorudele vastavalt SDR 11, seina paksus s ≤ 21 mm, Ø 40–225 mm, Ø 1½–8", komposiittorudele vastavalt Ø 40–110 mm. Hooldusvaba ülekande ja kontrollitud kvaliteediga universaalmootoriga 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Põõlemiskiirus 115 min⁻¹. Karastatud täppisterastorudest rullid Ø 100–225 mm, Ø 4–6". Ohutus-jalglülit. Silmusvõti. Ilma lõikerattata. 2 tükit koosnev reguleeritava kõrgusega komposiitoru 1 torudele Ø 100–225 mm, Ø 4–8". Pappkarbis.

Art nr 845004 R220 € 2 150.–

Ainulaadne! Patent EP 1 782 904

Käivitav lõikeketas ja sirgjooneline ettenihe kiireks lõikamiseks.

Patendile EP 2 740 556 on taotlus esitatud

REMS lõikeketas Cu-INOX

Presskoostesüsteemide roostevabast terastes, vasest, süsinikterastes torudele.

Art nr 845050 R

€ 78.90

REMS lõikeketas Cu

spetsiaalselt presskoostesüsteemide vasest torudele

Art nr 845053 R

€ 78.90

REMS lõikeketas St

terastorudele, malmtorudele (SML)

Art nr 845052 R

€ 78.90

REMS lõikeketas V, s 10

plast- ja komposiittorudele, seina paksus s ≤ 10 mm

Art nr 845051 R

€ 78.90

REMS lõikeketas P, s 21

plast- ja komposiittorudele, seina paksus s ≤ 21 mm

Art nr 845057 R

€ 99.90

REMS lõikeketas C-SF

spetsiaalselt presskooste/surukoostesüsteemide süsinikterastes torudele, ühe lõikeserva samaegse valmistamise korral.

Art nr 845055 R

€ 78.90

Komposiitorud 1

reguleeritava kõrgusega, torudele Ø 100–225 mm, Ø 4–8"

Art nr 845220 R

€ 109.–

Komposiitorud 2

reguleeritava kõrgusega, torudele Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" (rullikutega komponent on kohustuslik)

Art nr 845230 R

€ 109.–

Rullikutega komponent

Ø 40–110 mm, Ø 1½–4" torude lõikamiseks

Art nr 845060 R

€ 173.70

Tutvustuspakkumine!*

REMS DueCento Basic'i ostmisel saate omal valikul kolm lõikerastast tasuta kaasa! Säästake kokku summa, mis jäab € 236.70 ja € 299.70 vahel.

€ 2 150.–

Art nr 845X03 R220



Saksa kvaliteettoode



REMS Akku-Nano – lõikamine kuni Ø 40 mm.

Superkerge. Kiire. Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt.

Ainulaadne! Patent EP 2 077 175

Lõikeratta optimaalne rakenduspunkt lõigataval torul.

REMS Akku-Nano Basic-Pack

Elektriline torulõikur kireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 10–40 mm, krassita välisservaga. Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, Ø 12–28 mm, vasest Ø 10–35 mm. Komposiittorud Ø 10–40 mm. Hooldusvaba ülekanne, võimsas akumootor (10,8 V), 270 W võimsus. Põõrete arv 130 min⁻¹. Turvalülit. Li-ionu aku 10,8 V, 1,3 Ah, kiirlaadimisseade Li-ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Vastusurverullid karastatud täppisterahest. Ühepoolne võti SW 8. Ilma lõikekettata. Kotis.

Art nr 844011 R220 € 529.–

€ 429.–

REMS lõikeketas Cu-INOX

pressfitting-süsteemi torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest

Art nr 844050 R

€ 27,10

REMS lõikeketas V

komposiittorudele

Art nr 844051 R

€ 27,10

Saksa kvaliteettoode



REMS Nano – lõikamine kuni Ø 40 mm.

Superkerge. Kiire. Täisnurga all. Laastuvaba. Krassita välisservaga. Kuivalt.

Ainulaadne! Patent EP 2 077 175

Lõikeratta optimaalne rakenduspunkt lõigataval torul.

REMS Nano Basic-Pack

Elektriline torulõikur kireks, täisnurga all lõikamiseks torudele Ø 10 – 40 mm, krassita välisservaga. Pressfitting-süsteemide torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, Ø 12 – 28 mm, vasest Ø 10 – 35 mm. Komposiittorud Ø 10 – 40 mm. Hooldusvaba ülekanne, usaldusvärne mootor 230 V, 50 – 60 Hz, 130 W. Põõrete arv 130 min⁻¹. Vastusurverullid karastatud täppisterahest. Turvalülit. Ühepoolne võti SW 8. Ilma lõikekettata. Kotis.

Art nr 844010 R220 € 389.–

€ 345.–

REMS lõikeketas Cu-INOX

pressfitting-süsteemi torudele roostevabast terasest, süsinikterasest, vasest

Art nr 844050 R

€ 27,10

REMS lõikeketas V

komposiittorudele

Art nr 844051 R

€ 27,10

REMS REG – vastupidav kvaliteettööriist torude välis- ja sisekrassi eemaldamiseks



Roostevabadele terastorudele, teistele terastorudele, vask-, messing-, aluminiium-, plasttorudele.

REMS REG 8–35

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 8–35 mm, $\frac{1}{2}$ –2½"

Art nr 113825 R € 47,60

€ 36,90

REMS REG 10–54

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2½"

Art nr 113830 R € 54,30

€ 43.–

Patendile EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – ka elektriajamile

Välis-/sisekrassi eemaldaja torudele Ø 10–54 mm, $\frac{1}{2}$ –2½". Kasutada REMS Helix elektrilise ajamiga (vit ik 10) ja teiste trelj-kruvikeerajatega (põõrete arv ≤ 300 min⁻¹), torude lõikemasinaga REMS Cento (alates valmistamiskuupäevast 09/2011) või torude ketassaega REMS Turbo Cu-INOX (alates valmistamiskuupäevast 09/2011).

Art nr 113835 R € 99,70

€ 80,60





- Li-joonakud 21,6 V, aku mahtuvus 1,5 või 2,5 Ah kindlustab pika töötamisaja.
- Veelgi töhusam: 50% rohkem pressimisi!²⁾
 - Li-Ion akud 21,6 V, 1,5 Ah, umbes 250 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta.
 - Li-Ion akud 21,6 V, 2,5 Ah, umbes 390 pressimiseks Viega Profipress DN 15 laadimise kohta.
- Väike kaal.
- Laiendatud töötemperatuuri vahemik –10...60 °C.
- Süvatühjenemis- ja ülelaadimiskaitse üksikute elementide kontrolliga.
- Temperatuurikontroll laadimise ajal.
- Lühike laadimisaeg.

UUS

REMS Mini-Press 22V ACC ja REMS Mini-Press S 22V ACC – tõelised ühekäe-radiaalpressid! Universaalne kuni Ø 40 mm. Superkerge. Superväike. Superkäepärane. Superkiire. 360° pööratav.



Patent EP 1 952 948

REMSi presspihtidel Mini on spetsiaalne presspihtide ühendus, seepärast on presspihid kerged ja kompaktse konstruktsiooniga.

Patent EP 2 347 862

Süvised pressmokkades nihkevaba pressi ühendusosade kindlaks juhitimiseks



REMS Mini-Press 22V ACC / Mini-Press S 22V ACC

Sundprotsessiga aku-radiaalpress pressiliitmike Ø 10 – 40 mm, Ø ¾ – 1 ½" pressimiseks. Kasutamiseks REMS pressstangide Mini / pressrõngaste käivitamiseks. Pööratav pressstangi kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor 21,6 V, võimsus 380 W, vastupidav planetaarüle-kanne, ekstsentrilikolbpump ja kompaktne suure tootlikusega hüdraulikasüsteem, turvalülit, hädalülit. Integreeritud LED-töövalgusti. Li-joon aku 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade Li-joon 230 V, 50 – 60 Hz, 70 W.

Tutvustuspakkumine!*

REMS Mini-Press 22 V ACC Basic-Pack või REMS Mini-Press S 22 V ACC Basic-Pack ostmisel saatte oma valikul kolm (kuni 35 mm) presspihti tasuta kaasa. Säästate kokku summa, mis jäab € 263,85 ja € 564,30 vaheline.



REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack

Vastupidavast teraspistikist kastis.
Art nr 578010 R220 € 1346.–

Art nr 578X05 R220 € **1 190.–**

REMS Mini-Press 22V ACC Basic-Pack L-BOX

L-Boxxi kohvisüsteemis.
Art nr 578014 R220 € 1376.–

Art nr 578X09 R220 € **1 220.–**

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack

Vastupidavast teraspistikist kastis.
Art nr 578015 R220 € 1346.–

Art nr 578X08 R220 € **1 190.–**

REMS Mini-Press S 22V ACC Basic-Pack L-BOX

L-Boxxi kohvisüsteemis.
Art nr 578016 R220 € 1376.–

Art nr 578X10 R220 € **1 220.–**

Toide 230 V / 21,6 V

230V võrgurežiimile liitiumioonaku 21,6 V asemel.
Art nr 571567 R220 € 330.–

€ **275.–**

¹⁾ Garantiitingimused ja 5-aastase tootja garanti registreerimine veebilehel www.rems.de/service.

²⁾ Li-Ion aku 21,6 V võrreldes Li-Ion akuga 14,4 V

←ACC→

Automatic Circuit Control
automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettooode



Laadimiskontrolleriga



ainult 2,4 kg

LED-töölamp



Art nr 578X04 R220 € **1 025.–**

Universaalne kuni Ø 110 mm.
Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

REMS Akku-Press Basic-Pack

Aku-radiaalpress lõpetussignaaliiga pärast pressimisprotsessi lõppu, pressühenduste Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4" pressimiseks. Li-ion aku 14,4 V, 3,0 Ah, kiirlaadimisseade Li-ion/Ni-Cd 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W. Tugevas teraspistikist kastis.

Art nr 571013 R220 € 1129.–

Art nr 571X01 R220 € **1 025.–**

REMS Akku-Press ACC Basic-Pack

Aku-radiaalpress automaatsse tagastusega pärast pressimisprotsessi lõppu (sundprotsess), pressühenduste Ø 10 – 108 mm, Ø ¾ – 4" tegemiseks. Ülejäänud tarnekomplekti vt üleväl.

Art nr 571014 R220 € 1289.–

Art nr 571X02 R220 € **1 129.–**

+ kingitus iga Basic-Pack'iga kaasa*
1 LED-akulamp kauba peale
2. Li-ion aku 14,4 V, 3,0 Ah kauba peale
Hind € 204.90

←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettooode



Laadimiskontrolleriga



ainult 4,3 kg

LED-töölamp



Power-Edition – võrgurežiimile.
Sobib ka akurežiimil kasutamiseks.

←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettooode



ainult 4,5 kg

LED-töölamp



Universaalne kuni Ø 110 mm.
Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.

Võrgurežiimi Basic-Pack:

REMS Akku-Press ACC Power-Edition

Elektrohüdrauliline radiaalpress automaatsse tagastusega pärast pressimisprotsessi lõppu (sundprotsess), pressühenduste Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4" pressimiseks. REMSi presstangide / pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presstangide / pressrõngaste kasutamiseks. Pööratav presstangide kinnitus automaatsse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam, võimas akumootor (14,4 V), 380 W, vastupidav planetaaerulekanne, eksentrillikolbpump ja kompakte suure tootlikkusega hüdraulikasüsteem, turvalülit. Toitepinge Li-ion 230 V/14,4 V võrgurežiimile 230 V Li-ion aku 14,4 V asemel. Tugevas teraspistikist kastis.

Art nr 571015 R220 € 1329.–

€ **999.–**

Akurežiimi lisatarvikud:

Li-ion aku 14,4 V, 3,0 Ah

Art nr 571555 R14

€ **168.–**

Kiirlaadija Li-ion/Ni-Cd 230 V

Art nr 571560 R220

€ **129.–**

←ACC→

Automatic Circuit Control

automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



**Universaalne kuni Ø 110 mm.
Kompaktne. Käepärane. 360° pööratav.**

REMS Power-Press Basic-Pack

Elektrohüdrauliline radiaalpress lõpetussignaaliga pärast pressimisprotsessi lõppu, pressühenduse Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4" pressimiseks. REMSi presspihlide /pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presspihlide /pressrõngaste kasutamiseks. Pööratav presspihlide kinnitus automaatslukustusega. Elektrohüdrauliline ajam usaldusväärsse universaalmoottoriga (230 V), 50 – 60 Hz, 450 W võimsus, vastupidav planetaarülekanne, ekstsentrikolbump ja kompaktne suure tootlikusega hüdraulikasüsteem, turvalülit. Tugevas teraspistikist kastis.

Art nr 577011 R220 € 989.–

€ 879.–

REMS Power-Press ACC Basic-Pack

Elektrohüdrauliline radiaalpress automaatse tagastusega pärast pressimisprotsessi lõppu (sundprotsess), pressühenduse Ø 10–108 (110) mm tegemiseks.

Ülejäänud tarnekomplekti vt ülevaatlust.

Art nr 577010 R220 € 1 089.–

€ 975.–



**REMS Power-Press SE – universaalne,
kuni Ø 110 mm torudele. mm Ülikiire
ja ohutu pressimine.**

REMS Power-Press SE Basic-Pack

Elektriline radiaalpress Ø 10 – 108 (110) mm, Ø ¾ – 4" pressühenduste pressimiseks. REMSi presspihlide /pressrõngaste ja teiste tootjate sobivate presspihlide /pressrõngaste käivitamiseks. Pressstangide kinnitus automaatslukustusega. Elektromehaaniline ajam, usaldusväärsne universaalmoottor (230 V), 50 – 60Hz, 450 W, hoidlusvaba ülekanne, turvasidur ja trapets-kruvispindiliga. Ülekoormuskaitse, turvalülit. Tugevas teraspistikist kastis.

Art nr 572111 R220 € 749.–

€ 574.–



**REMS Eco-Press – universaalne
kuni Ø 26 mm. Kindel pressimine
sekunditega.**

Saksa kvaliteettoode

Patent EP 1 223 008



REMS Eco-Press ajamiseade

Käsi-radiaalpress sulgeva kälgupiirkuga pressühenduste tegemiseks plast- ja komposiitorudega Ø 10 – 26 mm, Ø ¾ – 1". Kasutamiseks REMS presspihlidega. Lahtikäivate torukäepidemetega. Pappkarbis.

Art nr 574000 R € 166.–

€ 135.–

**REMS pressrõngad suurtele möötmetele.
Peale panna. Pressida. Valmis.**

REMS pressrõngad (PR 3S) - 3 ühele liigenditega rõngale kaldu paigutatud presssegmendid on mõeldud suurte möötmete pressimiseks, vastates ka kõrgematele nõudmistele. Optimaalne tulemus saavutatakse tänu presssegementide radiaalselt juhitud liikumisele. Presskontuur M Geberit Mapressile ja teistele sobivatele süsteemidele.

REMS pressrõngas M 42 (PR-3S)

Art nr 572706 R € 513.95

REMS pressrõngas M 54 (PR-3S)

Art nr 572708 R € 513.95

Vahetangid Z2

REMS pressrõngaste (PR-3S) 42–54 mm kasutamiseks

Art nr 572795 RX € 109.95

Teraspistikist kast

Art nr 572810 R € 69.–

Pressrõngaste komplekt kokku

Art nr 572060 R € 1 206.85



Saksa kvaliteettoode

€ 1 025.–

REMS Power-Press XL ACC – universaalne kuni Ø 110 mm.

Ka pressistusüsteemidele Geberit Mapress SÜSINKTERAS, ROOSTEVABA TERAS, VASK joogivee- ja küttepaigaldises kuni Ø 108 mm.

Kuni Ø 110 mm pressimine ainult ühe töötapiga. Ülikiire, nt pressistusüsteemiga Geberit Mapress ROOSTEVABA TERAS Ø 108 mm vaid 15 sekundida. REMSi presspihtide/pressrõngaste/pressrõngaste XL ning teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste käitamiseks. Pööratav presspihtide kinnitus automaatse lukustusega.



←ACC→

Automatic Circuit Control
automaatse tagasikäigu

Saksa kvaliteettoode



REMS Power-Press XL ACC Basic-Pack

Sundprotsessiga elektrohüdrauliline radiaalpress pressliidestele Ø 10–108 (110) mm, Ø % – 4" valmistamiseks. REMSi presspihtide/pressrõngaste/pressrõngaste XL ja teiste tootjate sobivate presspihtide/pressrõngaste käitamiseks. Pööratav presspihtide kinnitus automaatse lukustusega. Elektrohüdrauliline ajam töendatud universaalmoottoriga 230 V, 50–60 Hz, 450 W, vastupidava planetaarulekande, eksentsentrik-kolbpumba, kompakte kõrgefektivise hüdraulika-süsteemi ja turvalülitiga. Transpordikastis.


Art nr 579010 R220

€ 1 758.–

Nt pressistusüsteemidele Geberit Mapress SÜSINKTERAS, ROOSTEVABA TERAS, VASK joogivee- ja küttepaigaldises kuni Ø 108 mm.

REMSi pressrõngad XL (PR-3S)²⁾

Vastupidavad pressrõngad XL (PR-3S) ja vahepihid Z6 XL sepistatud ja spetsiaalselt karastatud eriterases. REMSi pressrõngaste XL (PR-3S) presskontuurid on süsteemikohased ja vastavad kasutatava pressistusüsteemi presskontuuridele. Selle tulemuseks on süsteemiga laitmatus vastavuses olev kindel pressimine.

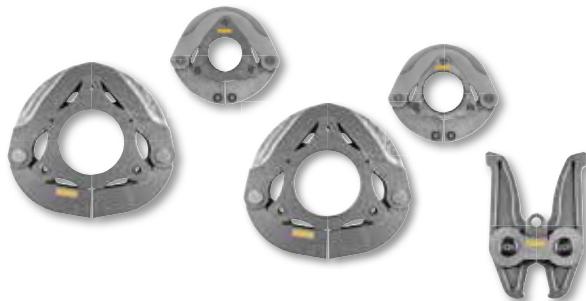

M 66,7 XL (PR-3S)²⁾

Art nr 579107 R € 849.95

M 76,1 XL (PR-3S)²⁾

Art nr 579101 R € 899.95

M 88,9 XL (PR-3S)²⁾

Art nr 579102 R € 949.95

M 108,0 XL (PR-3S)²⁾

Art nr 579103 R € 999.95

Vahepihid Z6 XL

REMSi pressrõngaste M 64,0–108,0 XL (PR-3S) käitamiseks REMS Power-Press XL-iga
Art nr 579120 R


€ 309.95

²⁾Pressrõngaste XL (PR-3S) käitamiseks on nõutavad vahepihid Z6 XL.

Ainulaadne!

Patent EP 1 223 008

Kõigil kataloogis * tähistusega REMS presspihid on teinegi ühendus ja nad sobivad ka käsi-radiaalpressiga REMS Eco-Press. Sellepärast lihtne, odav ladustamine.



Patent EP 2 027 971

REMSi hammastusega presspihid ACz, Fz, RFz, RF Iz takistavad presshülsil kraatide tekkimist.

Saksa kvaliteettoode

Selle jälgitavusega täidab REMS Europa standardi EN 1775:2007 soovitused pressfitting-süsteemide installerimiseks gaasile.



Näide: REMS presspihid M: jälgend „M“ pressitud toruliitmikul jälgitavuse tagamiseks vastavalt EN 1775:2007-le

REMS presspihid – sadu kordi ära proovitud.

Kõigile Levinud pressfitting-süsteemidele.

Võimsad vastupidavast ja eriliselt karastatud eriterasest presspihid. REMS presspihite presskontuur vastab antud pressfitting-süsteemidele. Tänu sellele on tagatud ideaalne, süsteemile vastav pressimine. Presspihite presspadid on valmistatud ülitäpsel CNC-tootmiskeskustel ja omavad masinaga ümardatud pressprofiile. Tänu sellele on valmistamisel lubatud tolerantsid väiksemad kui valatud pressprofiilidel.

Kontroll vastavalt EN 1775:2007-le

REMS presspihidel/pressröngastel (presskontuuriga M, V, SA, B, HR ja UP) on sisse pressitud spetsiaalne markeering, mis jätab pärast fittingu pressimist sellele spetsiifilise jälje. Nii on ka hiljem võimalik kontrollida, kas fittingu pressimiseks kasutati õiget presspihti/pressröngast.

REMS presstangid / REMS presstangid Mini

M, V kuni 35 mm

€ 87.95

REMS presstangid / REMS

presstangid Mini

TH, U, UP, VP, G, B kuni 32 mm

€ 105.95

REMS pressrõngas 45° (PR-2B) – lahendus raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks.

Nt mõrad müüris, nähtavale jäävad torud, šahtid

Patent EP 2 774 725

REMSi pressrõngas 45° (PR-2B), 2 pressmokaga, pressmokkade kindlaks paigutamiseks raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse 45° kalde all.



Saksa kvaliteettoode

REMS pressrõngad 45° (PR-2B)

Presskontuur	Art nr	€	Presskontuur	Art nr	€
V 12 45° (PR-2B)	574502 R	92,95	M 12 45° (PR-2B)	574520 R	92,95
V 14 45° (PR-2B)	574532 R	92,95	M 15 45° (PR-2B)	574522 R	92,95
VG 14 45° (PR-2B)	574536 R	92,95	M 18 45° (PR-2B)	574524 R	92,95
V 15 45° (PR-2B)	574504 R	92,95	M 22 45° (PR-2B)	574526 R	92,95
V 16 45° (PR-2B)	574534 R	92,95	M 28 45° (PR-2B)	574528 R	92,95
VG 16 45° (PR-2B)	574538 R	92,95	M 35 45° (PR-2B)	574530 R	102,95
V 18 45° (PR-2B)	574506 R	92,95	F 16 45° (PR-2B)	574550 R	92,95
V 22 45° (PR-2B)	574508 R	92,95	F 20 45° (PR-2B)	574552 R	92,95
V 28 45° (PR-2B)	574510 R	92,95	F 26 45° (PR-2B)	574554 R	92,95
V 35 45° (PR-2B)	574512 R	102,95	F 32 45° (PR-2B)	574556 R	92,95



Vahetangid Mini Z1

REMSi 45° (PR-2B) pressrõngaste kasutamiseks. Ette nähtud REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC jaoks.

Art nr 578558 RX

€ 109.95

Vahetangid Z1

REMSi 45° (PR-2B) pressrõngaste kasutamiseks. Sobib kõigile REMSi radiaalpressidele (välja arvatud REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC).

Art nr 574500 RX

€ 109.95

Terasplekist kast

lisatava sisuga (vahetangidele Mini Z1 ja vahetangidele Z1, samuti 6 tk REMSi pressrõngaid V 12–35 45° (PR-2B) või M 12–35 45° (PR-2B)).

Art nr 574516 R

€ 69.—



Löiketangid põöratavate 1 paar löikekomponentidega terasele, roostevabale terasele, M 6–M 12, kuni vastupidavuse klassini 4.8 (400 N/mm²).



Saksa kvaliteettoode
Patent EP 1 952 948

REMS löiketangid M – keermelati lõikamine. Sekunditega.

Ainulaadne! – Patent EP 1 223 008

Kõigil * tähistusega löiketangidel M on teinegi ühendus käsitsi kasutamiseks käsi-radialpressiga REMS Eco-Press. Sellipärasest lihtne, odav ladustamine.

REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC-le:

REMS löiketangid Mini – lõikavad kõigest 2 sekundida!

M 6 Art nr 578620

M 8 Art nr 578621

M 10 Art nr 578622

enne € 179.95 nüüd ainult

REMS radialpressidele (valja arvatud REMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22V ACC, REMS Mini-Press S 22V ACC) ja teiste firmade sobivatele radialpressidele:

REMS löiketangid

M 6* Art nr 571890

M 8* Art nr 571895

M 10 Art nr 571865

M 12 Art nr 571870

enne € 179.95 nüüd ainult

€ 162.–



Saksa kvaliteettoode

REMSi kaablikäärid – elektrikaabli lihtne lõikamine.



Sepistatud ja eriliselt karastatud eriterasest. CNC-töötluskeskustes ülitäpselt väljatöötatud löikegeometriaga ja vastupidavat vahetatava kaablilöikurid. Suur löikevahemik. Kasutatakse REMSi elektriliste radialpresside (v.a EMS Mini-Press ACC, REMS Mini-Press 22 V ACC, REMS Mini-Press S 22 V ACC) ja teiste tootjate sobivate radialpresside abil.

REMSi kaablikäärid

Kaablikäärid 2 vahetatava kaablilöikuriga elektrikaablitele

≤ 300 mm² (Ø 30 mm). Pappkarbis.

Art nr 571887 € 299.95

€ 209.–

REMS Ax-Press 25 22 V ACC – universaalne kuni Ø 40 mm. Ülikerge, üliväike, väga käepärane. Sekunditega. Automaatse tagasikäiguga. Terviklik kaubavalik REMSi presspäid, kiiresti vahetatavad.

REMS Ax-Press 25 22 V ACC Basic-Pack

Akuksiaalpress presshülsiga ühenduste Ø 12–40 mm loomiseks. 40 mm käik, presshülsiga ühenduste pressimiseks kinnitamise vahemaaga ≤ 82 mm. REMSi presspeade käivitamiseks. Elektrohidrauliline ajam automaatse tagastusega, võimas akumootor (21,6 V), 380 W võimsus, vastupidav planetaraülkekanne, ekstsentrikolbpump ja kompaktne suure tootlikkusega hidraulikasüsteem, turvalülit, põöratav pressimisseade. Integreeritud LED-töötuli. Li-ion aku 21,6 V, 1,5 Ah, kiirlaadimisseade Li-ion 230 V, 50–60 Hz, 65 W. Ilma presspeadeta. Tugevas teraspistiklast kastis.

Art nr 573022 R220 € 1 122.–

Superpakkumine!*

Põhikomplekti ostmisel saate kauba peale vabalt valitud 3 komplekti presspäid.

Säästate kokku summa, mis jäab € 230.10 ja € 345.15 vaheline.

REHAU, TECE ...

UUS



ainult 3,0kg

←ACC→

Automatic Circuit Control
automaatse tagasikäigu
Laadimiskontrolleriga

Saksa kvaliteettoode



LED-töölamp



Art nr 573X03 R220 € 950.–



Saksa kvaliteettoode



REMS EMSG 160 – automaatne keevitamine. Elektrooniline juhtseade. Keevitamise akustiline ja optiline järelevalve.

REMS EMSG 160

Elekterkeevismuhvide keevitisseade, 230 V, 50 Hz, 1150 W, (tootjad: Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo) elekterkeevismuhvidega polüetüleen-ärvoolutorude keevitamiseks, Ø 40–160 mm. Elektrooniliselt juhitud, keevitamise akustilise ja optilise järelevalvega. Kanderihmaga stabiilses ja lõögikindlas plastkorpuses. Keevitusjuhe 4,40 m. Karbis. Art nr 261001 R220 € 539.–

€ 479.–

Kütteelemendid vastavalt DVS-ile
(Saksamaa keevitusühing).



REMS MSG – ökonomne muhvkeevitus



REMS MSG 63 FE Set 20-25-32

Kütteelement-muhvkeevitusseade plasttorudele ja vormidele PB, PE, PP, PVDF-st. Kütteelement 230 V, PTFE-kattega otsiku ja küttepuksiga Ø 20, 25, 32 mm-le. Elektroonilise temperatuuri reguleerimisega kindlaks määratud temperatuur PP-torudele 263 °C juures. Alus. Hoidik tööpingile seadme kinnitamiseks horisontaalses või vertikaalses asendis. Kuuskantvöti otsikute ja küttepukside paigaldamiseks ning mahamonteerimiseks. Tugevas teraspistikist kastis. Art nr 256233 R220 € 399.–

€ 309.–



Ideaalne paigaldajale!

Kütteelement vastavalt DVS.
Elektrooniline temperatuuri reguleerimine.
Kiirpinguti, ka kaldpindadele.

REMS SSM 160RS

Kütteelemendiga pöök-keevitusseade PB, PE, PP, PVDF plasttorudele ja vormidele. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Pöök-keevitusseade PTFE-kattega kütteelemendiga, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Seadistatav temperatuurivahemik 180–290°C, eelseadistatud PE-torude jaoks. Elektrooniline termoregulaator. Kütteelemendi kaitsekate. Elektriline hõövelseade, 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Pressimisseade. Kiirpinguti, ka kaldpindadele, koosnebkahest Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm pingutusklambriga pingutist. 2 torualust Ø 160 mm koos toruklambritega Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Vöti. Teraspleistikast toru- ja pingutusklambrite jaoks. Torukarkass = alusraam = transpordiseade. Art nr 252026 R220 € 3439.–

€ 2 769.–

kuni
2"



Saksa kvaliteettoode

*Keskonna-/veetemperatuur ca 18°C.

REMS Eskimo – külmutamine tühjendamise asemel. Ülikiire, kuni 2" torudele. Külmatusvahendi automaatne lisamine.

Eriti kitsad ja vastupidavad külmatus-kaelustihendid. Suur külmatusvõimsus, nt $\frac{3}{4}$ " terastoru köigest 5 minutiga.*

€ 329.-

kuni
2"



Suur külmatusvõime, nt $\frac{3}{4}$ " terastoru köigest 9 minutiga*.

Saksa kvaliteettoode

*Keskonna-/veetemperatuur ca 18°C.

REMS Frigo 2 – elektriline külmutamine tühjendamise asemel. Superkiire kuni 2".

Ainulaadne! Patent EP 1108 944

Üheosalised külmatuspead toru diameetrile $\varnothing \frac{1}{4}$ "–1" või $\varnothing 15$ –35 mm, ahenevate siirdmike kasutamine ei ole vajalik. Eriti kompaktsed külmatuspead geomeetriselt spetsiaalselt moodustatud süvenditega erineva läbimõõduga torude tarbeks. Väga kitsas, köigest 50 mm lai. Kõikjal kasutatav, ka kitsastes kohtades. Määrdanevad pole vaja kasutada.

REMS Frigo 2 Set

Elektriline torukülmatusseade suletud külmatusaine ringlusega. Teras-, vask-, plast- ja komposititorudele, $\varnothing \frac{1}{4}$ – 2", $\varnothing 10$ – 60 mm. Külaagregaat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 külmatusaine voolikut, 2 pingutusrihma, 2 LCD digitermomeetrit, pulverisaator. Varustus $\varnothing \frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ ", 15 – 42 mm. Tugevas traslepkist korpuses. Karbis.

Art nr 131011 R220 € 1260.–

€ 979.-



Remondikomplekt 1½–2" / 54–60 mm

Art nr 131160 R € 200.40

€ 99.-



Saksa kvaliteettoode



7808-649



W 1.303



DW-0201AS2032

REMS Spezial – kõrglegeeritud keermelöikevahend.

mineraalölipõhine, veega väljapestav.

REMS Spezial 5l kanister

Art nr 140100 R € 49.90

€ 39.95

REMS Spezial 600 ml pihusti

Art nr 140105 R € 16.90

€ 13.30

REMS Sanitol – mineraalölivaba keermelöikevahend.

Täielikult vees lahustuv. Vastavalt eeskirjadele DVGW, ÖVGW, SVGW. Valjapesemise kontrollimiseks värvitud punaseks. Suurepärase korrosionitõrje.

REMS Sanitol 5l kanister

Art nr 140110 R € 68.90

€ 54.70

REMS Sanitol 600 ml pihusti

Art nr 140115 R € 18.40

€ 14.60

REMS eva – paigaldaja klupp

Eriti kerge keermestamise alustamine ja keermelöikamine tänu löikepea, keermepakkide ja kaane täpsese töötusele üheks kompaktseks tervikuks. Narrehoob terastest, paksu plastkattega.



[Saksa kvaliteettoode](#)

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1- $1\frac{1}{4}$

Käsi keermestaja kiirvahetus-löikepeadega. Torukeermetele $\frac{1}{2}$ – $2"$, 16–50 mm, poldikeermetele 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Parem- ja vasakkeermetele. 1 narrehoob kogu löikepirkonnale. Kiirvahetus-löikepad R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1- $1\frac{1}{4}$ keermepakkidega koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R páripäeva. Tugevas teraspistikastis.

Art nr 520015 € 348.–

€ 266.–

REMS Eva Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1- $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -2

Käsi keermestaja kiirvahetus-löikepeadega R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1- $1\frac{1}{4}$ - $1\frac{1}{2}$ -2. Tugevas teraspistikastis.


Art nr 520017 € 529.–

€ 405.–



REMS kiirvahetus-löikepead S

Probleemi lahendus raskesti ligipääsetavatele kohtadele, nt müürilöhed, lahtiõavatud torud, šahtid. Täiendav, täpne toru juhtimine kaanepoolel (patent EP 0 875 327) täpseks toru tsentreerimiseks ja kerge vaevaga löikamiseks.



[Saksa kvaliteettoode](#)



REMS löikepeade S Set R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ -1"

Kiirvahetus-löikepead S, pikendus 300 mm. Tugevas teraspistikastis.

Art nr 520026 R € 479.–

€ 386.–

[Saksa kvaliteettoode](#)



REMS Tornado – klass omaette

Automaatne kinnituspadrun.
Universaalne automaat-löikepea.
Automaatne ölijahutus.

REMS Tornado 2000

Keermelöikusmasin torukeermetele ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ – $2"$, 16–63 mm, poldikeermetele (6) 10–60 mm, $\frac{1}{4}$ – $2"$. Hoolitusvaba ülekanne, turva-jalglülitli avarillülitiga, 2 automaatset kinnituspadrunit, automaatne ölijahutus. Tööriistakomplektiga, milles on: universaalne automaatlöikepea köökidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, keerme pikkuse automaatikaga koonilistele keermetele, keermelöikurid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ ja R 1–2 páripäeva, torulöikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Reguleeritava hõrgusega materjalil hoidlik. Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Kantav mudel 3 torujalaga, suure eemaldatava õlivanni ja laastukogujaga. Pappkarbis.

Art nr 340200 R220 € 3505.–

€ 2 420.–

Universaalne automaatlõikepea,
automaatselt avanev.



REMS Magnum – kompaktne kuni 2".

REMS Magnum 2000 L-T

Keermelõikemasin torukeermetele suurusega ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ "–2", 16–63 mm, poldikeermetele suurusega (6)8–60 mm, $\frac{1}{4}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, avariiväljalülitusega turvajalglüüti, kontrollitud kvaliteediga istuteguneva kiirkinnitus lõökpadrungi, tagumine tsentreerimispadrun ja automaatsest määrdjehutusega. Koos tööriistakomplektiga, mis koosneb universaalsetest automaatsetest lõikepeast koonusekujuistele keermetele, keermelõikurist koonusekujuistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ ja R 1–2 paremal, torulõikurist, toru sisealdusseadimest, pressimiskangist. Tööriistaalus. Kergelt teisaldatav L-T koos äravõetava suure ölivanni ja lõikejääkide sahtliga. Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 53 min⁻¹. Tööpingile, alusraamile, liigutatavalale ja põöratavalale alusraamile või liigutatavalale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis.

Art nr 340226 R220 € 3 580.–

€ 2 420.–

Alusraam

Art nr 344105 R

€ 205.–

Ratastega alusraam

Art nr 344100 R

€ 349.–

Liigutatav ja põöratav alusraam

Art nr 344150 R

€ 399.–

REMS Magnum – supermasin kuni 3".

Silmapaistvalt ümarad ja puhtad keermed kuni 3" tänu 5 keermepakile.

REMS Magnum 3000 L-T

Keermestusmasin torukeermetele ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –3", 16–63 mm, poldikeermetele (6)20–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalglüüti avariilülitiga, usaldusvärne, tugevdatud kiirkinnitusega lõökpadrungi, tagumine tsentreerimispadrun, automaattne ölijahutus. Masin koos tööriistakomplektidega, $\frac{1}{2}$ –2" ja $\frac{3}{4}$ –3", milles on: universaalne automaatlõikepea köökidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, keermepikkuse automaatikaga koonilistele keermetele, keermepakid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Tööriistade hoidik. Kerge mudel L-T suure eemaldatava ölivanni ja laastukogujaga. Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Tööpingile, alusraamile, liigutatavalale ja põöratavalale alusraamile või liigutatavalale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis.

Art nr 380309 R220 € 5 169.–

€ 3 820.–

Alusraam

Art nr 344105 R

€ 205.–

Ratastega alusraam

Art nr 344100 R

€ 349.–

Liigutatav ja põöratav alusraam

Art nr 344150 R

€ 399.–

Universaalne automaatlõikepea,
automaatselt avanev.



REMS Magnum – supermasin kuni 4".

Silmapaistvalt ümarad ja puhtad keermed kuni 4" tänu 6 keermepakile.

REMS Magnum 4000 L-T

Keermestusmasin torukeermetele ($\frac{1}{16}$) $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, poldikeermetele (6)20–60 mm, $\frac{1}{2}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalglüüti avariilülitiga, usaldusvärne, tugevdatud kiirkinnitusega lõökpadrungi, tagumine tsentreerimispadrun, automaattne ölijahutus. Tööriistakomplektidega $\frac{1}{2}$ –2" ja $\frac{3}{4}$ –4", milles on: universaalne automaatlõikepea köökidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, keermepikkuse automaatikaga koonilistele keermetele, keermepakid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Tööriistade hoidik. Kerge mudel L-T suure eemaldatava ölivanni ja laastukogujaga. Universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, 23 min⁻¹. Tööpingile, alusraamile, liigutatavalale ja põöratavalale alusraamile või liigutatavalale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis.

Art nr 380444 R220 € 5 929.–

€ 5 125.–

Alusraam

Art nr 344105 R

€ 205.–

Ratastega alusraam

Art nr 344100 R

€ 349.–

Liigutatav ja põöratav alusraam

Art nr 344150 R

€ 399.–



Alusraam

Art nr 849315 R

Ratastega alusraam

Art nr 849310 R

REMSTO Herkules 3B

Muudetava kõrgusega materjalilülitigi,
Torud DN 25–150, Ø 1–6"

Art nr 120120 R

€ 157.–

€ 253.–

€ 242.–

€ 1 829.–

€ 2 029.–

€ 2 029.–

€ 1 439.–

REMS Amigo 2 – tugev nagu karu kuni 2".



1700 W
ainult 6,5 kg

Saksa kvaliteettoode



€ 955.–

REMS Amigo 2 Set R ½-¾-1-1¼-1½-2

Elektriline keermelöikur kiirvahetus-löikepeadega. Torukeermetele ½–2", 16–50 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, võimas universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, turvalülit, joudlust suurendav automaatne süsiharjade reguleerimine pöörilemisluuna valikul, päripäeva ja vastupäeva käik. Torutugi mõlemale pöörilemisluunale. REMS eva kiirvahetus-löikepad koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 päripäeva. Tugevas teraspistikastis.

Art nr 540020 R220 € 1 269.–

REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B

Hind € 1648.–

Art nr 540X01 R220 € 1 235.–

REMS Amigo – väikseim, kergeim, tugevaim ja kiireim kuni 1¼"



1200 W
ainult 3,5 kg



Saksa kvaliteettoode



REMS Amigo Set R ½-¾-1-1¼

Elektriline keermelöikur kiirvahetus-löikepeadega. Torukeermetele ½–1¼", 16–40 mm, poldikeermetele 6–30 mm, ¼–1". Parem- ja vasakkeermetele. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, võimas universaalmootor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, turvalülit, joudlust suurendav automaatne süsiharjade reguleerimine pöörilemisluuna valikul. Maksimumvõimsus kuni 1800 W. Päripäeva ja vastupäeva käik, ülekoormuskaitse. Torutugi mõlemale pöörilemisluunale. REMS eva kiirvahetus-löikepad koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ päripäeva. Tugevas teraspistikastis.

Art nr 530020 R220 € 799.–

€ 615.–

REMS Secco – kuivatamiseks ja niiskuse eemaldamiseks.

Võimas ja tõhus õhukuivataja/hoonest niiskuse eemaldaja ruumide kuivatamiseks nt pärast veetorustiku avariisiid, uputusi, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning nt betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kiireks kuivatamiseks. Professionalseks kasutuseks käsitledekortoris ja tööstuses.

Niiskuse eemaldamise võimsus $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$
Õhukogus $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$



Konstruktsioon

Kompaktnne, käepärane ülesehitus stabiilses pulbervärviga kaetud teraspistik korpuses. Kaal 54 kg. Suur õhvütuava koos pestava õhufiltriga. Elektrooniline hügrostaat soovitud õhuniiskuse reguleerimiseks. Automaatne väljalülitumine soovitud õhuniiskuse saavutamisel, automaatne taassisellülitumine õhuniiskuse suurenedes. Külgmine õhväljalask optimaalse õhuringluse tagamiseks. Voolik kondensaadi ärajuhtimiseks sisemiss 11,5 l kondensaadimahutisse (tarvik), külgmiselt väljaviidav, kondensaadi ärajuhtimiseks juurdeasetatavasse mahutisse või otse ära-voolu. Sisse-välja-lülit töörežiimiks sisemisse 11,5-liitrise kondensaadimahutiga või ilma selleta. Automaatne väljalülitus koos väljalülitussignaaliga sisemisse 11,5-liitrise kondensaadimahutis kasutamise korral mahuti max täitetaseme saavutamisel. Töötunniliinendoru ja voolutarbeloendur, nt teatamiseks kahjuhinhajale/tellijale. Seadme pistikupesa eemaldatava ühenduskaabli jaoks. Praktiline hoikohu ühenduskaablike transportimise ajaks. Stabilne ja mobiilne terastorudest suurte ratsatega raam hõlpsaks transportimiseks, kasutatav ka treppidel. Masina probleemide libistamine ja tömbamine terastorudest raami tagaküljelt, nt veokilt maha või selle peale.

Jahutusagregaat

Suur niiskuse eemaldamise võimsus tänu kvaliteetsele jahutusagregaatile, millel on tõhus pöördkompressor ja võimas kondensaatormotor (230 V, 1200 W) ning automaatne kuuma gaasi sulatussüsteem pidevaks tööks. Väga väikne töö, sobib kasutamiseks ka eluruumides. Niiskuse eemaldamise võimsus $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$, õhukogus $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$. Kvaliteetne külmaaine R-407C.

Elektrooniline juhtseade

Valgustatud 3" LCD-ekraan näidiku diagonaalliga 70 mm; tegeliku õhuniiskuse, soovitava õhuniiskuse, töötundide, jahutusagregadi tööoleku, sulatusfunktsiooni, kompressori kaitsefunktsiooni ja sisemisse 11,5-liitrise kondensaadimahuti tööoleku ülevaatluskäigus. Nupud soovitud õhuniiskuse seadmiseks 1%-listesse sammudega vahemikus 30% kuni 90%, samuti pideva töörežiimi seadmiseks. Mälufunktsioon salvestab seaded, mis tagab töö automaatse jätkumise pärast voolukatkustest.

Õhueemalduskomplekt

Suur, Ø200 mm, pikkusega 10 m õhueemaldusvoolik, millel on metallist kinnitusasades kohapealsete riputamiseks ja ühendusäärik, ette nähtud õhu jaotamiseks ruumis, õönsustest niiskuse eemaldamiseks, nt vahelae kaudu, ning märgade pindade täiendavaks tuulutuseks (lisatarvik).

REMS Secco 80 Set

Elektriline õhukuivataja / hoonest niiskuse eemaldaja professionalseks kasutuseks. Ruumide kuivatamiseks, ka kopitanud keldrist niiskuse eemaldamiseks ning nt betooni, müüritise, krohvi ja tasanduskihi kuivatamiseks. Jahutusagregaat koos pöördompressorri ja kondensaatorimootoriga (230 V, 50 Hz, 1200 W) ning automaatse kuuma gaasi sulatussüsteemiga pidevaks tööks. Väga väikne töö. Niiskuse eemaldamise võimsus $\leq 80 \text{ l}/24 \text{ h}$, õhukogus $\leq 850 \text{ m}^3/\text{h}$. Elektrooniline juhtseade valgustatud 3" ekraani ja mälufunktsiooniga. Elektrooniline hügrostaat, töötunniliinendoru, voolutarbeloendur. Õhufilter. Stabiilse teraspistik korpuses, mobiilisel terastorudest suurte ratsatega raamil. Kastis.

Art nr 132010 R220 € 1 590.–

Superpakkumine!*

REMS Secco 80 komplekti ostmisel saate lisaks ühe REMS Detect W niiskuse mõõtseade. Lisaks säädstate te € 179.–

132X01 R220 € **1 325.–**

11,5-liitrine kondensaadimahuti

kondensaadi ärajuhtimiseks teraspistik korpu sees.

€ 37,90

Õhueemalduskomplekt

koosneb õhueemaldusvoolikust Ø 200 mm, 10 m pikk, metallist kinnitusasadega kohapeal riputamiseks, ühendusäärikuga õhu jaotamiseks ruumis, niiskuse eemaldamiseks õönsustest, nt vahelagedest, ning märgade pindade kuivatamiseks.

Art nr 132104 R € 188,90

REMS Detect W

Dielektriline niiskuse mõõtseade niiskuse tõrgeteta mõõtmiseks ehitusmaterjalides, näiteks betoonis, müüritis, kipsis, puidus

Art nr 132115 R € 179.–

Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

REMS GmbH & Co KG

Torutööllemismasinaid ja tarvikuid
Stuttgarter Strasse 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Tel. +49 (0)7151 1707-0
Faks +49 (0)7151 1707-150
www.rems.de



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools

Tehase esindaja Eestis / Sales Manager Baltic States:

Mindaugas Stepulaitis

Mobil tel. +370 616 20082
e-mail: mindaugas.stepulaitis@rems.de