

SANICUBIC® 1



11 m
110 m




SANICUBIC® 1 on võimas minipumpla, mis suudab ära juhtida heitvett tualettidest, vannitubadest, köökidest ja abiruumidest. **SANICUBIC® 1** seade on varustatud LED-tulega, mis näitab süsteemi olekut.



Vertikaalne ja horisontaalne äravool: ↑ 11 m → 110 m

SANICUBIC® 1 eelised

- Sanicubic 1 suudab käidelda ühes minutis kuni 180 l erinevatest seadmetest lähtuvat heitvett
- Võimas mootor tagab absoluutse töökindluse ja efektiivsuse
- Seadmele on paigaldatud LED-häiretuli [süsteemi kuulub ka juhtmeühendusega seade helisignaali edastamiseks]
- Lihtne paigaldus põrandale
- Tuleb toime ka suure koormusega

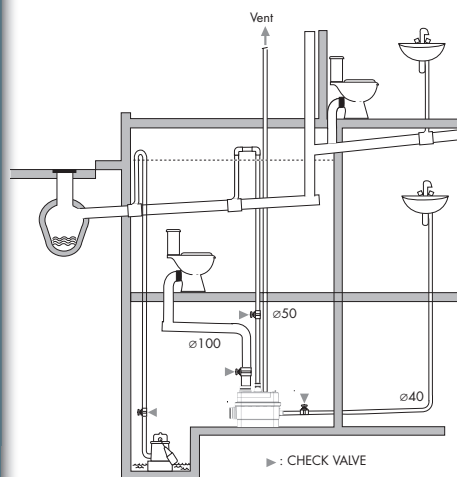

Võimalikud ühendused:

mitme WC, köögi, vannitoa, pesuruumi heitvesi

Soovitatav äravoolutoru läbimõõt:
50 mm

Sissevoolutoru läbimõõt: • 1 sisselas 40/50 mm • 3 sisselas 40/50/100/110 mm

Õhutustoru läbimõõt: DN 50 mm

Paagi mahutavus: 32 l

Elektrivarustus: 220-240 V / 50 Hz

Mootori nimivõimsus: 1 500 W

Max voolusisend: 6 A

Elektriohutusklass: I

Netokaal [koos tarvikutega]: 16 kg

Töötemperatuur: 35°C

Maksimaalne lubatav heitvee temperatuur: 70°C (max 5 min)

Kaitseklass: IP67

Euroopa standard : EN 12050-1

1 Tagasilöögiklapp

Süsteem kuulub juhtmeühendusega seade helisignaali edastamiseks.