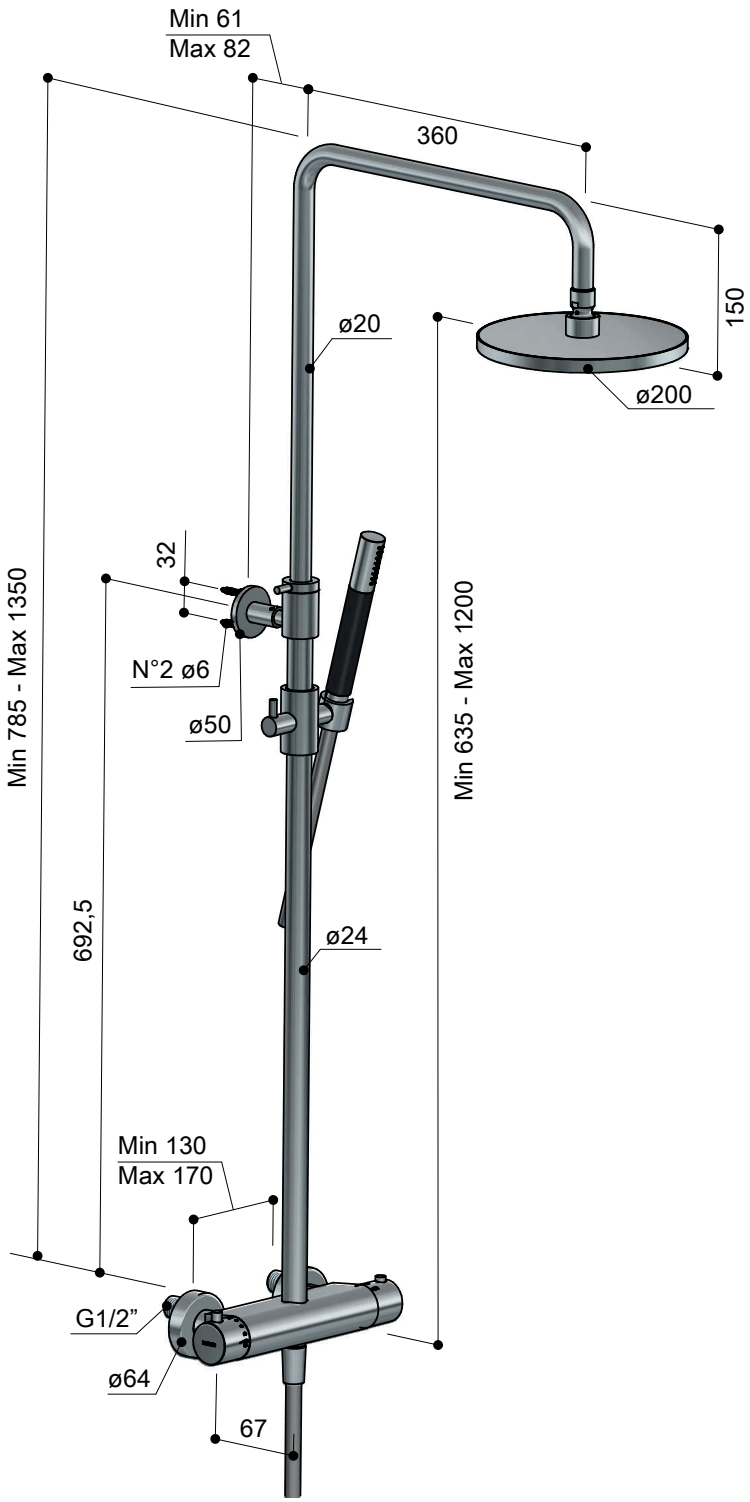
Min 61
Max 82
360
150
ø20
ø200
32
N°2 ø6
ø50
Min 785 - Max 1350
692,5
Min 635 - Max 1200
ø24
Min 130
Max 170
G1/2”
ø64
67